

お取扱説明書

この度は、照明器具をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。
 ◇この説明書をお読みの上末永くご愛用下さい。
 ◇器具の取付けにつきましては、専門の電気工事業者様にご相談下さい。
 ◇取付工事が済みましたら、この説明書はお客様にお渡し下さい。

AI-4022・4023

(防雨型)

講 成

図-1

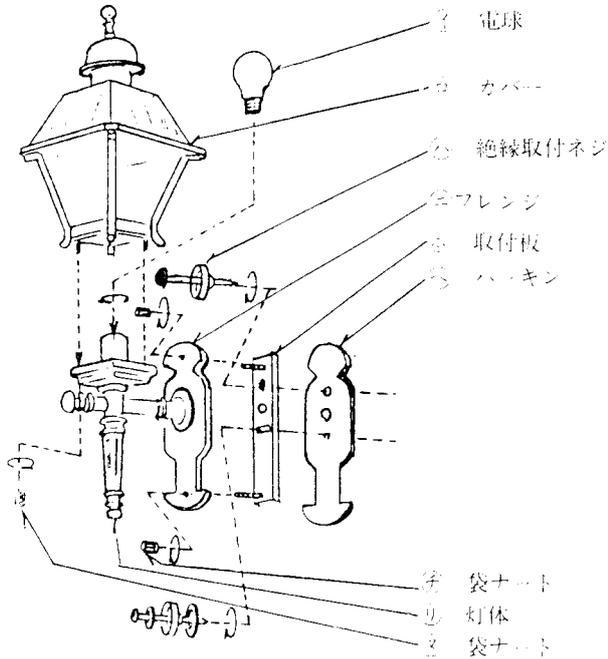


図-2


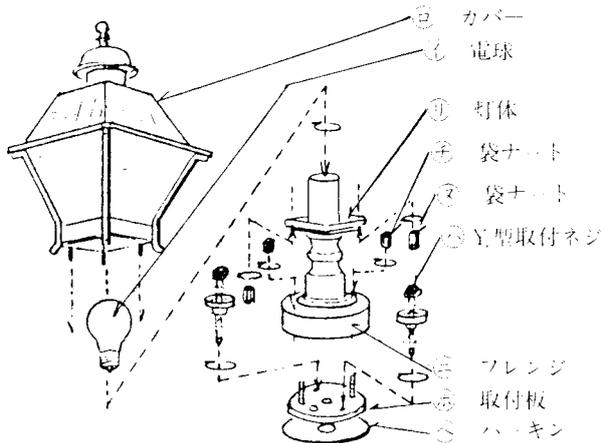


図-3 絶縁ネジの使い方

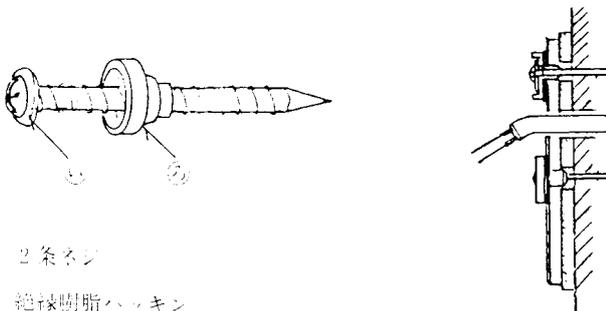

取付け方法

AI-4022

- ① 梱包ケースより器具を取り出し、図-1により部品及び附属部品を確認して下さい。
- ② 電源線、アース線を、ⓐパッキン、ⓑ取付板の順に通線用孔より、引き出しておき、ⓒ取付板を、ⓓ絶縁取付ネジにて、壁面に取り付けて下さい。
尚、絶縁取付ネジの取り扱いについては、図-3を参照して下さい。
- ③ 電源線を、口出電線と結線して下さい。
- ④ アース線をⓔフレンジの裏側についているアース端子に結線して下さい。
- ⑤ ⓔフレンジをⓕ取付板にかぶせ、ⓕ袋ナットにて固定して下さい。
- ⑥ ⓖ電球をソケットにセットして下さい。
- ⑦ ⓗカバーをⓓ灯体に乗せてⓓ袋ナットにて固定して下さい。

AI-4023

- ① 梱包ケースより器具を取り出し、図-2により、部品及び、附属部品を確認して下さい。
- ② 電源線、アース線をⓐハッキン、ⓑ取付板の順に通線用孔より引き出しておき、ⓒ取付板をⓓ絶縁取付ネジにて施工面に取り付けて下さい。
尚、絶縁取付ネジの取り扱いについては図-3を参照して下さい。
- ③ 以下、AI-4022の③、④、⑤、⑥、⑦、と共通です。以上を参照して下さい。

適合電球

AI-4022	E-26 一般電球(透明) 100V 60W	
AI-4023	〃	