



# 商品取扱説明書

## AI-4091.4090.4249 (防雨形)

本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。


この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、

この取扱説明書を最後までお読みください。

尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、

お手入れ等の際、御確認ください。

### 構成

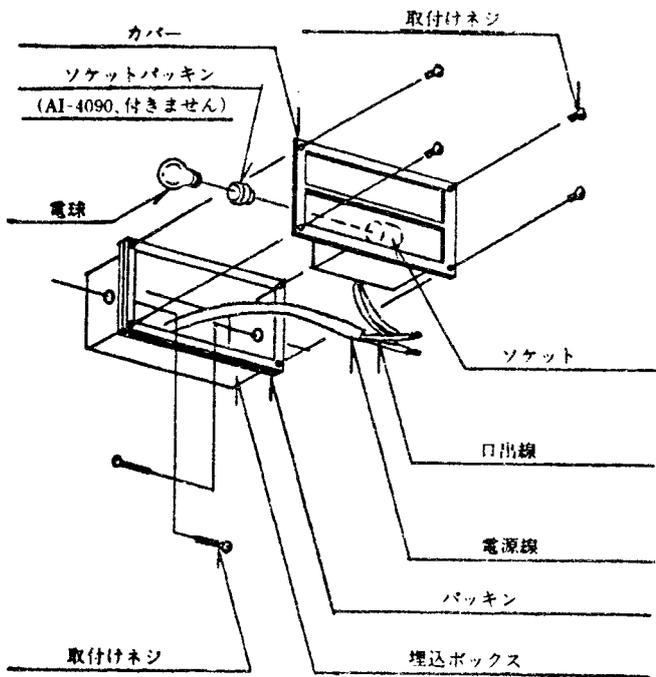


### 取付方法

1. 埋込みボックスの電源穴より電源線を引き出し、図1の埋込み穴に埋込みボックスを入れ、取付けネジで固定します。
2. 電源線と口出線とを接続します。
3. AI-4091の場合は、ソケットにソケットパッキンを装着したのち電球をねじ込みます。
- (3.) AI-4090の場合は、ソケットに電球をねじ込みます。
4. カバーを埋込みボックスに、取付けネジで固定します。

### ご注意

1. 錆びグロブに、ヒビ、割れ、などの生じたものは、絶対に使用しないで下さい。わずかなヒビでも使用中にだんだん大きくなり、落下事故につながる場合があります。
2. 電球口金のパッキンは、しっかりと密着するようにねじ込んで下さい。
3. 接地(アース)工事は、法規で定められていますので、必ず行って下さい。(図2を参考にして下さい。)
4. 器具本体内への雨水等の侵入防止のため、器具取付けは平らな面にお取付け下さい。凹凸のある面に取付ける場合は取付け面と器具のすき間にコーキング工事をして下さい。
5. 埋込部分の深さにご注意下さい。  
 AI-4090 壁面より90mm以上必要です。  
 AI-4249 壁面より85mm以上必要です。

図1 埋込み穴寸法

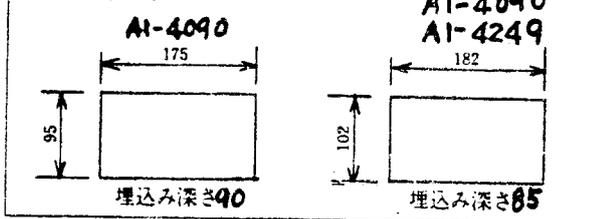


### お客様へのお願い

1. 電球交換の際は、感電ややけどの防止のため、必ず電源を切り冷えてから行って下さい。
2. 定期的に器具を点検して、安全を確認して下さい。  
 特にはげしい雨の後などは、グローブ内に水のたまることがありますので、ご注意ください。
3. 錆びグロブに、ヒビ、割れの生じたものは、使用を中止し、すみやかにお買い上げいただいた販売店、工事店もしくはよりの当社営業所にご連絡下さい。

型番	AI-4091	AI-4090 AI-4249
意匠		
適合電球	ミニ電球 S35 25W/F 口金E-17	ミニ電球 S35 25W/F 口金E-17

図2 接地工事



※接地線を圧着端子接続(圧着)して下さい。

※工事店・電器店様へのお願い……工事が終わりましたら、この説明書はお客様に必ずお渡しください。