

お取扱説明書


この度は、弊社の照明器具をお買上げ下さいまして誠にありがとうございます
◇この説明書をお読みの上末永くご愛用下さい。
◇器具の取り付けにつきましては専門の電気工事業者様にご相談下さい。
◇取り付け工事が済みましたら、この説明書はお客様にお渡し下さい。

AH-4263

(防雨形)

この度は弊社製品をお買上いただき有り難うございます。

構成

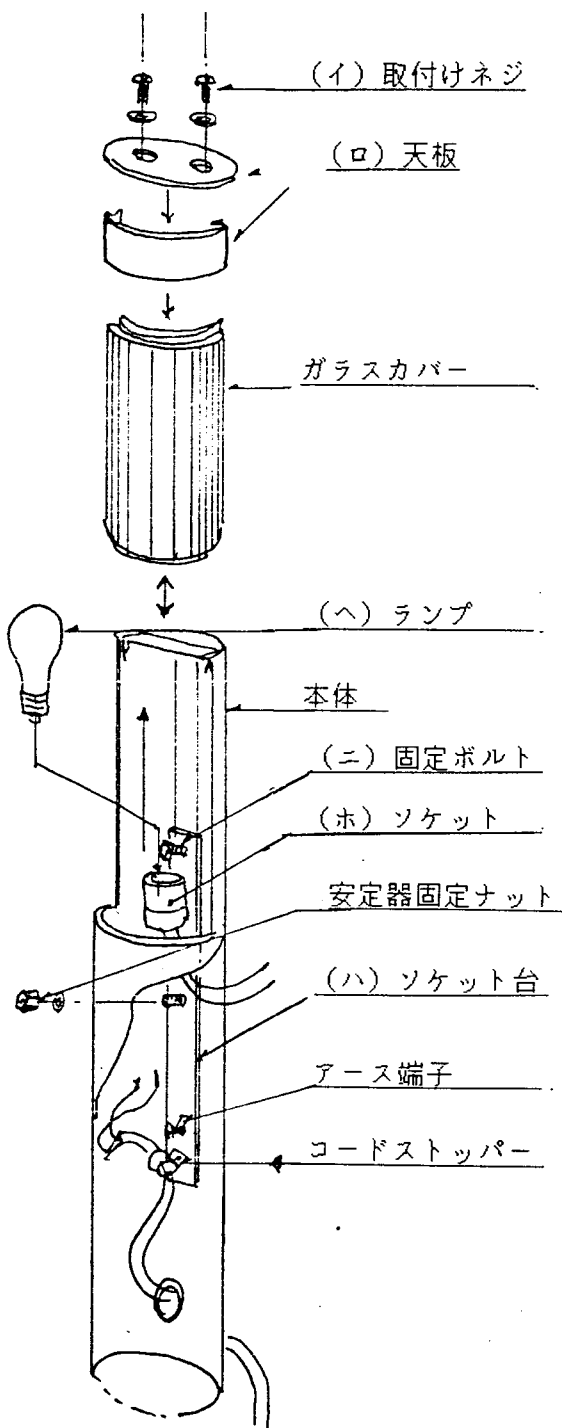

取付方法

- 1 取り付けネジ(イ)をはずし天板(ロ)をはずしてください。
- 2 ガラスカバーをはずかに本体から抜いてください。
- 3 ソケット台(ハ)の固定ボルト(ニ)をゆるめ上部へずらし安定器をセットしてください。
- 4 結線を行ってください。この際電原線はコードストッパにて押さえアース工事も確実に行ってください。
- 5 セットしたソケット台を元の位置に固定してください。
- 6 ソケット(ホ)にランプ(ヘ)をしっかりとセットしてください。
- 7 天板を元の位置にセットしてください。

適合電球

HF100W

照明器具にはすべて使用電球の最大ワット数が表示されています。従って電球交換の際は必ず表示ワット以下の電球をご使用下さい。

ご注意

- 1 硝子にヒビ割れなどの生じたものは絶対に使用しないで下さい。わずかなヒビでも使用中にだんだん大きくなり、落下事故につながる場合があります。
- 2 接地アース工事は法則で定められていますので必ず行なって下さい。
- 3 器具本体内への雨水等の侵入防止のため器具取り付けは平らな面にお取り付け下さい。凸凹のある面に取り付ける場合は取付面と器具にすき間の生ずる事のないようにご注意下さい。(コーキング材などで充填して下さい。)
- 4 絶縁ネジは造管材と器具を絶縁する目的で使用するものですので必ず絶縁パッキンを介して取付けて下さい。ボックス止めの場合も同様に絶縁パッキンをお使い下さい。

お客様へのお願い

- 1 電球交換の際は感電ややけどの防止の為必ず電源を切って充分冷えてから行って下さい。
- 2 定期的に器具を点検して安全を確認して下さい。特にはげしい雨のあとなどはカバー内に水がたまっている事がありますので、ご注意ください。
- 3 ガラスにヒビ割れの生じたものは、そのまま使用を中止し、すみやかにお買上いただいた販売店、工事店もしくはもよりの当社営業所にご連絡下さい。