



改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

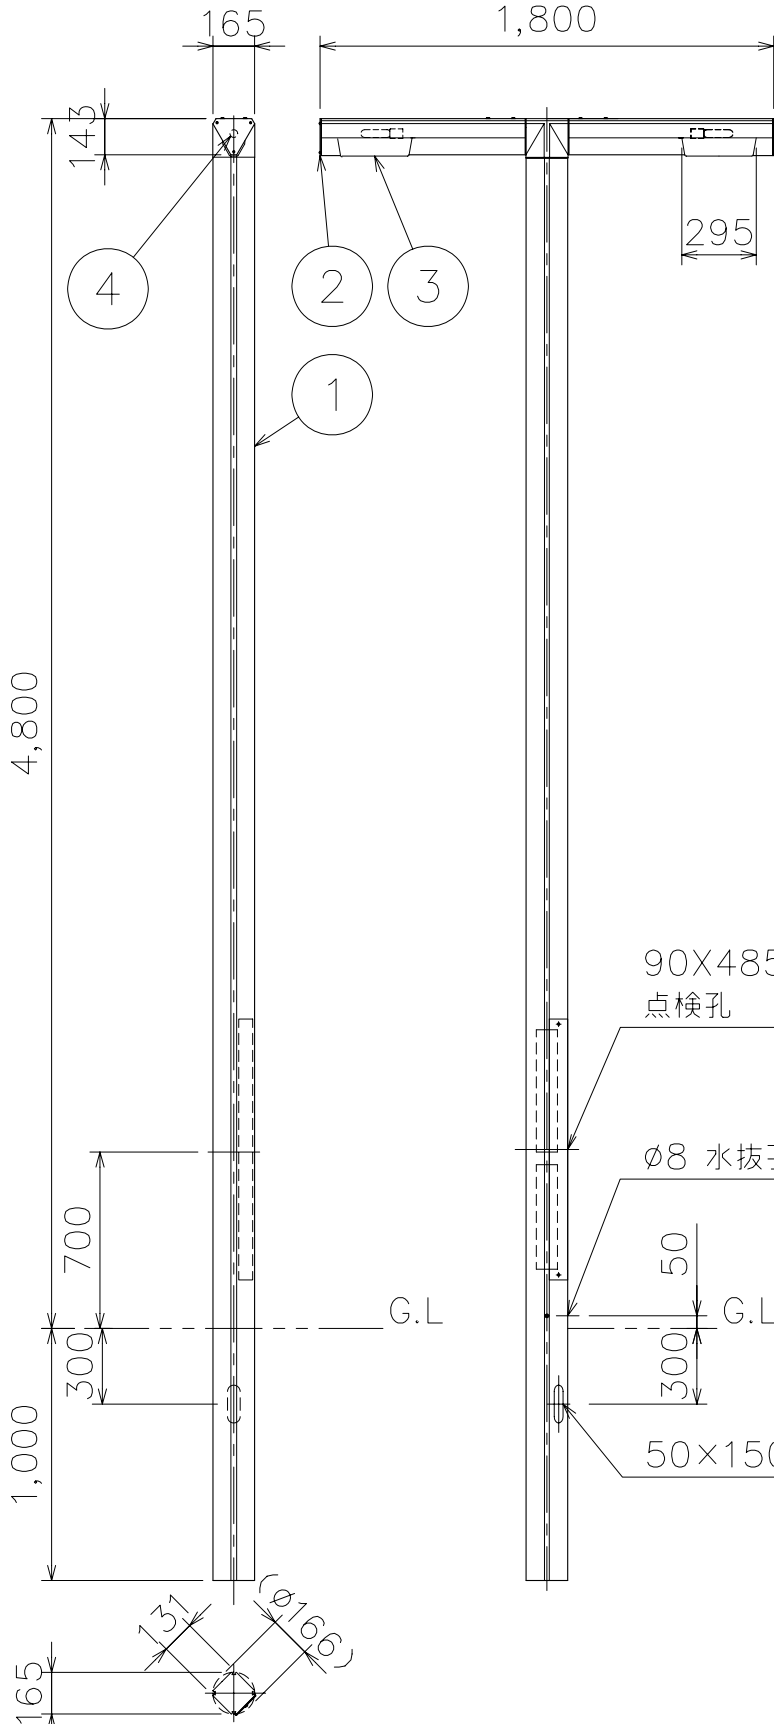

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール折れの原因となります。
- ・ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ・ポール地際部は防錆のため、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れなどの原因になります。



＜使用上のご注意＞


- ※器具を特殊環境（温泉地、塩害地など）でご使用されることは、できません。別途ご相談ください。
- ※標準ランプ以外でご使用される場合は別途ご相談ください。

90X485+90X415
点検孔

φ8 水抜孔

50
G.L.

50×150 電源孔

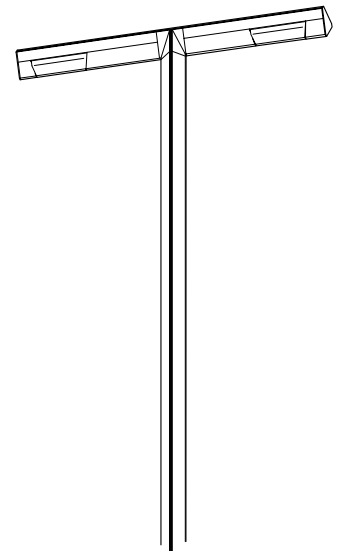

'09.10 エンドパネル仕上・電源穴寸法 訂正
'09.09 点検孔寸法 訂正

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|------|---------------|------|------------------|--------|----------------------------------|
| 6 | | | | | 特記 | ランプ・安定器別売 防雨型 | 件名 | |
| 5 | | | | | 器具重量 | 71.0 | ランプ | エフエックスケルハライドランプE26 CDM-TP150W×2灯 |
| 4 | ジョインター | AC | 1 | 銀色艶消塗装 | 検 | | 品名 | AH-2023 ポール灯 |
| 3 | カバー | 強化ガラス | 2 | クリア | 印 | | | |
| 2 | エンドパネル | AIP | 2 | 銀色艶消塗装 | 製 | | | |
| 1 | 本体 | AD | 1set | 銀色アルマイト（艶消塗装） | 図 | | | |
| 記号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 仕上 | 小山 | 設楽 | yamada | |