

保管用



yamada

取扱説明書

AI-7139

☆☆お買い上げいただいた照明器具は、専門の電気工事者による取り付け工事が必要です。☆☆

ご使用になれる前に必ずお読みください。


工事店
電器店様へ工事が終わりましたら、この取扱説明書を
お客様へ お渡しください。この器具の取付工事は必ず電気工事店（有資格者）に
ご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

■ご注意

- 一般屋外用器具（防雨型）です。浴室、湿気の多い場所、腐食ガスの発生する場所、振動衝撃の多い場所、海岸隣接地帯（塩害地域）では使用しないでください。水没する恐れのある場所には使用できません。
★漏電や感電事故の原因となります。
- 取付板は必ず補強材のある場所に取り付けてください。不安定な場所には取り付けないでください。
★転倒・落下・漏電・感電事故の原因となります。
- 電源を切ってください。ブレーカーを切ってから器具の取り付けを行なってください。
※裏面の「愛用のしおり」と別紙「安全に関するご注意」に、ご使用上の注意事項が書かれてありますので、併せてご覧ください。

【器具構成図】

この図は、一部を省略抽象化した図です。

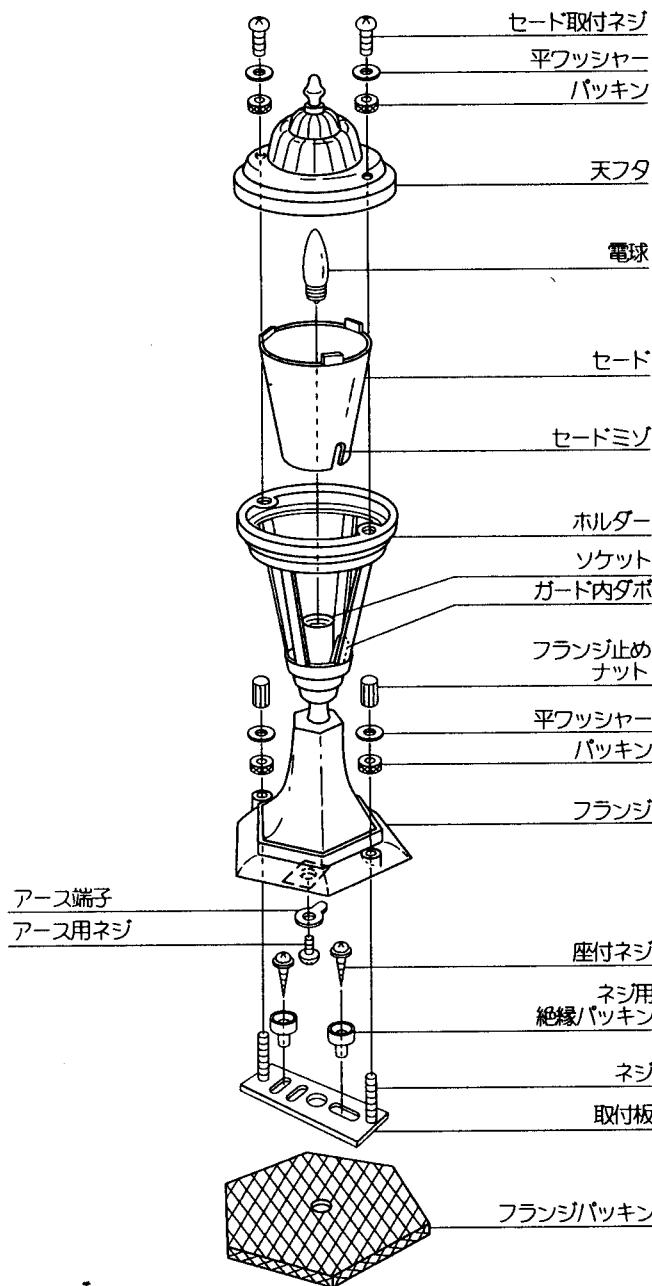

■器具の取り付け方法

1. 電源線をフランジパッキン、取付板の順に通します。
※必ずパッキンを取り付けてください。
防水性が損なわれ、漏電や感電事故の原因となります。
2. 取付板を付属の絶縁ネジセットで取り付けます。
3. 電源線を接続します。
4. 電気設備技術基準に従い、内線規定第三種接地（アース）工事を行ってください。
※アース工事が不完全な場合は、漏電や感電事故の原因となります。
5. フランジを取付板にかぶせて、パッキン、平ワッシャーの順にセットして（左図参照）フランジ止めナットで固定します。
※必ずパッキンを取り付けてください。
防水性が損なわれ、漏電や感電事故の原因となります。
6. セードミソをガード内ダボに合わせてセードをセットします。
7. ソケットに電球をセットします。
8. 天フタをかぶせて、パッキン、平ワッシャーの順にセットしてセード取り付けネジで固定します。
※必ずパッキンを取り付けてください。
防水性が損なわれ、漏電や感電事故の原因となります。

■ご使用上の注意

- 電球を交換する際は、必ずスイッチを切ってから行ってください。
- 電球が切れた直後は熱くなっていますので、絶対に素手で触れないでください。
冷えてから交換するか、又は、ハンカチやタオル等を使って交換してください。
- 適合電球以外の電球はご使用にならないでください。
(電球の短寿命や異常発熱による事故、故障の原因となります。)

■保守とお手入れ

常に明るくご使用いただるために、定期的にお掃除してください。
お手入れ方法の詳しいことは、裏面の「ご愛用のしおり」をご覧ください。

■仕様

| 型番 | 適合電球 | 重量 |
|---------|--------------------------|-------|
| AI-7139 | E26 シャンデリアランプ(クリア)60W×1灯 | 1.7kg |

【付属品】

- E26 シャンデリアランプ(クリア) 60W 1個
- 絶縁ネジセット 2組
- 取扱説明書(本紙) 1枚
その他ご案内

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。