改良の為予告なく１部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

○器具埋設時のご注意

器具は照射方向があります。埋設時ご注意ください。
照射方向は６０度間隔で調節可能です。(取扱説明書参照)



照射方向

⚠安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
  浴室など湿気の高い場所では使用できません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
  土質の柔らかい場合はコンクリート等で埋込部を固定してください。
- ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- 腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。
  絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。

<使用上のご注意>

※調光器との併用はできません。

※1回路当たりの最大接続台数は35台（200V=70台）までです。
35台（200V=70台）を超える場合は別途ご相談ください。

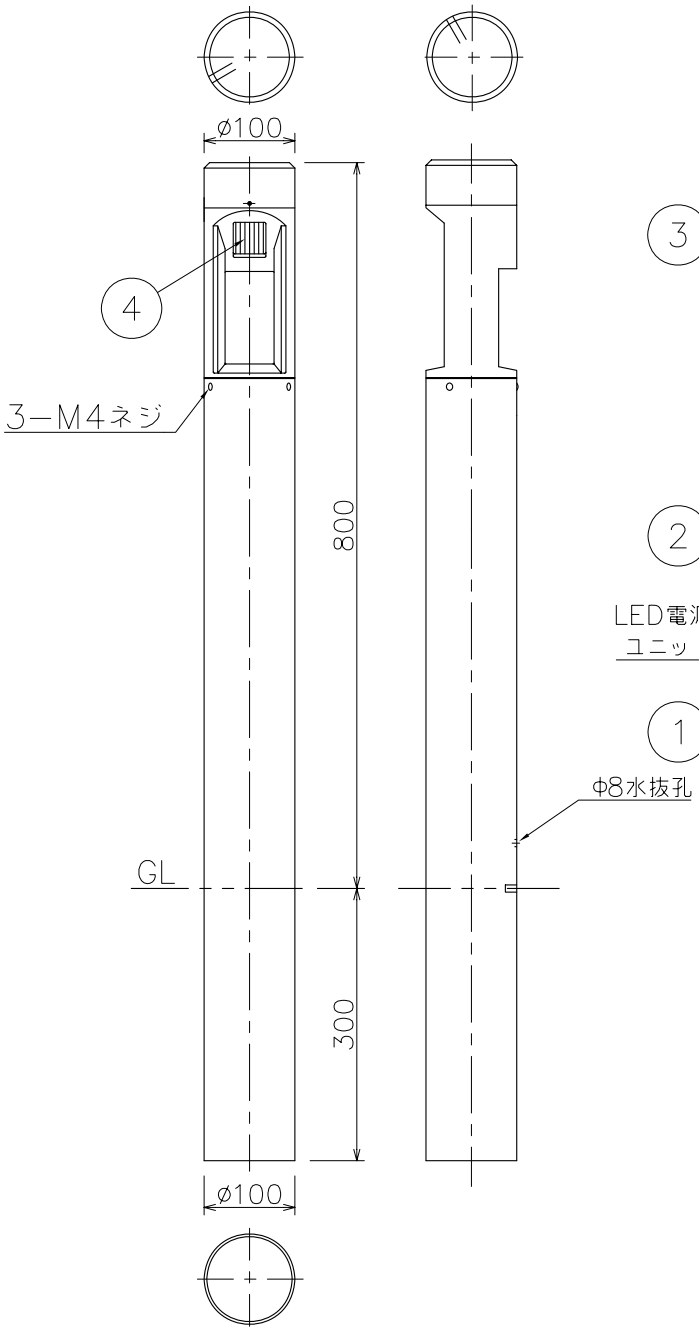

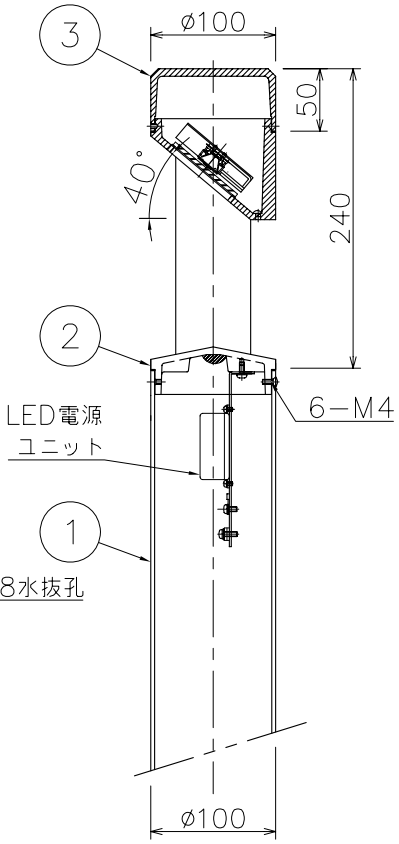



H23.05 仕様変更

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5				
4	カバー	アクリル t3	1	クリア（リブ入り）
3	キャップ	AC	1	シルバーメタリック塗装
2	本体	AC	1	シルバーメタリック塗装
1	ポール	Al t3	1	シルバーメタリック塗装

特記	防雨型 100−240V対応	件名	
器具質量	4.0 kg	ランプ	LED 3.1W×1（白色）
検印	製図	品名	AD−2224 ガーデンライト
小山	開部	yamada	