



商品取扱説明書

防水器具(共通) (防雨, 防湿形)

本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。

この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、

この取扱説明書を最後迄お読みください。

尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、
お手入れ等の際、御確認ください。

構成


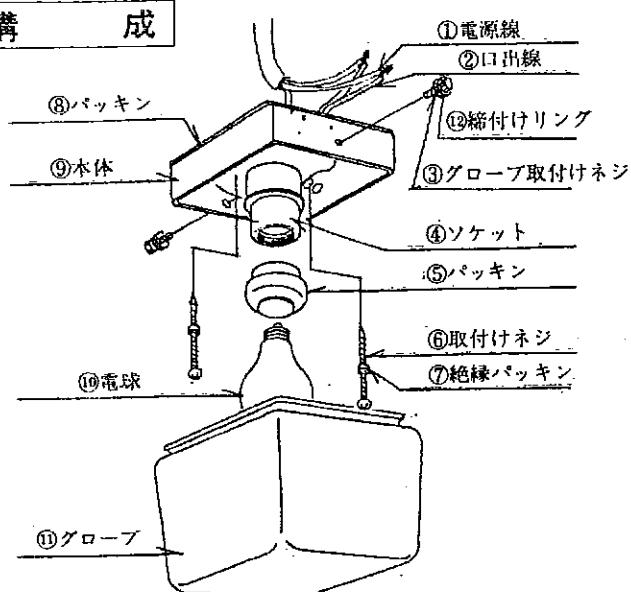


図1 絶縁ネジの使い方

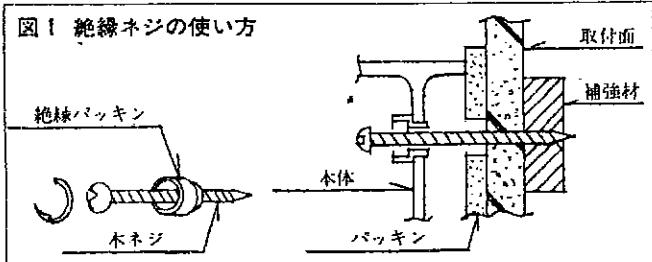

取付方法

1. 電源線①と口出線②とを接続します。
2. 図1のように絶縁パッキン⑥に取付けネジ⑦を入れて、本体⑨を取付けます。
3. ソケット④にパッキン⑤を装着した後、電球⑩をねじ込みます。
4. グローブ⑪は、グローブ取付けネジ③をねじ込み、締付けリング⑫を本体に締付けます。

ガラスの取付けは次の方法でおこなってください。
③ネジ ④ソケット ⑤パッキン ⑥取付けネジ ⑦絶縁パッキン
⑧パッキン ⑨本体 ⑩電球 ⑪グローブ ⑫締付けリング
ガラスに軽く押しあたるまで回してから、⑫のリングを灯体へ強くしめつけてください。

ご注意


1. 硝子グローブに、ヒビ、割れ、などの生じたものは、絶対に使用しないで下さい。わずかなヒビでも使用中にだんだん大きくなり、落丁事故につながる場合があります。
2. 電球口金のパッキンは、しっかりと密着するようにねじ込んで下さい。
3. 接地(アース)工事は、法規で定められていますので、必ず行って下さい。(図2を参考にして下さい。)
4. 器具本体内への雨水等の侵入防止のため、器具取付けは平らな面にお取付け下さい。凹凸のある面に取付ける場合は取付け面と器具のすき間にコーティング工事をして下さい。
5. 絶縁ネジは、建物と器具を絶縁する目的で使用するものですから必ず絶縁パッキンを介して取付けて下さい。
6. 取付け方向の指定してある器具は、必ず指定方向に取付けて下さい。指定方向以外に取付けると、変形や絶縁不良など思わぬトラブルを生ずる事があります。
7. 取付けの際、薄い壁板、天井板に取付けますと、器具が落下することもありますので、必ず補強材を入れてしっかりと取付けて下さい。

型番	BI-4184 BI-4808	BI-4170 BI-4216	BI-4183	BI-4185 BI-4809
意匠				
適合電球	ミニ電球 S35 40W/F 口金 E-17	ミニ電球 S35 40W/F 口金 E-17	普通電球 LW 40W 口金 E-26	普通電球 LW 60W 口金 E-26

お客様へのお願い

1. 電球交換の際は、感電ややけどの防止のため、必ず電源を切り冷えてから行って下さい。
2. 定期的に器具を点検して、安全を確認して下さい。
特に激しい雨の後などは、グローブ内に水のたまることがありますので、ご注意下さい。
3. 硝子グローブに、ヒビ、割れの生じたものは、使用を中止し、すみやかにお買い上げいただいた販売店、工事店もしくはよりの当社営業所にご連絡下さい。

図2 接地工事

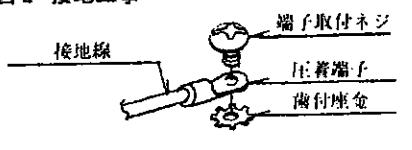

*接地線を圧着端子接続(正着)して下さい。