


改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

＜使用上のご注意＞

- ※調光器との併用はしないでください。
- ＜人感センサーについて＞（点滅タイプ）
- ※点灯照度と点灯時間の切替が出来ます。
- 明暗ノ点灯照度
- センサーが検知する周囲の明るさを調整します。
- スイッチを暗にすると約15lxで点灯します。
- スイッチを明にすると約45lxで点灯します。
- 点灯時間
- 短：約30秒
- 中：約60秒
- 長：約180秒
- ※設定後、検知範囲で人の動きを検知すると設定した時間中全点灯します。
- 夜明け頃設定照度により明るくなると自動的に消灯します。
- ※検知範囲は気温、服装、移動速度などにより多少変化することがあります。

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付け専用型の器具です。指定外取付は、落下・絶縁不良による感電火災の原因となります。
- ・ライトコントロール等の調光器との併用はできません。火災の原因となります。

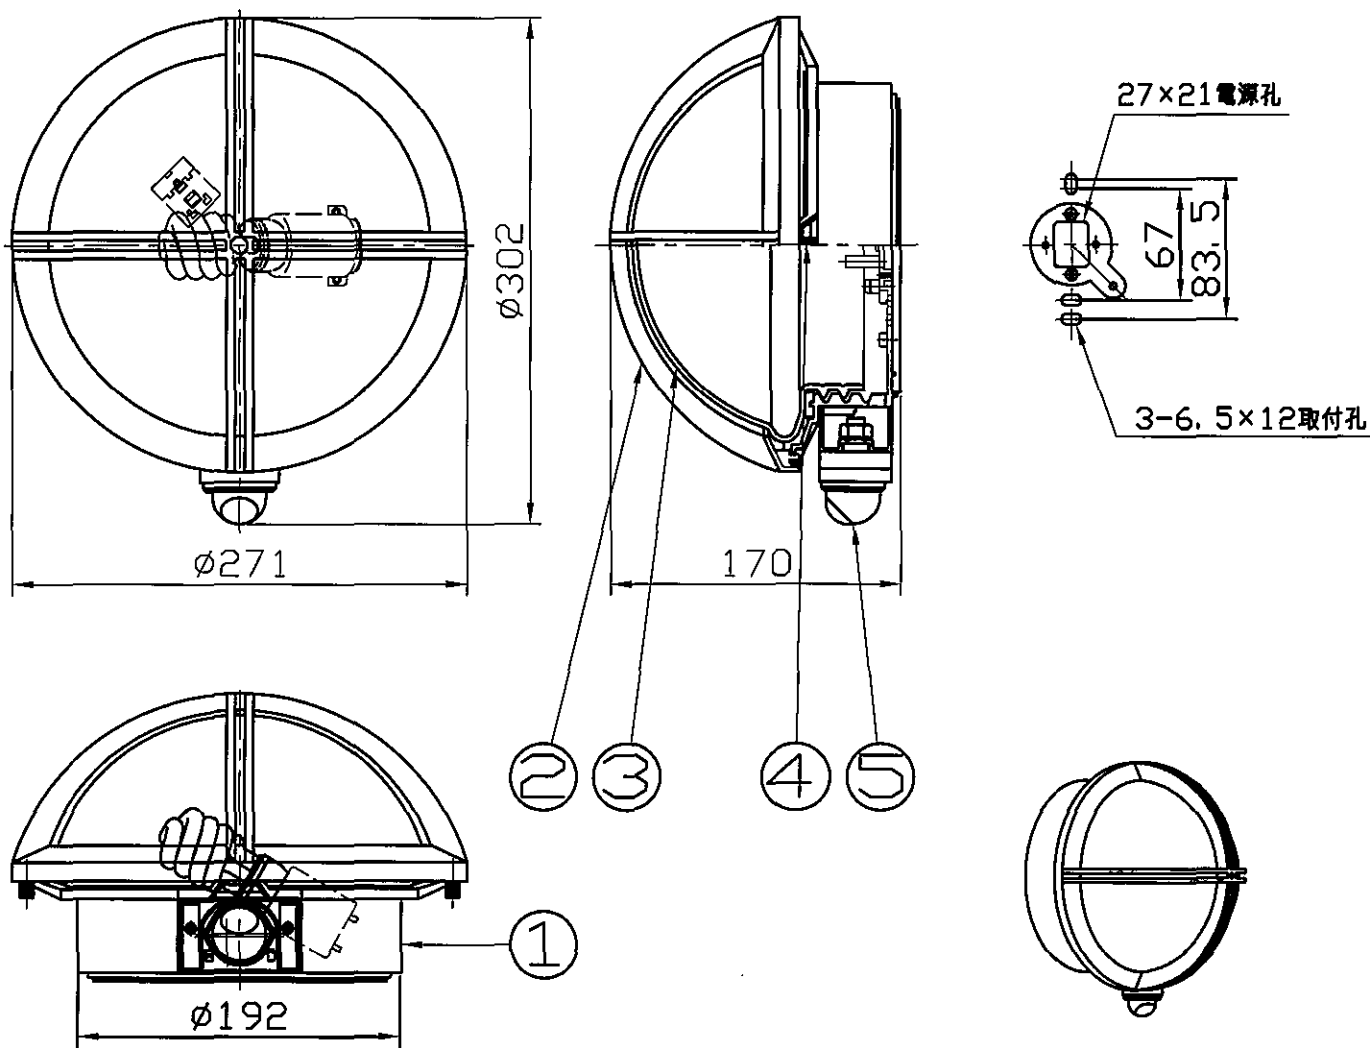

H. 25. 6. 06 ランプ変更
H. 16. 7. 20 ランプW数変更

6					特記	防雨	件名
5	センサー		1	黒色		人感センサー付	
4	取付ナット	BSBM	2	黒クロメート	器具質量	2.2kg	ランプ E26電球形蛍光ランプD15形(電球色)10W×1 壁付灯
3	グローブ	乳白ガラス	1		検印	製図	品名 AF-2408 インバータ
2	ガード	ADC	1	黒色塗装			
1	本体	ADC	1	黒色塗装	福島	片山	
部番	部品名	材質	数量	仕上			yamada