改良の為予告なく１部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

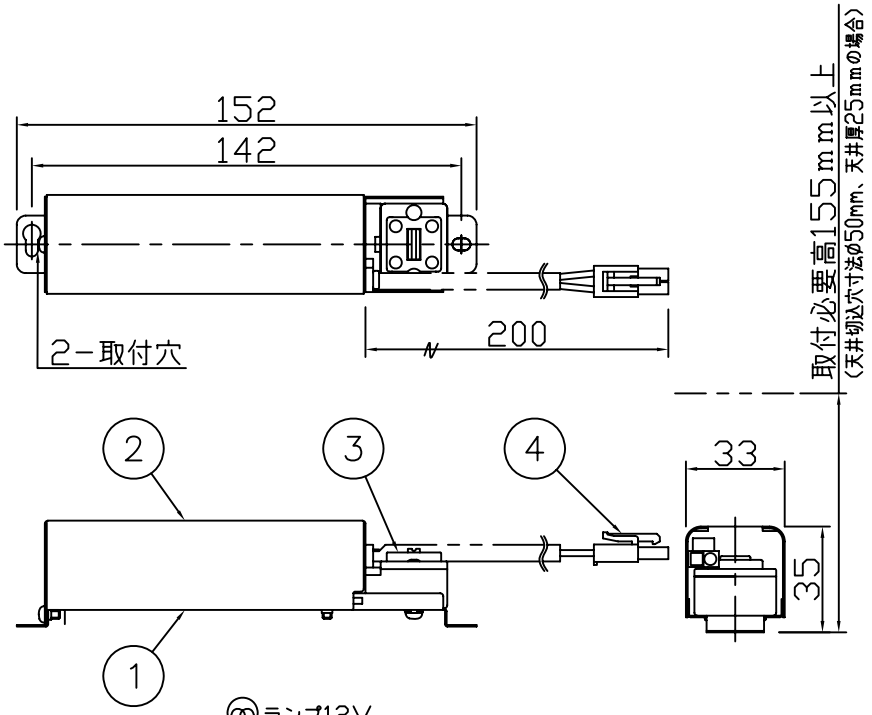

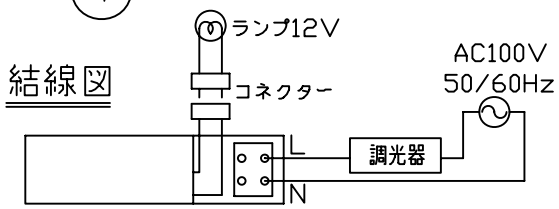

・入力電流・入力電力

入力電圧(V)	入力電力(W)	入力電流(A)
100	10	0.1
	15	0.15
	20	0.2
	35	0.35
	50	0.5

＜調光器適合表＞

メーカー名	調光器名称	品番	電球W数 20W	35W	50W
パナソニック電工	白熱灯用	WN575159 など	×	×	×
	低電圧トランス用	NQ20898T NQ20899T	×	×	×
	電子トランス用	WTC57825W WTC578256W	○(2台以上)	○	○
	マスターライコン	NQ20591 など	×	×	×
	ハイパーライコンⅢ	NQ28043 NQ28063	×	○	○

・白熱灯用、低電圧トランス用、マスターライコンは使用できません。
・20W1台ではチラツキが発生する場合があるため、必ず20W2台以上でご使用ください。

メーカー名	調光器名称	電球W数 20W	35W	50W
LUTRON	ディーバ蛍光灯調光器※・ グラフィックアイ3000※	○(2台以上)	○	○
	ホームワークス専用電子トランスローボルト対応型マエストロ調光器	○(2台以上)	○(2台以上)	○
	グラフィックアイ4000・グラフィック6000	○(2台以上)	○(2台以上)	○

・20W、35W、50Wの調光が可能です。
20W1台ではチラツキが発生する場合があるため、必ず20W2台以上でご使用ください。
35W1台でチラツキが発生する場合があるため、該当品（上表参照）は必ず35W2台以上でご使用ください。
※ローボルト用インターフェイス(NN−9211)が１回路につき１台必要になります。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
・天井埋め込み専用です。
壁面・傾斜天井には取付けないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
住宅の断熱材施工には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

＜施工上のご注意＞

・電源の送り容量は最大15Aです。
適合電線はＶＶＦケーブルφ1.6,φ2.0単線です。
・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
①断熱材・防音材の上部は最低 20cmの空間が必要です。
②断熱材・防音材で器具本体・電子トランスの放熱孔等を防がないで下さい。
③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

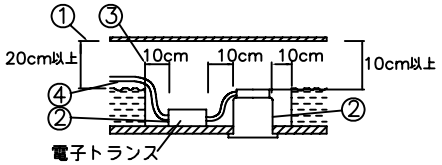

・逆置きや横置きにしないでください。
造営材を焦がす原因となります。



＜ご使用上のご注意＞

・5~35℃の周囲温度で使用してください。
・適合ランプ以外は使用しないでください。
・適合ランプ（ミニハロゲン電球12V10W~50Wまで）
・適合調光器との組合せで0~100％の連続調光が可能です。
調光器適合表をご参照ください。
・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から1m以上離してご使用ください。リモコンが誤動作することがあります。
・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
・リード線を切断したり、別のリード線で延長したりしないでください。



H20.2. 訂正

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5				
4	コネクター	樹脂	1	
3	端子	樹脂	1	15A−2P
2	カバー	SPG	1	黒色
1	本体	SPG	1	生地

特記		件名	
器具質量	0.2 kg	ランプ	12V10W~50W用 電子ダウントランス
検印	製図	品名	TG−260 連続調光可能型
小峰	関根	yamada	