


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気が多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- ・壁面取付け専用型の器具です。
指定外取付は、落下・絶縁不良による感電、火災の原因となります。また、取付板・パッキンの取付は、水抜用切欠が必ず下になるように取付けてください。

＜使用上の注意＞

- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・1回路当たりの最大接続台数は35台(200V時=70台)までです。
35台(200V時=70台)を超える場合は別途ご相談下さい。

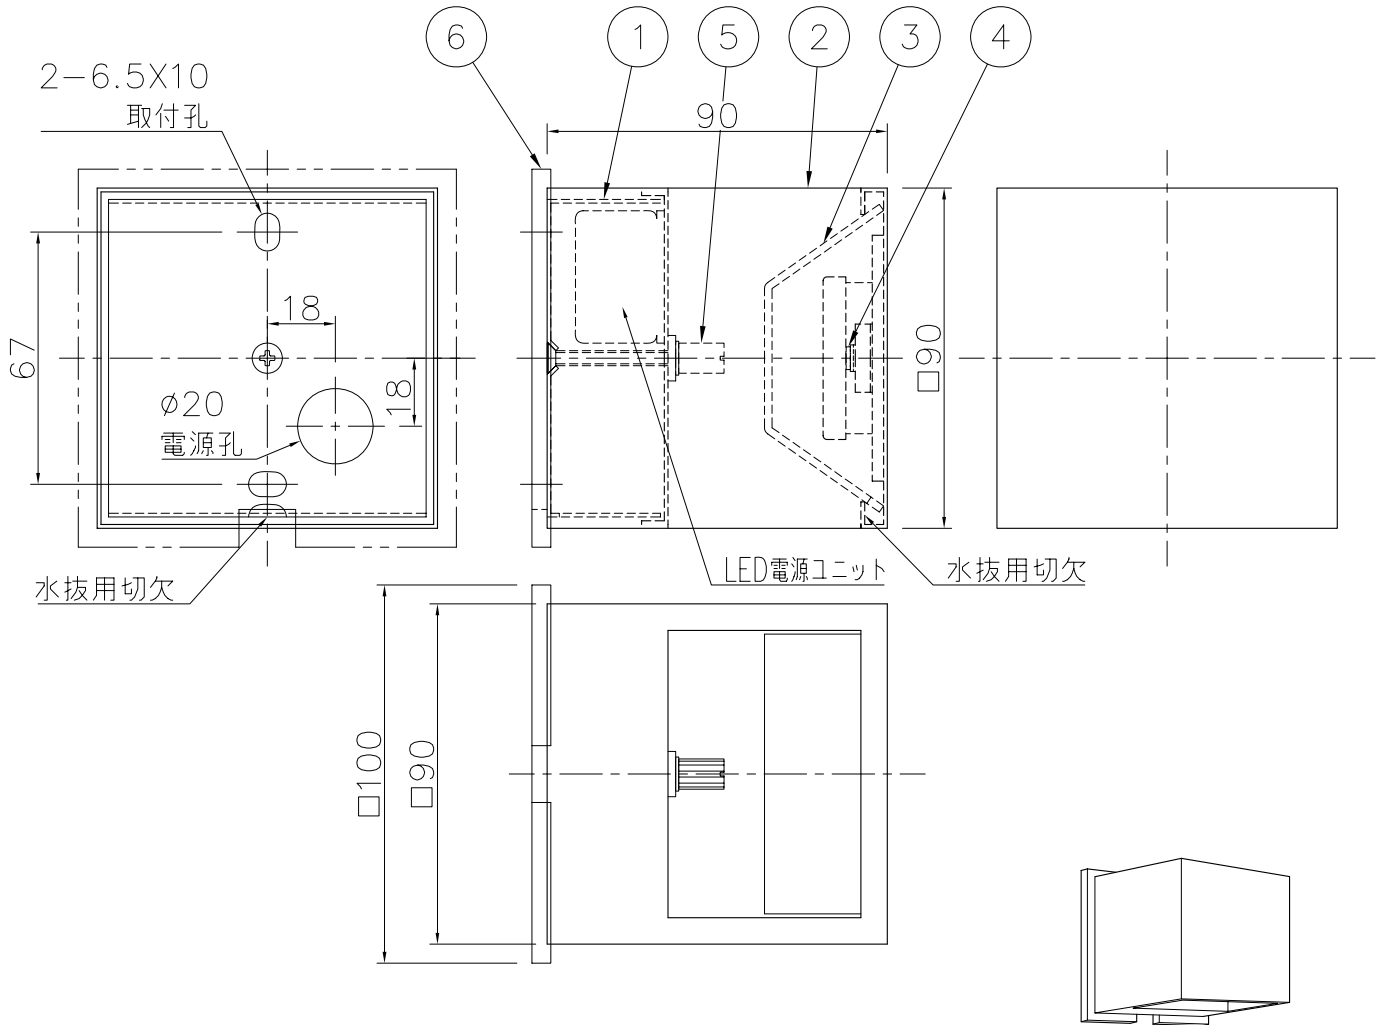

型番	仕上色	数量	記号
AD-2415-L	黒色塗装	台	
AD-2416-L	ダークシルバー塗装	台	

6	パッキン	EP	1	黒色	特記	防雨型 100-240V対応	件名 ランプ	Power LED 4.8Wx1(電球色) 壁付灯
5	取付ナット	BsBM M4	1	別表参照				
4	LED		1	PowerLED 4.8W(電球色)	器具質量	0.7 kg	品名	AD-2415-L・2416-L
3	カバー	アクリル	1	乳白				
2	本体	SUS	1	別表参照	検印	製図		
1	取付板	SUS	1	生地				
記号	部品名	材質	数量	仕上	福島	中村		