



改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

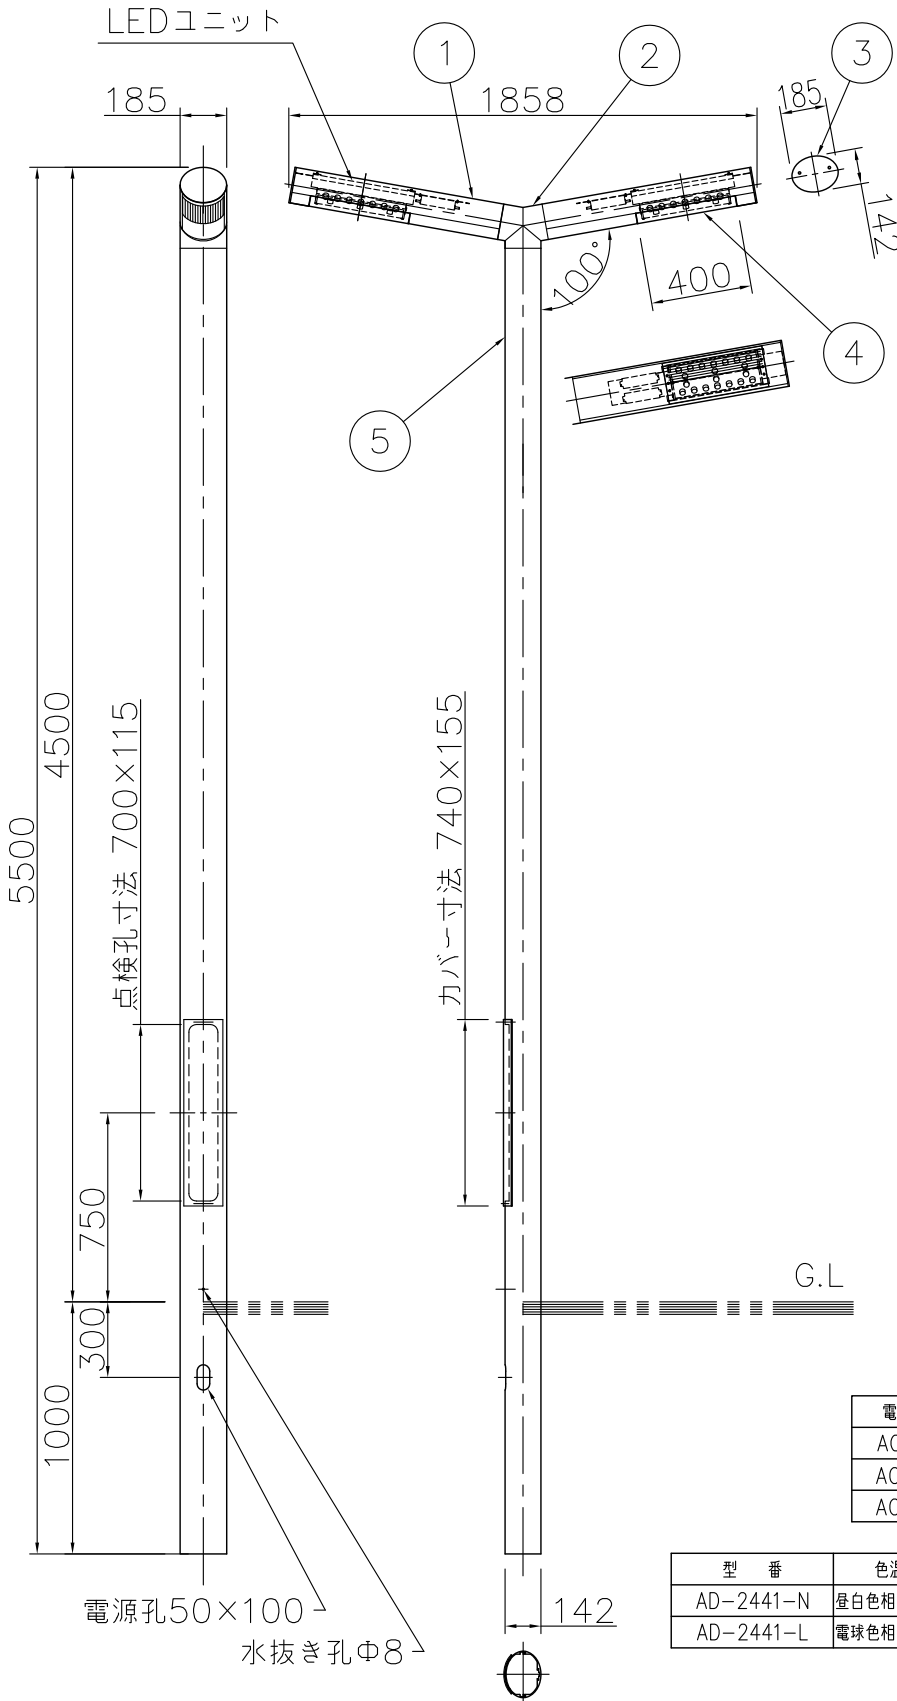

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・防雨型器具です。浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール折れの原因となります。
- ・ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充滿しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ・ポール地際部は防錆のため、必ずコンクリート根巻コンクリート根巻してください。腐食によるポール折れなどの原因になります。




＜使用上のご注意＞

- ・腐食環境(温泉地、塩害地など)には使用できません。
  - ・LEDの色には多少のバラつきがあります。予めご了承下さい。
- 最大接続台数は1回路あたり100V時6台・200V時11台・240V時13台までです。

＜参考埋設基礎寸法＞

基礎幅 × 根入れ長 : 60 × 110 (cm)

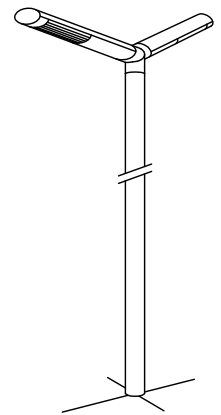

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.98A	100W
AC200V		0.52A	
AC240V		0.44A	

型番	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-2441-N	昼白色相当 (5000K)	80	5870	58.7	台	
AD-2441-L	電球色相当 (3000K)	80	5395	53.9	台	

H27.9 素子および電源変更・光色追加 H27.11 消費電力等修正

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	件名
6					防雨型	ランプ LED 100W×2 ポール灯
5	ポール	AD	1	銀色アルマイト		
4	カバー	ガラス	2	硬質クリア	器具質量 51.6 kg	品名 AD-2441-N/L
3	上蓋	AIP t3.0	2	銀色アルマイト		
2	ジョインター	AC	1	銀色アルマイト	検印 製図	福島 開部
1	灯具	AD	2	銀色アルマイト		