


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

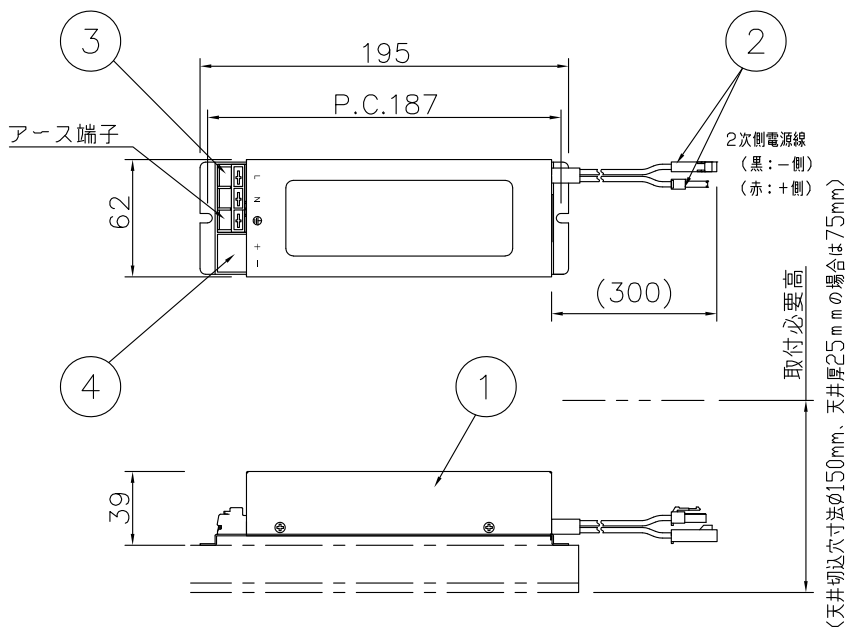

・電気特性

適合負荷	入力電圧	周波数	出力電圧	力率	用途
※適合灯具名欄参照	AC100~242V	50/60Hz	32~60V	高力率	屋内用

入力電圧	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)
100V	632	63.2	63.0
200V	320	64.0	63.0
242V	268	64.9	63.0

適合灯具品名 ※下記型番の各色(-L/W/N)

DD-3230/DD-3231/DD-3232/DD-3233/DD-3234

DD-3235/DD-3236/DD-3237/DD-3238/DD-3239

DD-3240/DD-3409

※専用LED電源ユニット1台で適合灯具が1台まで接続可能です。

<調光器適合表> (調光範囲: 5~100%)

調光器名称 (LUTRON)	インターフェース	定格電圧	1回路当たりの最大容量
グラフィックアイ QS ※1	PWMインターフェース	100V 200V	10A (100/200V)

※1: フェースプレート別売

※その他の適合調光器の接続については当社ホームページにて最新情報をご確認ください。

<ご使用上のご注意>


- ・電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用下さい。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。壁面・傾斜天井には取付けないでください。過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱材施工には使用できません。過熱による火災の原因となります。

<施工上のご注意>


- ・電源の送り容量は最大15Aです。
- ・適合電線はVVFFケーブルφ1.6, φ2.0単線です。
- ・5~35℃の周囲温度で使用してください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
 - ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体・電子安定器の放熱孔等を防がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

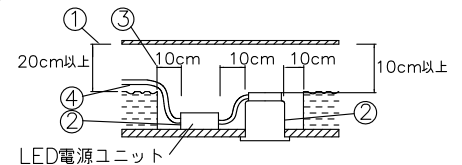

- ・逆置きや横置きにしないでください。造営材を焦がす原因となります。



- ・電源電圧100~242V、50/60Hz対応
- ・電源が入った状態で灯具を脱着しないで下さい。
- ・1回路当たりの最大接続接続台数は
9台 (100V入力時) / 18台 (200V入力時) / 22台 (242V入力時) までです。(調光未接続時)



'23.08 適合灯具・調光器・電器特性一部修正、極性削除

6				特記	100~242V PWM調光 (100/200V)	件名	
5				器具質量	0.5 kg	ランプ	定電流LED電源装置
4	調光信号用端子台	樹脂	1	検印		品名	TG-387 電源ユニット
3	電源用端子台 (一次側)	樹脂	1	製図			
2	コネクタ (灯具接続用)	樹脂	2	福島	松田		
1	本体カバー	SPC	1				
記号	部品名	材質	数量	仕上			