
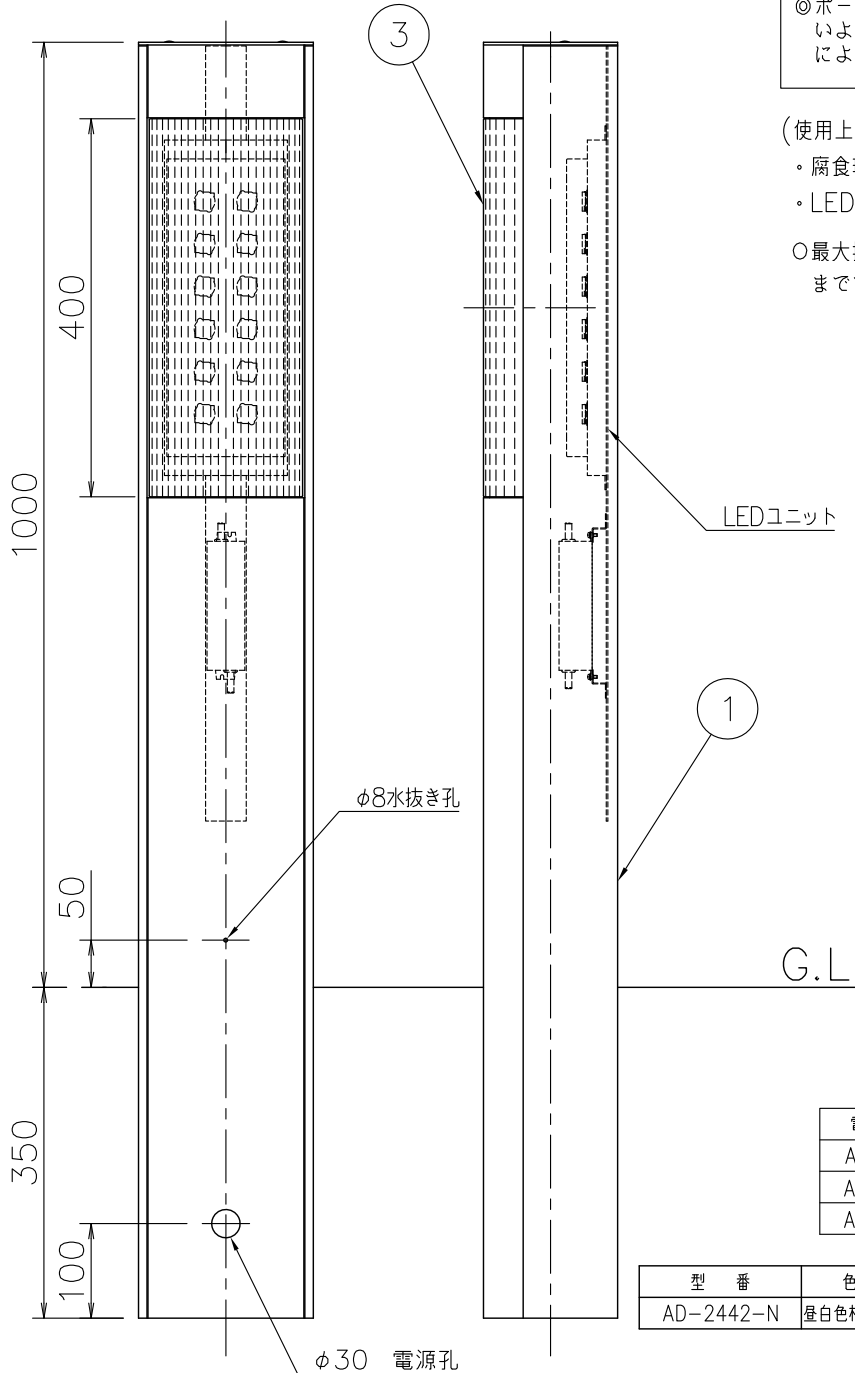


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

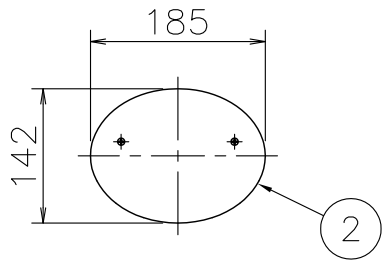


安全に関するご注意

- ◎ 防雨型器具です。
浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電、火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ◎ ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土質の柔らかい場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
- ◎ ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。

(使用上のご注意)

- ・ 腐食環境(温泉地、塩害地など)には使用できません。
 - ・ LEDの色には多少のバラつきがあります。予めご了承下さい。
- 最大接続台数は1回路あたり100V時18台・200V時37台までです。



電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.29A	30W
AC200V		0.15A	
AC240V		0.13A	

型番	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-2442-N	昼白色相当 (5000K)	80	1531	51.0	- 台	-

H27.9 素子および電源変更 H27.11 入力電流値修正

6					特記	電源電圧100~240V 防雨型	件名	
5					器具重量	12.0 kg	品名	LED 30W×1 庭園灯
4					検印		品番	AD-2442-N
3	カバー	硬質ガラス	1	クリア(内面フロスト)	製国			
2	上蓋	AIP t3.0	1	銀色アルマイト	福島	開部		
1	本体	AD	1	銀色アルマイト				
記号	部品名	材質	数量	仕上				