


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

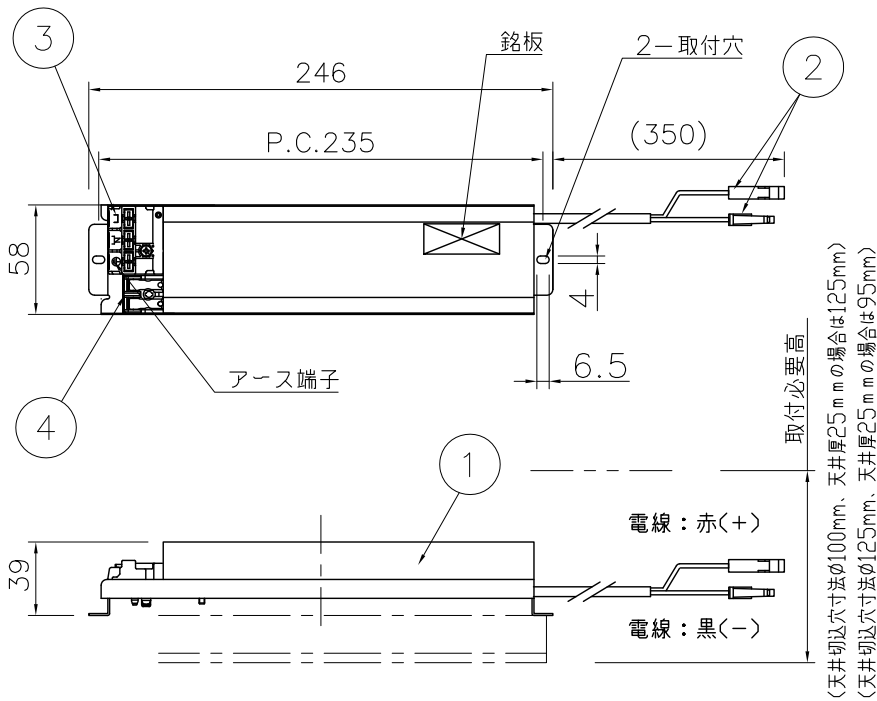

・電気特性

適合負荷	入力電圧	周波数	出力電圧	力率	用途
※適合灯具名欄参照	AC100/200V	50/60Hz	27.7~50V	高力率	屋内用

入力電圧	入力電流 (mA)	入力容量 (VA)	入力電力 (W)
100V	300	30.0	29.7
200V	149	29.8	29.3

適合灯具品名	※下記型番の各色(-L/W/N)
DD-3190/DD-3191/DD-3192/DD-3193/DD-3206	
DD-3207/DD-3208/DD-3209/DD-3210/DD-3211	
DD-3212/DD-3213/DD-3214/DD-3305/DD-3306	
DD-3307/DD-3308/DD-3309/DD-3310/DD-3311	
DD-3330	

※専用LED電源ユニット1台で適合灯具が1台接続可能です。

＜調光器適合表＞

メーカー名	調光器名称	品番	定格電圧	20A分岐ブレーカー1回路当たり	信号線接続数 ※4
LUTRON	EcoSystem対応 ※1 PowPak調光モジュール	RMP-EC032-JA-B	100V	最大20台	最大32台
			200V	最大32台	最大32台
	EcoSystem対応 ※2 グラフィックアイ QS	QSGR-*EJA + QSGFP-WH※3	100V	最大20台	最大64台
			200V	最大40台	最大64台

※1：別途専用送信機（ピコ・リモコン、人感センサ、光センサ等）が必要です。 ※2：別途専用送信器と受信器が必要です。

※3：フェースプレート別売 ※4：調光器1台に対して

＜ご使用上のご注意＞


- ・適合灯具以外は使用しないでください。（上表参照）
- ・電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用下さい。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。
壁面・傾斜天井には取付けないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱材施工には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

＜施工上のご注意＞


- ・適合電線はVVFケーブルφ1.6, φ2.0単線です。
- ・0~40℃の周囲温度で使用してください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
 - ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体・電子安定器の放熱孔等を防がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

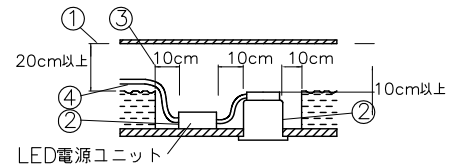

- ・逆置きや横置きにしないでください。
造営材を焦がす原因となります。



- ・電源電圧100/200V、50/60Hz対応
- ・電源が入った状態で灯具を脱着しないで下さい。
- ・調光信号線には極性があります。正しく接続して下さい。



6				特記	100/200V EcoSystem調光	件名	
5				器具質量	0.4 kg	ランプ	EcoSystem専用定電流LED電源装置
4	調光信号用端子台	樹脂	1	検印		品名	YTG-389 電源ユニット
3	電源用端子台（一次側）	樹脂	1	製図			
2	コネクタ（灯具接続用）	樹脂	2	福島	松田		
1	本体カバー	SPC	1				
記号	部品名	材質	数量	仕上			