

改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

※1 スプリングはBは黒色、Wの場合はシルバーとします。

※2 ジョイント部分の樹脂はすべてクリアとします。

◆ 人感センサーについて


- 人感センサの感知範囲は照明器具のセンサー下約50度の放射範囲です。
- 人感センサーの前に障害物があると感知せず、正常に動作しないことがありますので、障害物を取り除いてください。
- 人間センサーは感知範囲に人がいても動かずじっとしていると約5分後に消灯しますので、手を動かすなどして再感知させてください。
- 人体以外の熱源が感知範囲で移動しても感知して点灯します。
- 使用環境（エアコンなどの温度・湿度等）や振動、センサーを遮る物や人によって誤検出や感知範囲に変化が生じる場合があります。
- 使用環境温度と人体との温度差が大きい場合、感知範囲以外で感知するエリアが存在することがあります。

⚠ 注意


- 人感センサーを正しく作動させる為に、以下のような場所の設置は避けてください。誤作動の原因となります。

- ・ 強い電波を発する製品のそば
- ・ 前方にガラスなどの障害物がある場所
- ・ エアコンのそばなど温度変化の激しい場所

人感センサー動作による消灯の場合、照明器具は消灯していても常に待機電流が流れておりますので、使用しない場合は必ず本体部のプッシュスイッチを押して電源を消灯（OFF）してください。

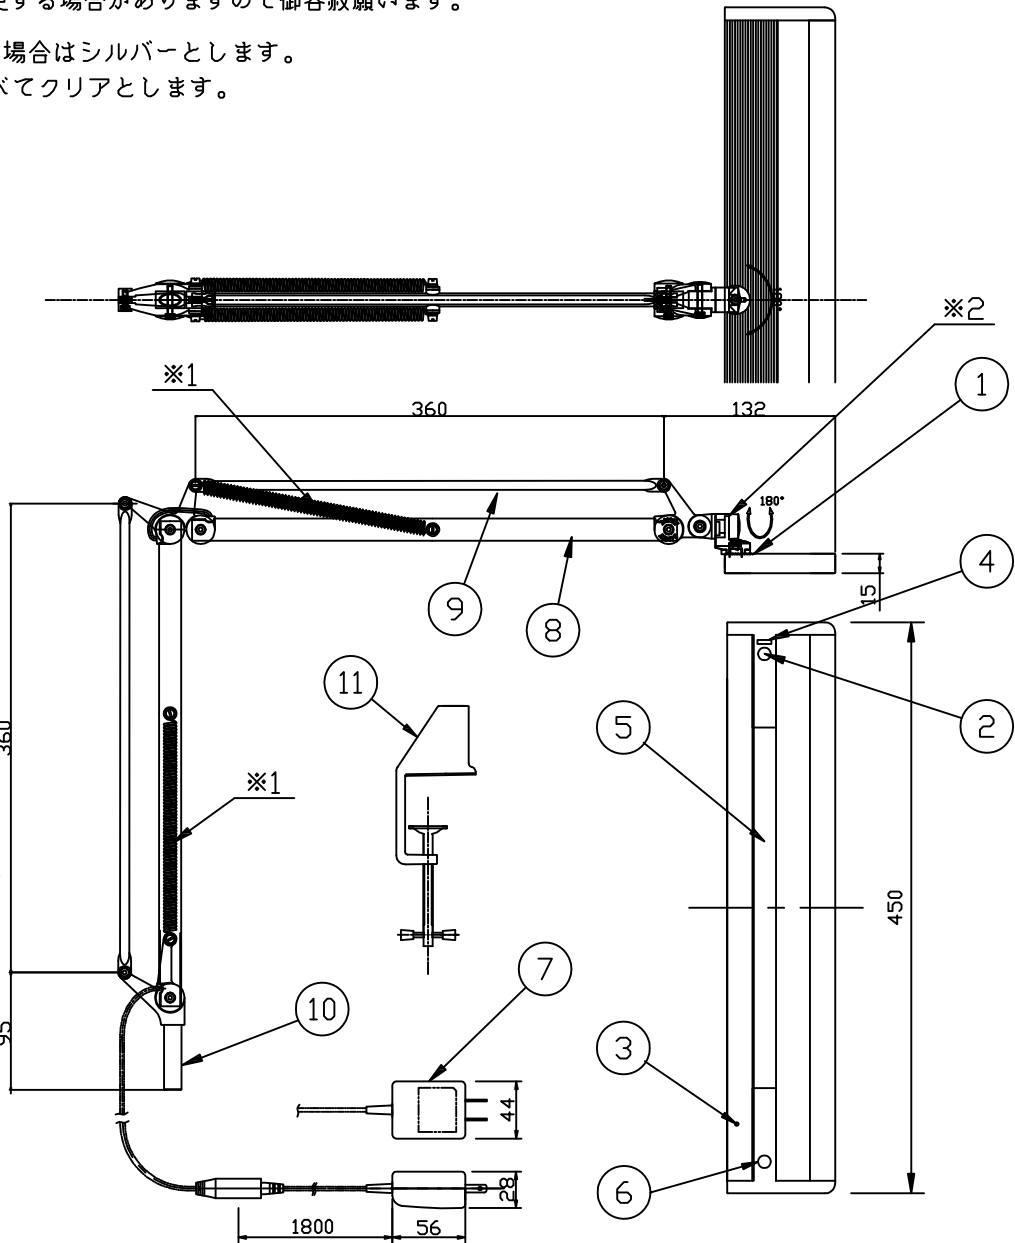

■ ご使用上の注意

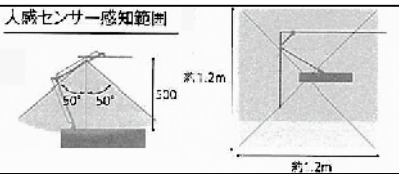

- ・ 照射の距離は30cmより離してください。
- ・ シェードを上向きにお使いになる場合は、シェード内に異物が入らない容易に注意してください。★故障の原因となります。
- ・ スイッチは頻繁に使用するところ。操作に異常を感じたら使用を中止してください。★火災や電気事故の原因となります。
- ・ 直射日光・熱器具を避けてください。★変色・変質・故障の原因となります。
- ・ シェードを持って運んだり振ったりしないでください。★器具破損の原因となります。
- ・ 器具の近くでは、テレビ・ラジオなどの音響・映像機器に雑音はいる事があります。
- ・ 照明器具には寿命があります。設置後、通常の使用で8～10年後には外観に異常が無くとも内部劣化が進んでおります。点検・交換をお勧めします。※通常の使用条件とは5℃から35℃±5、年間3000時間点灯です。
- ・ 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

H26.10 重量訂正

11	クランプ		1	特記参照					
10	ジョイント	ZnDC		B: 黒色 W: 白色	型番	セード色	台数	備考	
9	後アーム	アルミ	2	B: 黒色 W: 白色	Z-81 B	ブラック			
8	前アーム	アルミ	2	B: 黒色 W: 白色	Z-81 W	ホワイト			
7	電源部		1	コネクター付き					
6	電源スイッチ	コム	1	黒色	特記	B: Z-A11 W: 専用クランプ	件名		
5	拡散カバー	ポリカ	1	高拡散仕様	器具重量	1.2 Kg	品名	Power LED ラインユニット 11.0W x 1	
4	人感センサーON/OFFスイッチ		1		検印	製図	品番	Z-81	
3	人感検知インジケーター		1						
2	人感センサー		1						
1	シェード	アルミ・樹脂	1	B: 黒色 W: 白色		栗原			
部番	部品名	材質	数量	仕上					