


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

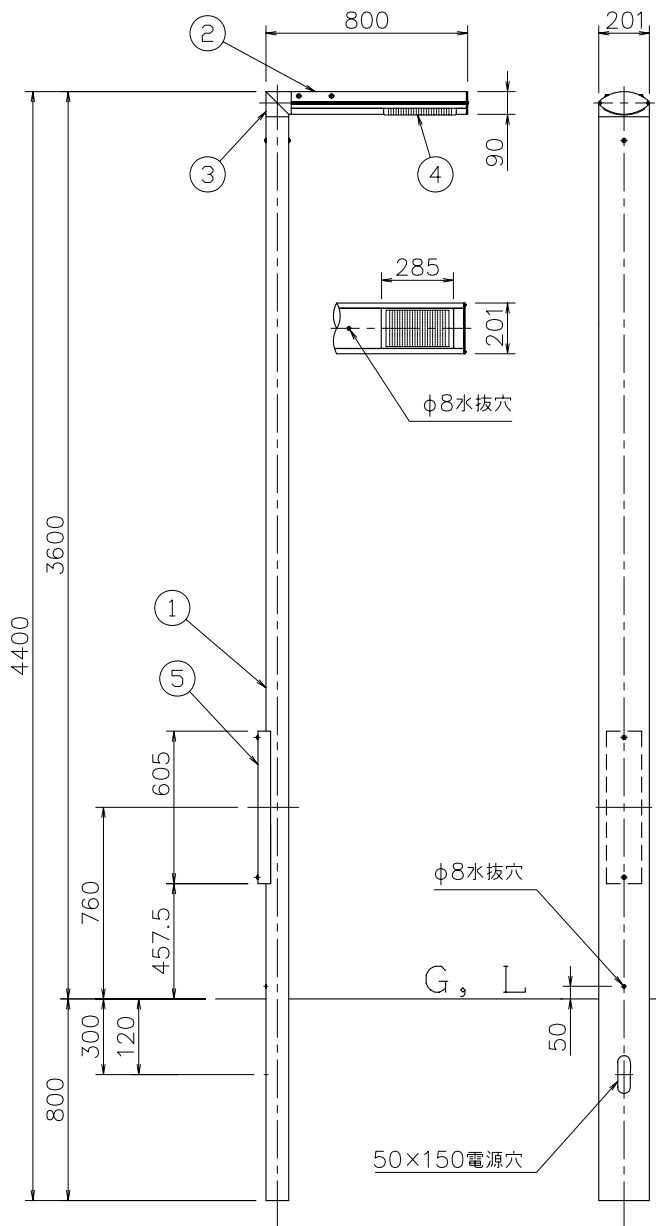

**安全に関するご注意**


- ◎耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所では使用できません。ポール転倒や灯具落下の原因になります。
- ◎ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ◎浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ◎浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電下向取付専用器具です。横向、上向取付けできません。浸水による感電火災の原因、器具落下の原因になります。
- ◎ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。

(使用上のご注意)

- ※灯具を標準ランプ取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域で使用される場合は、別途ご相談ください。
- ※ジョイントBOXを使用されたり、電源供給線が太くなる場合は、別途ご相談ください。
- ※収納可能安定器寸法は、W112×H116×L420以下1台です。

(参考埋設基礎寸法)

基礎幅 × 根入れ長 : 幅60 × 90 (cm)

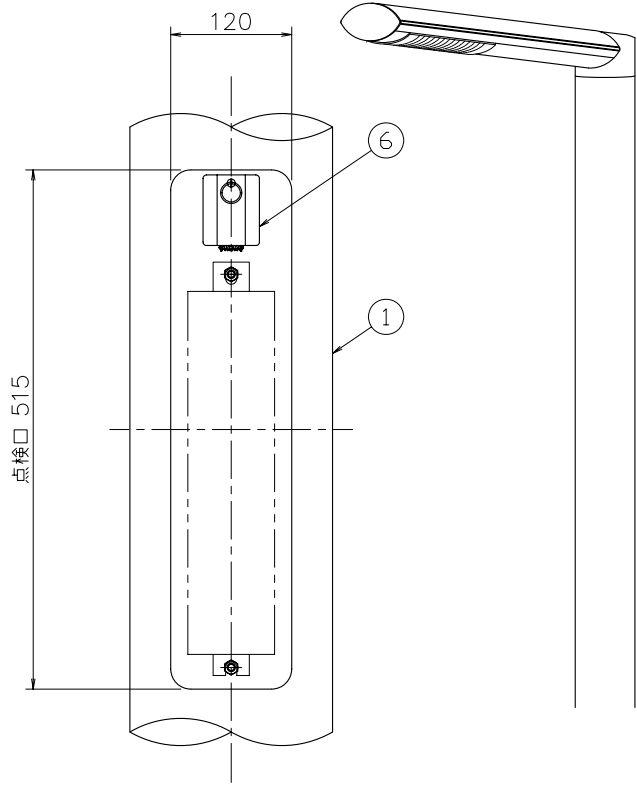

\*灯具の反対方向に、ポールの点検口を向けて設置してください。

11,11 参考基礎寸法追記

|    |          |       |    |             |    |                   |      |         |    |
|----|----------|-------|----|-------------|----|-------------------|------|---------|----|
| 6  | カットアウトSW | 磁器    | 1  | —           | 特記 | ランプ・安定器別売り<br>防雨型 | 件名   |         |    |
| 5  | 安定器カバー   | AD    | 1  | —           |    |                   | 器具重量 | 35.0    | 品名 |
| 4  | グローブ     | 硬質ガラス | 1  | クリア(内面フロスト) | 検印 | 製図                | 品番   | AH-2456 |    |
| 3  | ジョインター   | AC    | 1  | 銀色塗装        |    |                   | 福島   | 開部      |    |
| 2  | 灯具       | AD    | 1  | 銀色アルマイト     |    |                   |      |         |    |
| 1  | ポール      | AD    | 1  | 銀色アルマイト     |    |                   |      |         |    |
| 記号 | 部品名      | 材質    | 数量 | 仕上          |    |                   |      |         |    |