


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

**⚠ 安全に関するご注意**





- ◎防雨型照明器具です。  
浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食の原因になります。
- ◎地表面固定専用器具です。指定方向以外の取付けはできません。  
浸水による感電・器具故障の原因になります。

＜使用上の注意＞

- ※腐食環境（温泉地、塩害地など）には使用できません。
- ※ジョイントBOXを使用されたり、電源供給線が太くなる場合は別途ご相談ください。
- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・1回路当たりの最大接続台数は35台までです。  
35台を越える場合は別途ご相談下さい。

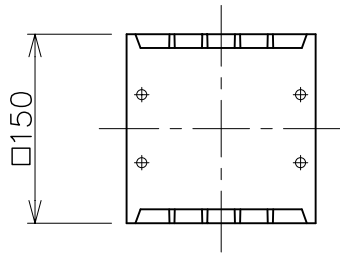

光源ユニット  
YTG-318-L

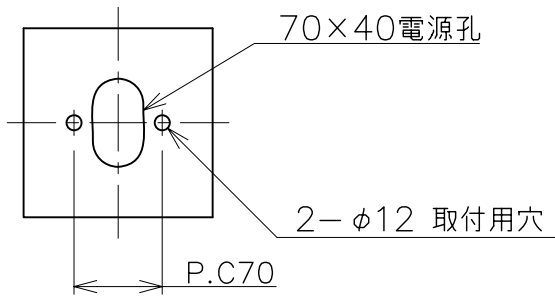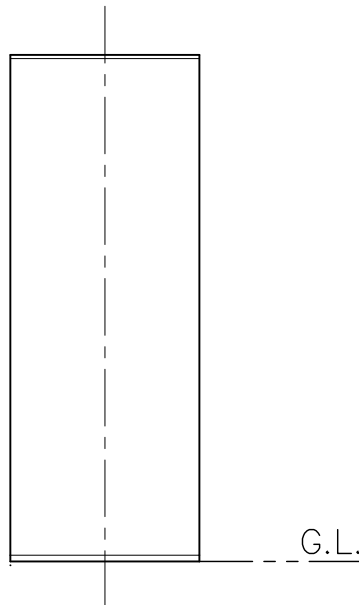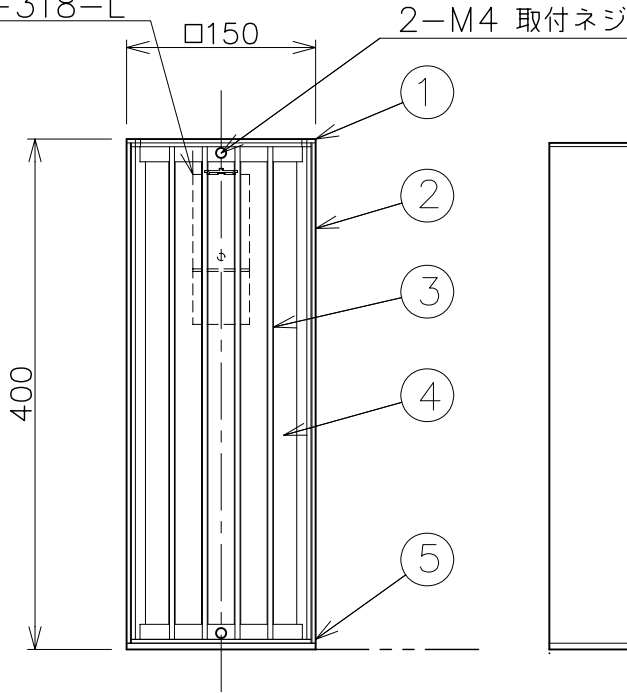

6					特記	防雨型	件名	
5	ベースプレート	AIP	1	シルバーメタリック塗装	器具質量	5.0 kg	ランプ	Power LED AC100V 4.8Wx1(電球色) 庭園灯
4	カバー	アクリル	2	乳白色			品名	AD-2460-L
3	ルーバ	AD	2set	シルバーメタリック塗装	検印	製図		
2	フレーム	AD	1	シルバーメタリック塗装	福島	久々宮	yamada	
1	トップカバー	AIP	1	シルバーメタリック塗装				
記号	部品名	材質	数量	仕上				