




改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・防雨型器具です。  
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。  
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。  
絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- ・ボルト固定型です。  
取り付けは必ずボルトで固定してください。

＜使用上のご注意＞

- ・調光器との併用はしないでください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。  
ご了承下さい。
- ・1回路当たりの最大接続台数は35台までです。  
35台を越える場合は別途ご相談下さい。
- ・メンテナンス用LEDユニット YTG-317-L（別売）  
ユニットの交換は必ず有資格者にご依頼下さい。

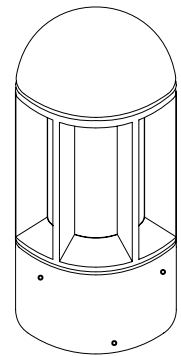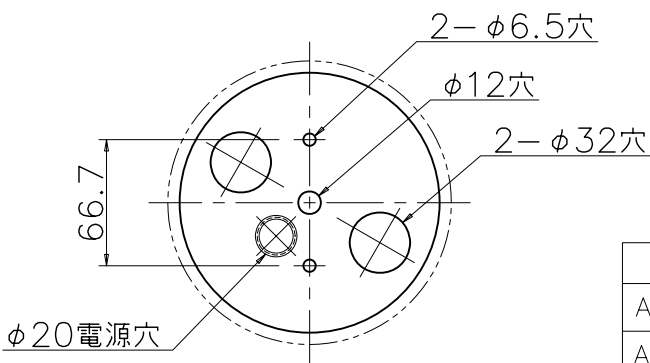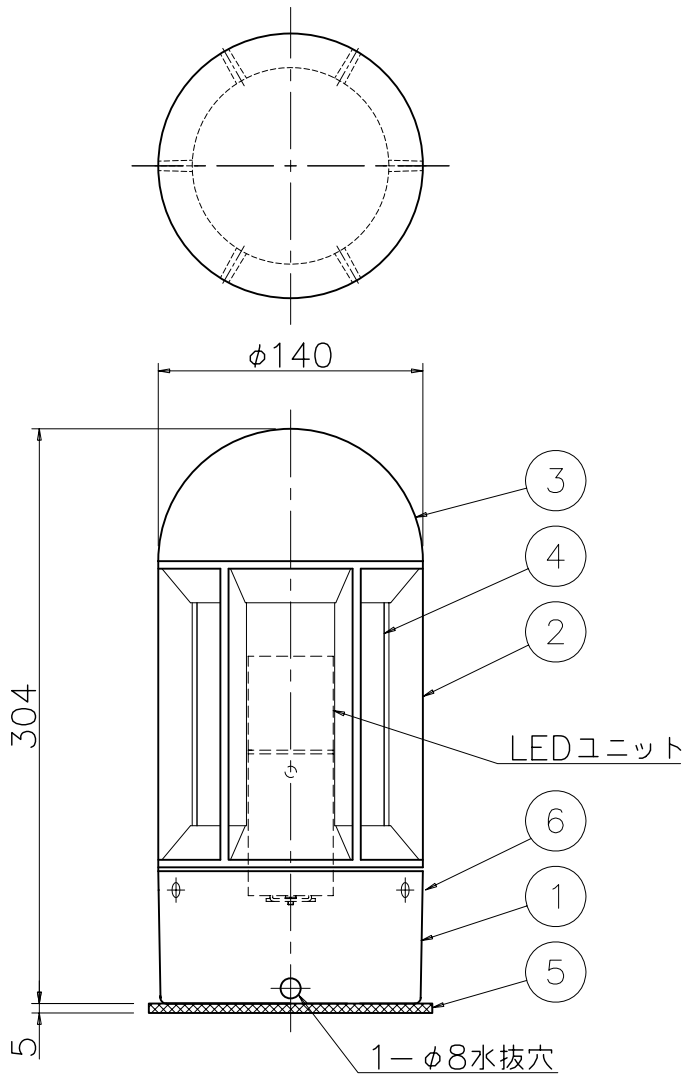

型番	仕上色	数量	記号
AD-2461-L	黒色塗装	台	
AD-2462-L	ダークシルバー塗装	台	

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	防雨型 100V対応	件名
6	取付ねじ	SUS M4	3	2461(黒染)2462(生地)	器具質量	2.8 kg	ランプ LED 4.8W(電球色)×1 ガーデンライト
5	パッキン	EP	1	黒色			
4	グローブ	硬質ガラス	1	透明・消し	検印	製図	品名 AD-2461-L・2462-L
3	キャップ	ADC	1	別表参照	福島	TDC	
2	ガード	ADC	3	別表参照			yamada
1	本体	ADC	1	別表参照			