



yamada

商品取扱説明書

TG-170・TG-171・TG-172

(フィードインボックス)

保管用

★★お買い上げいただいた照明器具は、専門の電気工事業者による取り付け工事が必要です★★

(94-08)

このたびは山田照明の商品をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。

この取り扱い説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は大切に保管し、お手入れの際にご利用ください。

工事店・電気店様へ 取り付け工事が終わりましたら、この説明書をお客様に必ずお渡しください。

■ ご注意


- 電源を切ってください・・・ブレーカーを切ってから器具の取り付けを行なってください。
 - 一般屋内用器具です・・・屋外や湿気の多い場所ではご使用できません。故障や感電の原因となります。
 - 最大容量300VAです・・・フィードインボックス1台あたり最大容量は、300VAです。
- (裏面の「ご愛用のしおり」に、ご使用上の注意事項が書かれてありますので、そちらも併せてご覧ください。)

■ 商品をご確認ください

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買上店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。)

【器具構成図】

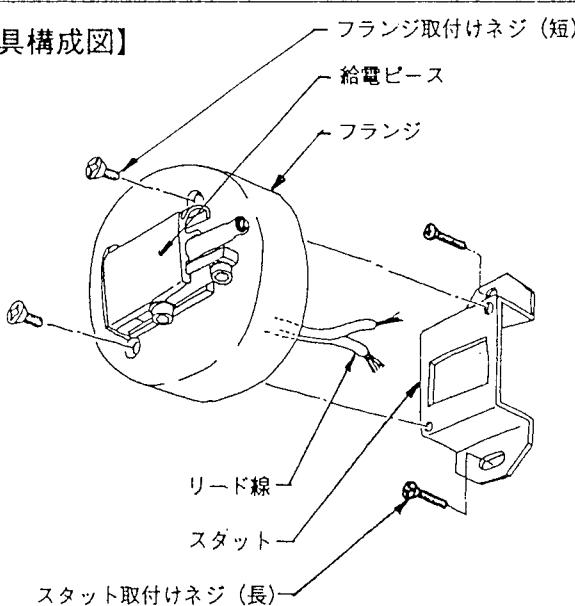

■ 取り付ける前の確認

- アウトレットボックス取り付け専用です。
あらかじめアウトレットボックスが埋め込んであるかどうかご確認ください。
- この器具は、専用トランス（TG-151）との接続が必要です。別途お買い求めの上、フィードインボックス取り付け前にトランス2次側線をアウトレットボックス内へ出しておいてください。

■ 取り付け・組み立て方法


1. スタットをアウトレットボックスへ取り付けます。
取り付けネジピッチは67mmです。
2. トランス2次側線とコネクターから出ているリード線とを結線します。
3. フランジを固定ネジで取り付けます。

■ ご使用上の注意

- ・フィードインボックス単体では、使用できません。
ライティングダクト（TG-169：別売）と組み合わせてご使用ください。

【付属品】

取付けネジ(短)・・・2ヶ
取付けネジ(長)・・・2ヶ
六角レンチ・・・1本

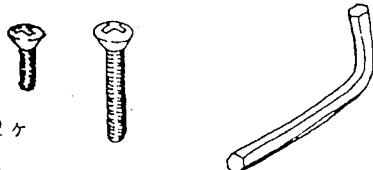

■ 仕様

型番	TG-170	TG-171	TG-172
適合電球	右端末用	中間用	左端末用
重量	0.3 Kg	0.3 Kg	0.3 Kg