

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。




安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気が多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土壌の柔らかい場合は、コンクリート等で埋設部を固定してください。
- ・ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。
絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

<使用上のご注意>

- ・調光器との併用はしないでください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。
ご了承下さい。
- ・1回路当たりの最大接続台数は35台までです。
35台を越える場合は別途ご相談下さい。
- ・メンテナンス用LEDユニット YTG-318-L（別売）
ユニットの交換は必ず有資格者にご依頼下さい。

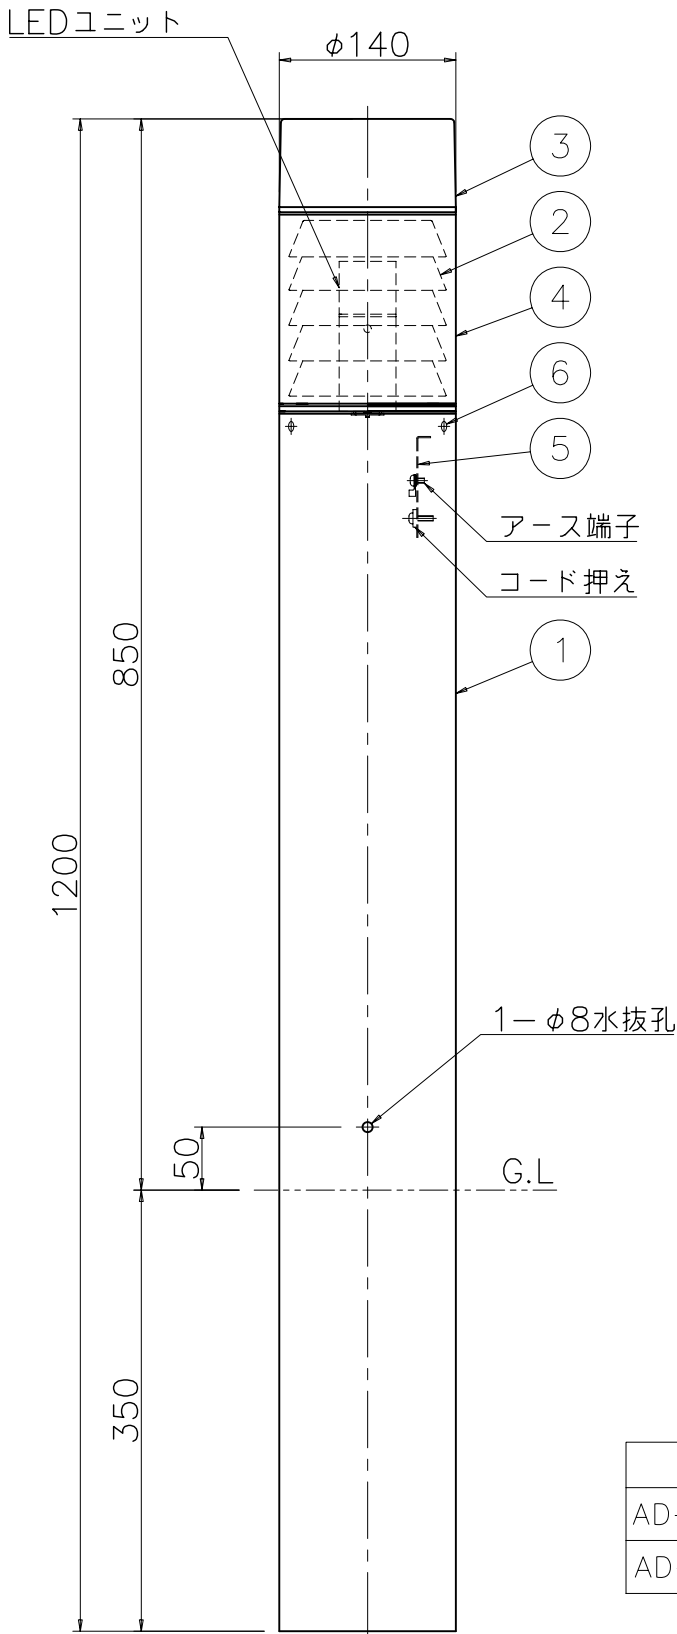

型番	仕上色	数量	記号
AD-2470-L	黒色塗装	台	
AD-2471-L	ダークシルバー塗装	台	

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	防雨型	件名
6	取付ねじ	SUS M4	3	2470(黒染) 2471(生地)		100V対応	ランプ
5	電源線固定板	アルミ	1	生地	器具質量	6.0 kg	LED 4.8W×1 ガーゼライト
4	グローブ	硬質ガラス	1	透明	検印	製図	品名
3	キャップ	ADC	1	別表参照			AD-2470-L・AD-2471-L
2	ルーバ	アルミ	1	白色塗装			
1	ポール	AT	1	別表参照	福島	TDC	

