


改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

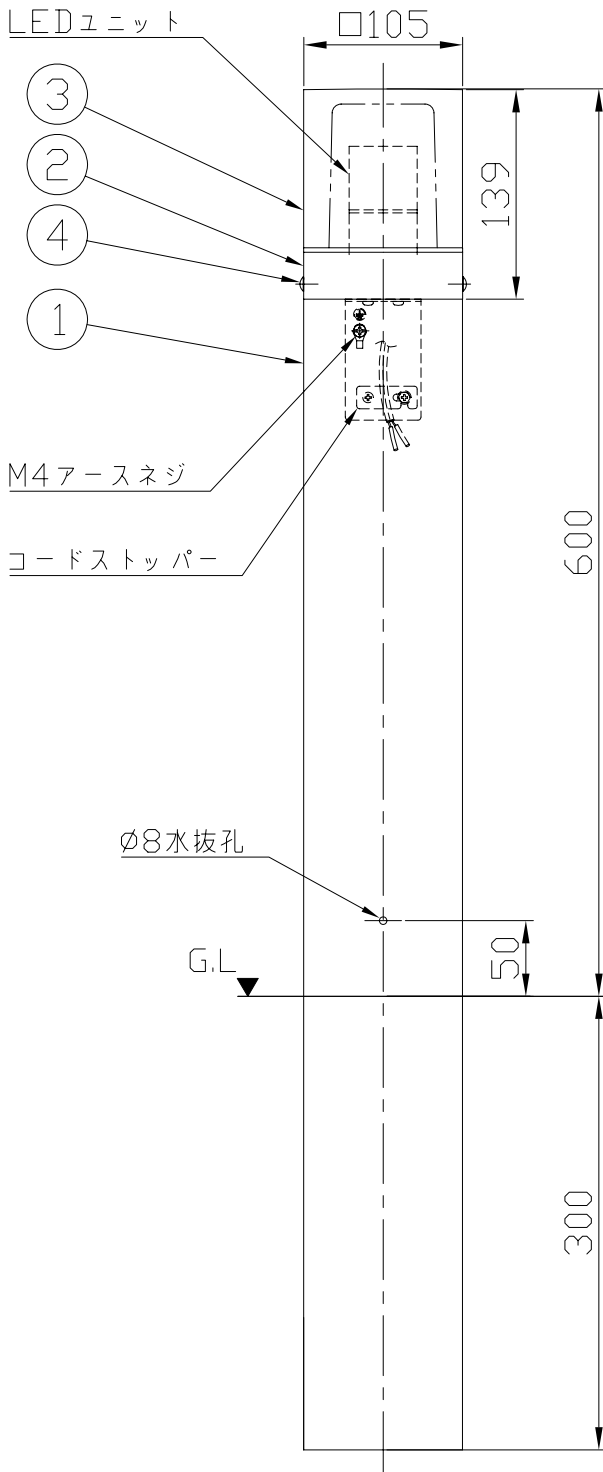

安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土壌の柔らかい場合は、コンクリート等で埋設部を固定してください。
- ・ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。
絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

<使用上の注意>

- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・1回路当たりの最大接続台数は35台までです。
35台を超える場合は別途ご相談下さい。
- ・メンテナンス用LEDユニット YTG-318-L（別売）
ユニットの交換は必ず有資格者にご依頼下さい。



品番	仕上げ
AD-2474-L	黒色塗装
AD-2475-L	ダークシルバー塗装

6					特記	防雨型 100V対応	件名	
5					器具重量	4.9 kg	品名	LED 4.8W×1（電球色）ガーニッシュ
4	取付ネジ	SUS M4	2	AD-2474-L: 2個, AD-2475-L: 2個	検印	製図	品名	AD-2474-L・AD-2475-L
3	グローブ	透明ガラス	1	内面消し	福島	開部		
2	本体	SUS430 t1.0	1	枠外参照				
1	ポール	アルミ	1	枠外参照				
部番	部品名	材質	数量	仕上				