



改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意

- ◎防雨型器具です。
浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食による破損の原因となります。
- ◎腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食による破損の原因となります。
- ◎スパイクは土壌のしっかりした所に設置してください。
土質の柔らかい場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
- ◎器具設置時、器具本体が埋設しないよう施工して下さい。
湿気が器具内に充満し絶縁不良による感電及び腐食の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ※調光器との併用はしないでください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・メンテナンス用LEDユニット YTG-318-L（別売）
ユニットの交換は必ず有資格者にご依頼下さい。

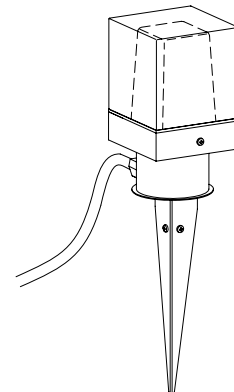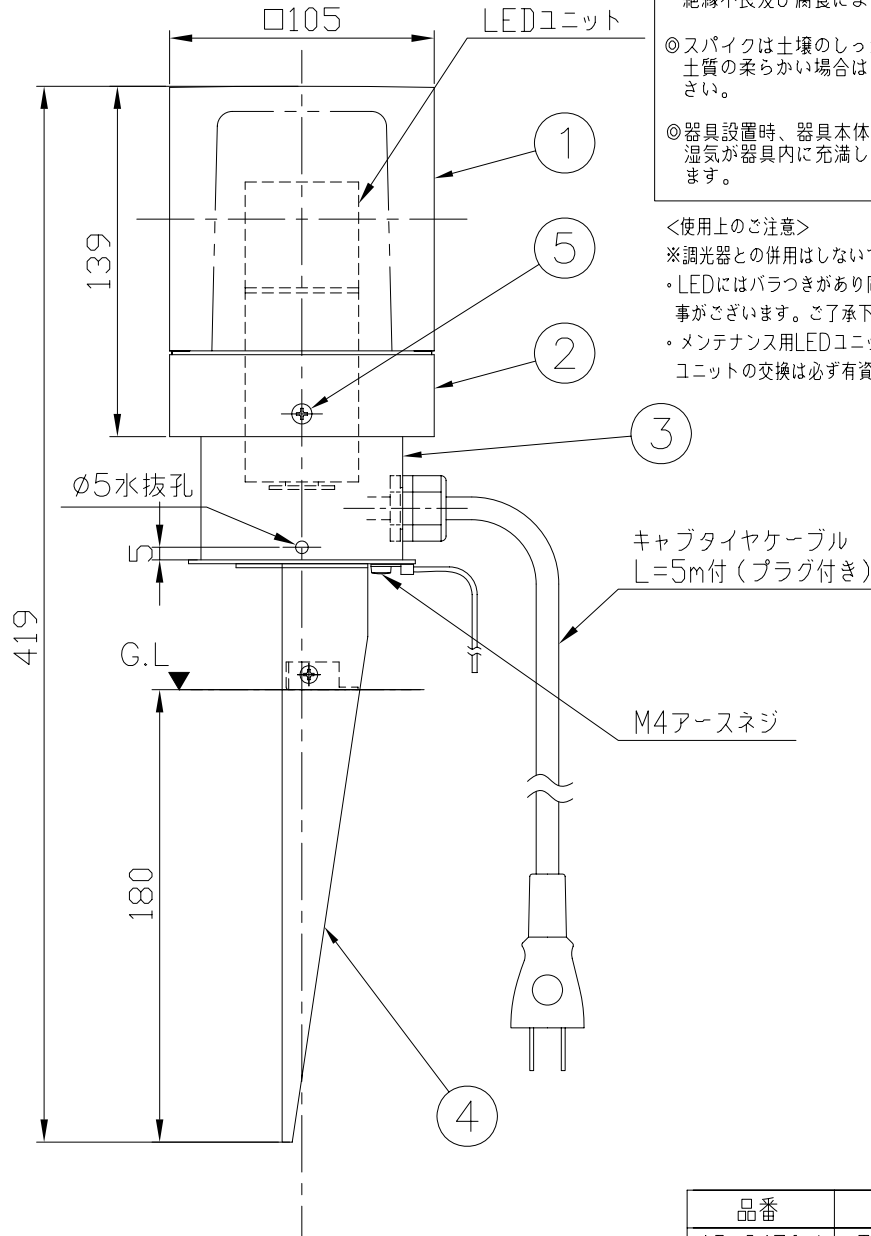

品番	仕上げ
AD-2476-L	黒色塗装
AD-2477-L	ダークシルバー塗装

部番	部品名	材質	数量	仕上	特記	防雨型 100V対応	件名
6							ランプ LED 4.8W×1（電球色）ガーデンライト
5	取付ネジ	SUS M4	2	AD-2476-L:黒色用,AD-2477-L:黒	器具重量	3.2 kg	品名 AD-2476-L・AD-2477-L
4	スパイク	SUS430 t1.6	1	枠外参照			
3	フランジ	SUS430 t1.0	1	枠外参照	検印	製図	
2	本体	SUS430 t1.0	1	枠外参照	福島	開部	yamada
1	グローブ	透明ガラス	1	内面消し			
部番	部品名	材質	数量	仕上			