
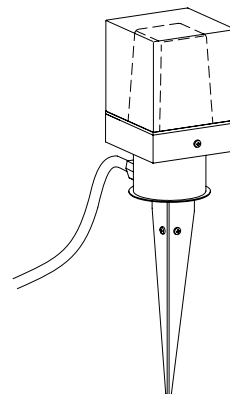


改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意

- ◎防雨型器具です。
浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食による破損の原因となります。
- ◎腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食による破損の原因となります。
- ◎スパイクは土壌のしっかりした所に設置してください。
土質の柔らかい場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
- ◎器具設置時、器具本体が埋設しないよう施工して下さい。
湿気が器具内に充満し絶縁不良による感電及び腐食の原因となります。

<使用上のご注意>
※調光器との併用はしないでください。

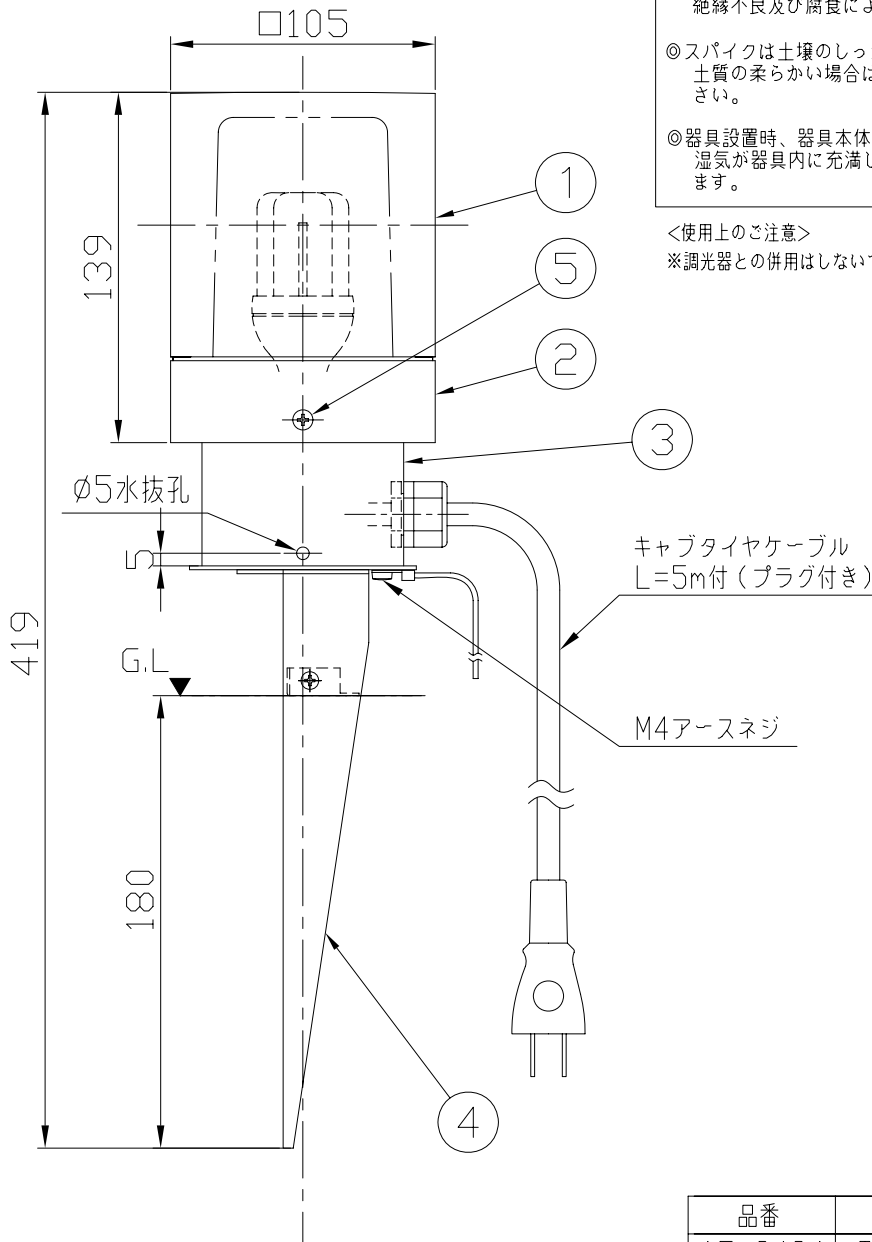

品番	仕上げ
AF-2484	黒色塗装
AF-2485	ダークシルバー塗装

部番	部品名	材質	数量	仕上	特記	防雨型	件名
6					特記	防雨型	件名
5	取付ネジ	SUS M4	2	AF-2485:黒鉛M4, AF-2486:生機	器具重量	3.2 kg	品名
4	スパイク	SUS430 t1.6	1	枠外参照			E17 電球形蛍光灯D10形(電球色) X1
3	フランジ	SUS430 t1.0	1	枠外参照	検印	製図	品番
2	本体	SUS430 t1.0	1	枠外参照	福島	開部	AF-2484・2485 インバータ
1	グローブ	透明ガラス	1	内面消し			
部番	部品名	材質	数量	仕上			