

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

<使用上のご注意>

- ・調光器との併用はしないでください。
- ・腐食環境（温泉地・塩害地など）には使用できません。
- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・1回路当たりの最大接続接続台数は30台(200V時…60台)までです。
30台(200V時…60台)を超える場合は別途ご相談下さい。





⚠安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
- ・ボルト固定型
必ずボルト2本で取付てください。
器具の落下、転倒の原因となります。

⚠安全に関するご注意（設置場所）

- 取付時のご注意
・壁付専用器具です。LED光源上向、下向取付によりフランジ下面のプッシングを取外し、水抜孔を設けてください。（取扱説明書参照）

PowerLED

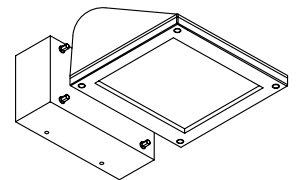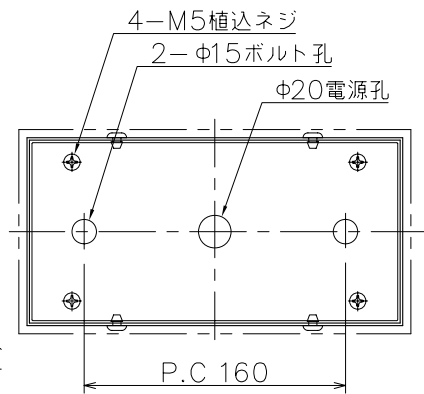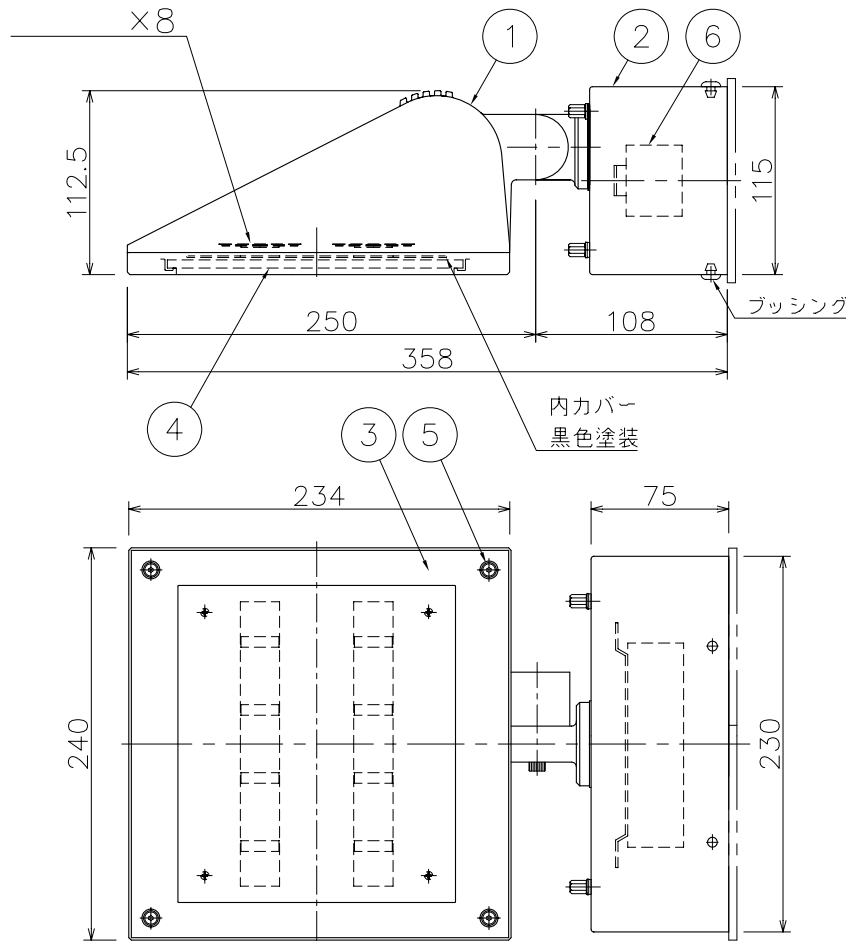

6	電源ユニット		1	AC100/200V・50/60Hz	特記	防雨型・壁付専用 100V/200V対応	件名		
5	枠取付ネジ	SUS M4	4	生地 六角穴付				器具質量	5.0 kg
4	カバー	硝子t5	1	強化 (ミスト)	検印	製図	品名 AD-2486-L 壁付灯		
3	枠	ADC	1	ダークグレーメタリック塗装			福島	開部	yamada
2	フランジ	SUS t1.5	1	ダークグレーメタリック塗装					
1	本体	ADC	1	ダークグレーメタリック塗装					
記号	部品名	材質	数量	仕上					