
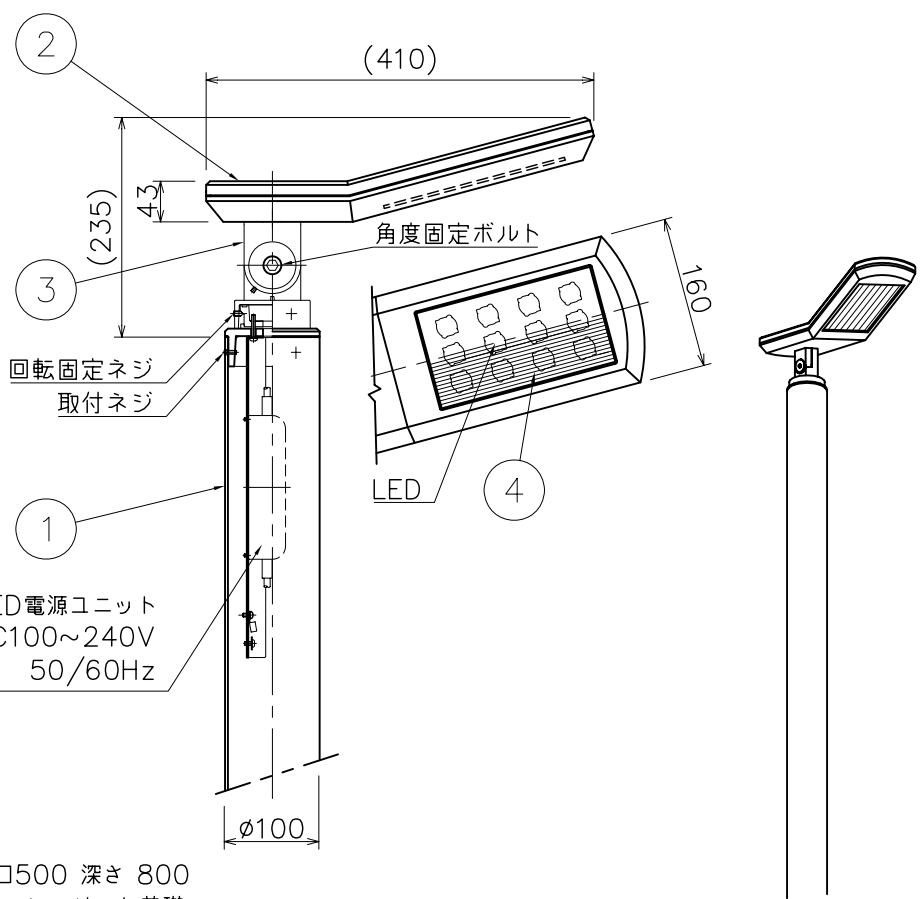


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

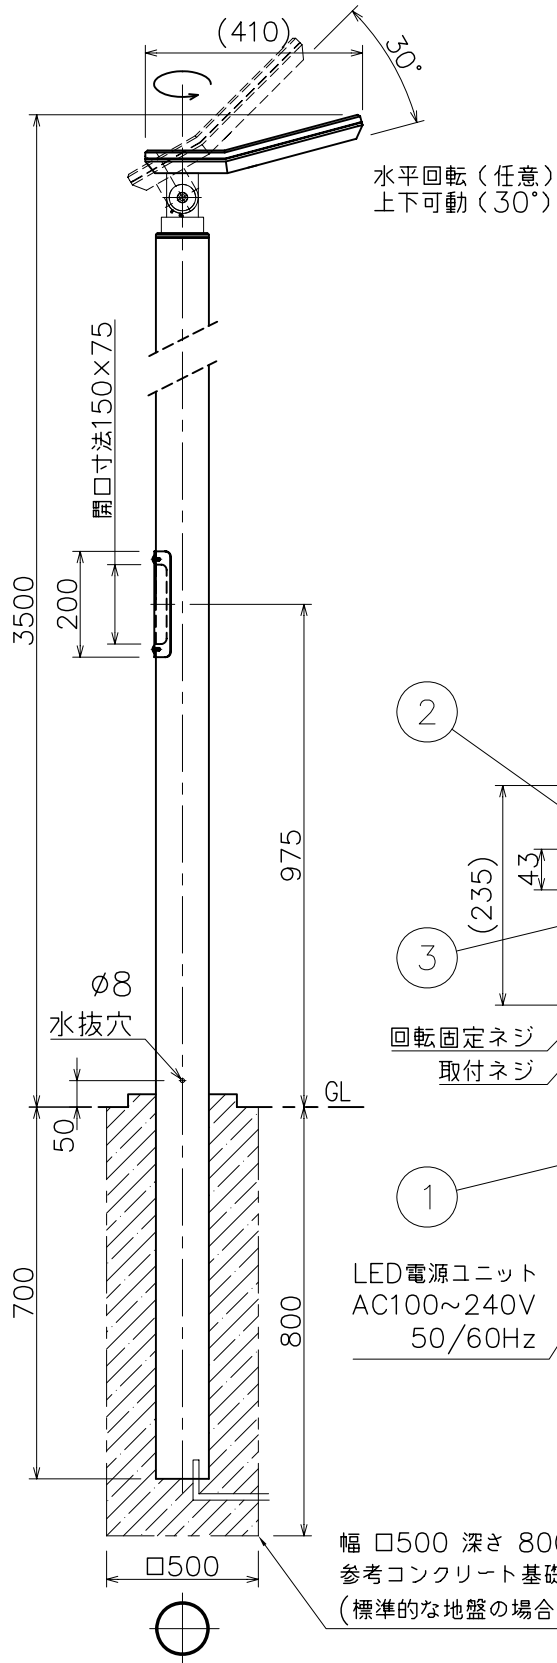

⚠安全に関するご注意

- ・耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所では使用できません。ポール転倒や器具落下の原因となります。
- ・ポール内は水が溜まりやすいので水抜き工事を行ってください。
- ・水抜き工事ができない場合
ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、重塩害地など）の使用はできません。腐食によるポール折れの原因となります。

<使用上のご注意>

- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・最大接続台数は1回路あたり30台（200V時・・・60台）までです。30台（200V時・・・60台）を超える場合は別途ご相談下さい。

6					特記	防雨型 100-240V対応	件名	
5					器具質量	14.3 kg	ランプ	LED 30W×1 (白色)
4	カバー	アクリルt3	1	クリア(リブ入り)	検印	製図	品名	AD-2515 (受注品) ポール灯
3	自在器	ADC	1	シルバーメタリック塗装	福島	開部		
2	灯具本体	AC	1	シルバーメタリック塗装				
1	ポール	Al t3	1	シルバーメタリック塗装				
記号	部品名	材質	数量	仕上				

