


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

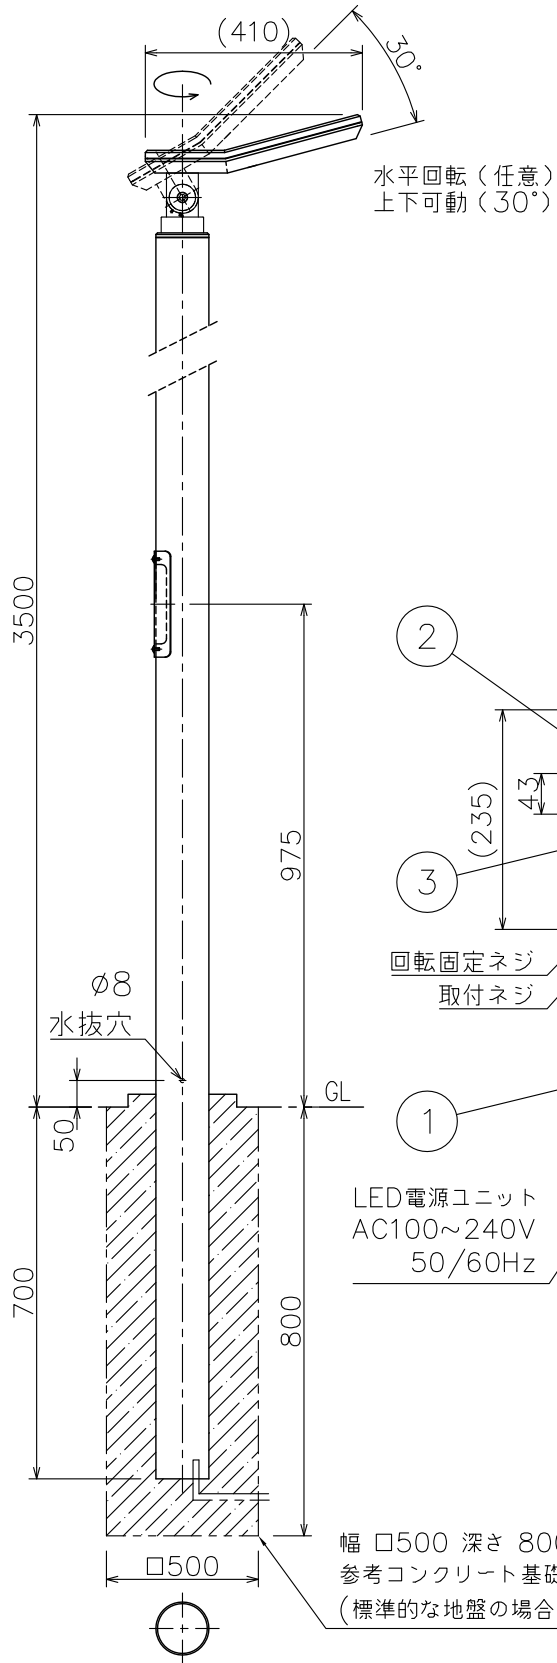


△安全に関するご注意

- ・耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所では使用できません。ポール転倒や器具落下の原因となります。
- ・ポール内は水が溜まりやすいので水抜き工事を行ってください。
- ・水抜き工事ができない場合
ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、重塩害地など）の使用はできません。腐食によるポール折れの原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・最大接続台数は1回路あたり100V時20台・200V時40台・240V時46台までです。

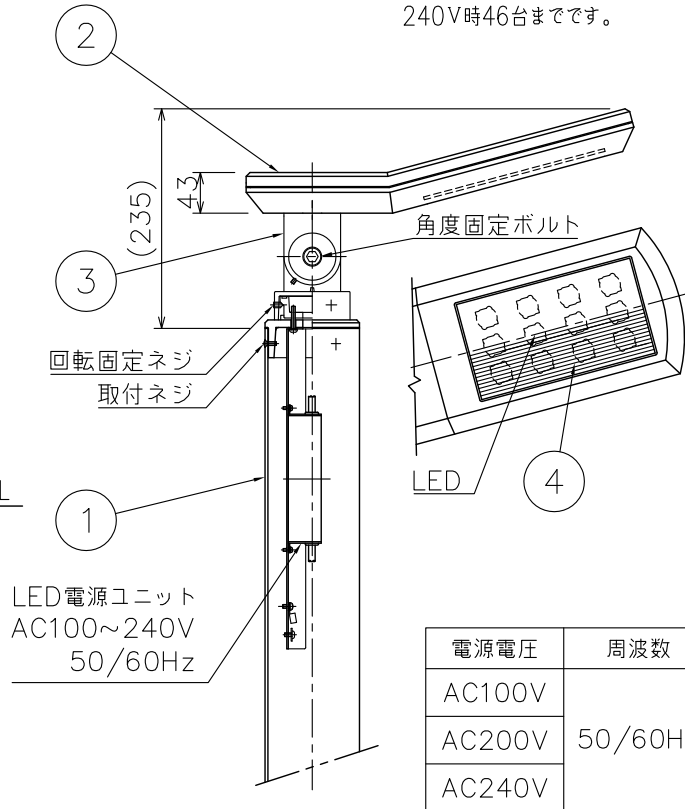

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.29A	30W
AC200V		0.15A	
AC240V		0.13A	

型番	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-2515-N	昼白色相当 (5000K)	80	1566	52.2	台	
AD-2515-L	電球色相当 (3000K)	80	1439	48.0	台	

幅 □500 深さ 800
参考コンクリート基礎
(標準的な地盤の場合)

H27.9 素子および電源変更・光色追加 H27.11 入力電流値等修正

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名	品名
6					防雨型 100-240V対応				ランプ	LED 30W×1
5						14.3 kg				ポール灯
4	カバー	アクリルt3	1	クリア(リブ入り)						AD-2515-N/L
3	自在器	ADC	1	シルバーメタリック塗装						
2	灯具本体	AC	1	シルバーメタリック塗装						
1	ポール	Al t3	1	シルバーメタリック塗装						
					福島			開部		yamada