改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

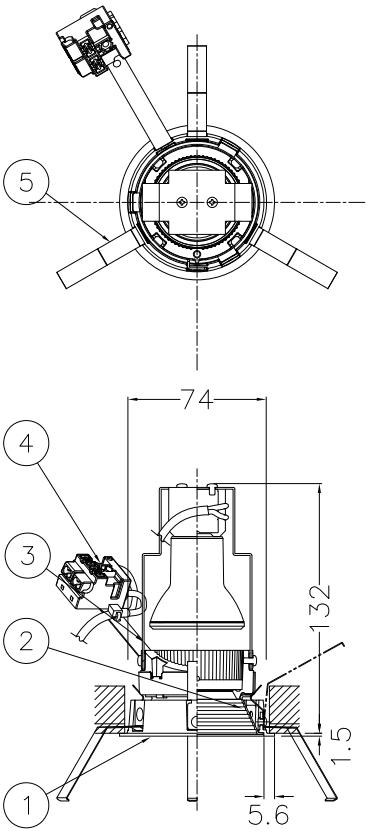

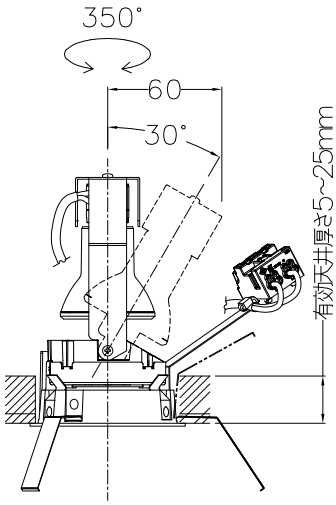





⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 天井埋め込み専用です。
  壁面・傾斜天井には取付けないでください。
  過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- 住宅の断熱材施工には使用できません。
  過熱による火災の原因となります。

<施工上のご注意>

- 電源の送り容量は最大15Aです。
  適合電線はVVFケーブルø1.6,ø2.0単線です。
- ロックウール等の柔らかい天井に取付ける場合は
  必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- 住宅以外の断熱施工天井での施工方法
  ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
  ②断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
  ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
  ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

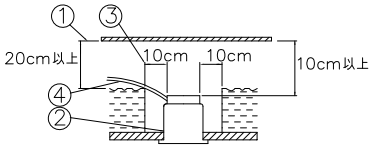

- 被照射面との距離は0.1m以上離してください。



<ご使用上のご注意>

- ラジオなどの音響機器の近くで点灯すると雑音が入る事があります。
  (雑音が入るときはランプから離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。(白熱灯使用不可)
  ※ランプ表記を＊にて一部簡略化しています。
  ※設置環境によって消費電力と光量が変わります。
  標準:LDR6L-M-E11/D2(東芝)
  :LDR6L-W-E11/D2(東芝)
  適合:LDR6＊-M-E11/D/＊/5/20-HC(USHIO)
  :LDR6＊-W-E11/D/＊/5/35-HC(USHIO)
  :LDR8シリーズ(SORAA)
  :No.259H(オーデリック)
- 調光する場合は調光器適合表を別途ご確認下さい。
- 従来品よりトリム幅が狭い器具です。
  正確な寸法で施工してください。

<調光器適合表>

使用ランプ名(E11)	調光器品番・シリーズ	1回路あたりの接続台数	インターフェース
LDR6L-＊-E11/D2(東芝)	LEDコントルクス(東芝製) :WDG9001	単独取付時:11台 連接取付時:8台	不要
LDR6＊-M-E11/D/＊/5/20-HC LDR6＊-W-E11/D/＊/5/35-HC (USHIO)	グラフィックアイ QSシリーズ (LUTRON製)	1~25台(100V) ※2	マルチパワーモジュール ※1

※1 負荷が10Wに満たない場合は低負荷容量インターフェースを追加してください。※ その他の適合調光器の接続については当社ホームページにて最新情報を確認ください。

品 名	ランプ	配光	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)	定格光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
DN-3481	LDR6L-M-E11/D2	中角	電球色相当(2700K)	85	100	50/60	0.1	6.4	368	57.6
	LDR6L-W-E11/D2	広角	電球色相当(2700K)	85	100	50/60	0.1	6.4	363	56.7

天井切込穴寸法
ø75 $^{+1}_{0}$

'21.01 ランプ情報

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5	取付バネ	SUS	3	生地
4	端子台	樹脂	1	10A-2P
3	回転枠	ADC	1	黒色塗装
2	バッフル	AIP	1	白色塗装
1	トリム	ADC	1	白色塗装

特記	ランプ別売
器具質量	0.3 kg
検印	製図
福島	松田

件名
ランプ E11 LED電球6.4W × 1 埋込灯
品名 DN-3481
yamada