


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

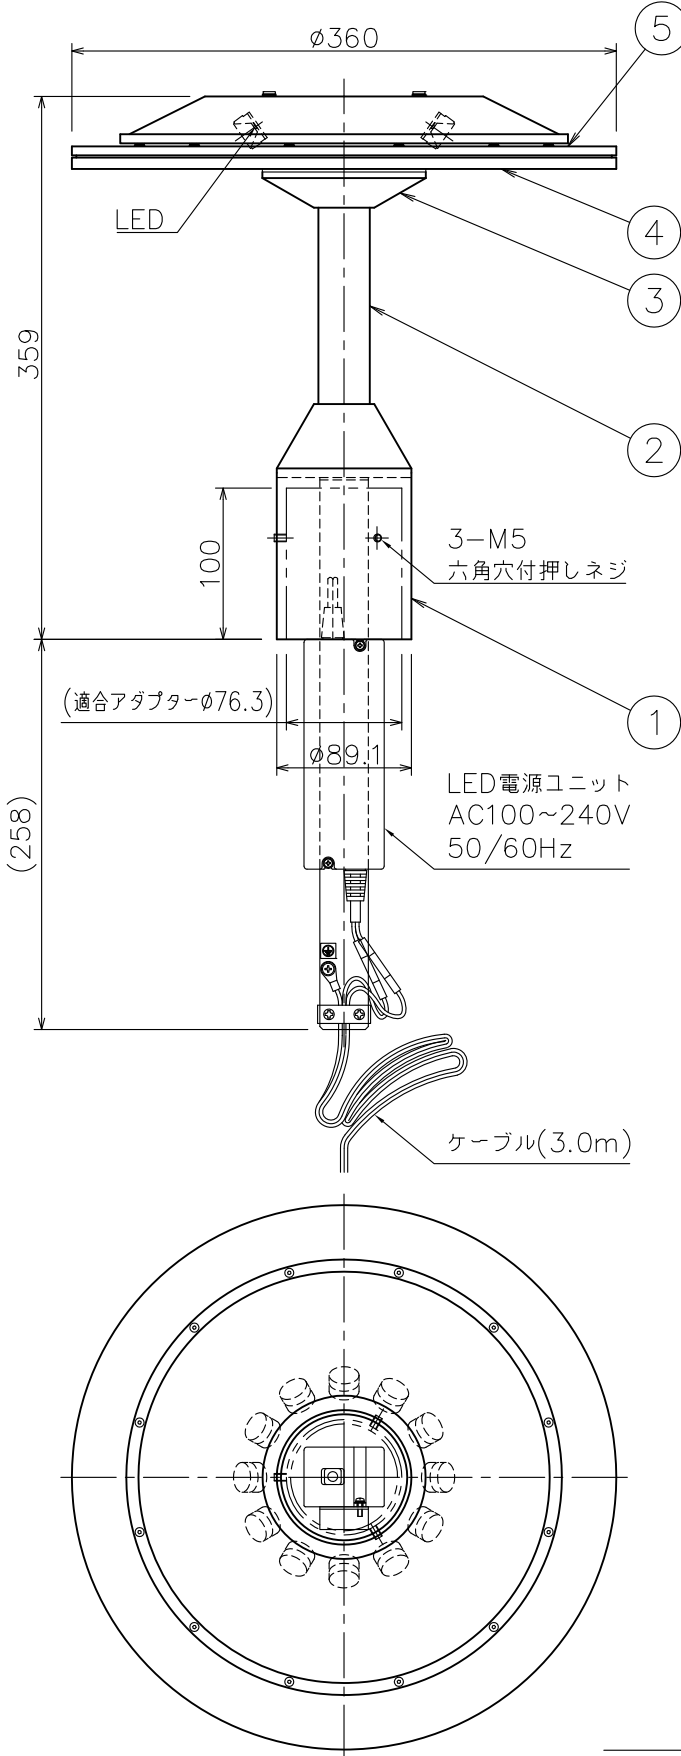


⚠ 安全に関するご注意

- ◎ 灯具の耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。灯具落下の原因となります。
- ◎ 下向取付専用器具です。横向、上向取付けできません。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- ◎ 防雨型器具です。浴室等の湿気が多い場所では使えません。絶縁不良による感電、火災の原因となります。

<使用上の注意>

- ・ 灯具を専用ポール取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途御相談ください。
- ・ 調光器との併用はできません。
- ・ LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・ 最大接続台数は1回路あたり30台(200V時・・・60台)までです。30台(200V時・・・60台)を超える場合は別途ご相談下さい。

<専用ポール>: TG-1043

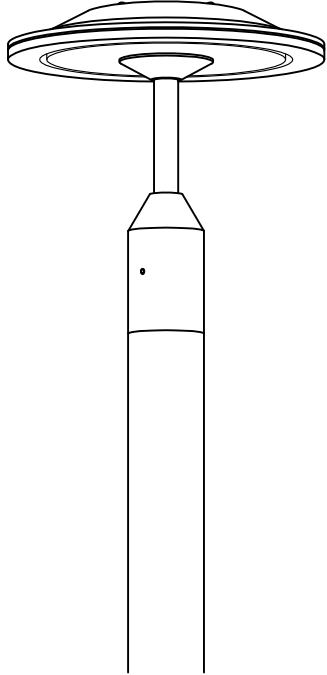

H26.4 誤記訂正

6					特記	専用ポール別売・防雨型 電源電圧100~240V	件名	
5	笠	AIP	1	ダークシルバー塗装	器具質量	4.5 kg	ランプ	LED 30W×1 (白色) ポール灯
4	カバー	アクリル	1	拡散剤入り	検印		品名	AD-2517H
3	フランジ	SUS	1	ダークシルバー塗装	製図			
2	支柱	SUS	1	ダークシルバー塗装	福島	中村		
1	ホルダー	SUS	1	ダークシルバー塗装				
記号	部品名	材質	数量	仕上				

