改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

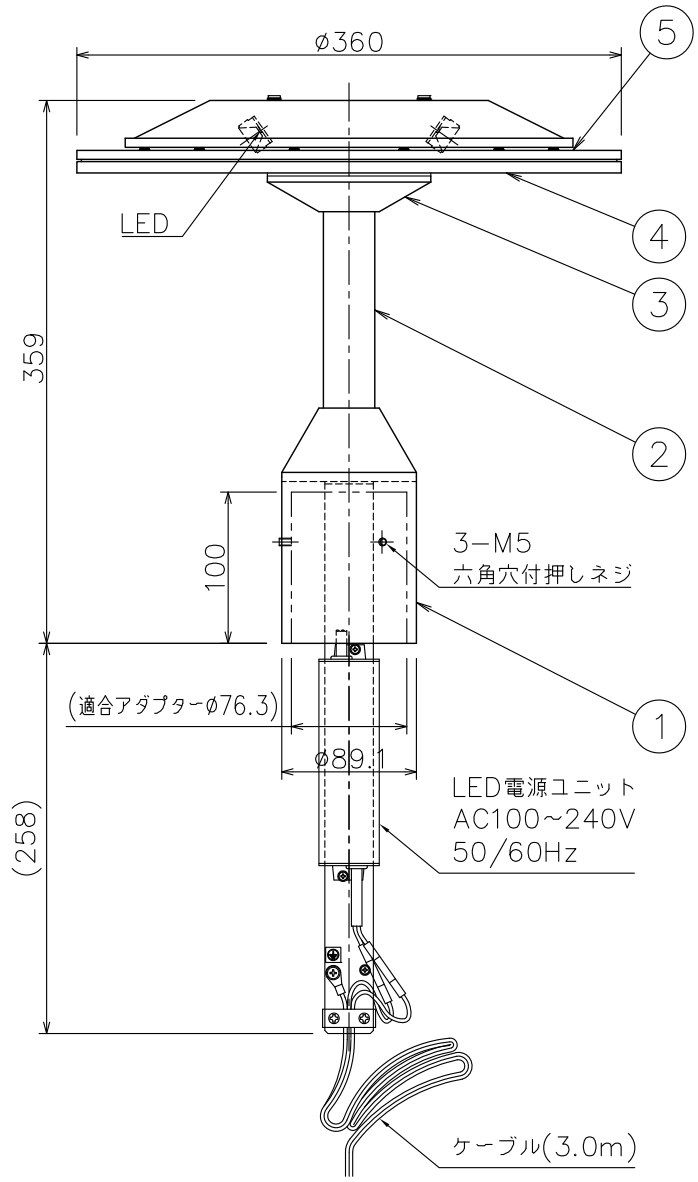

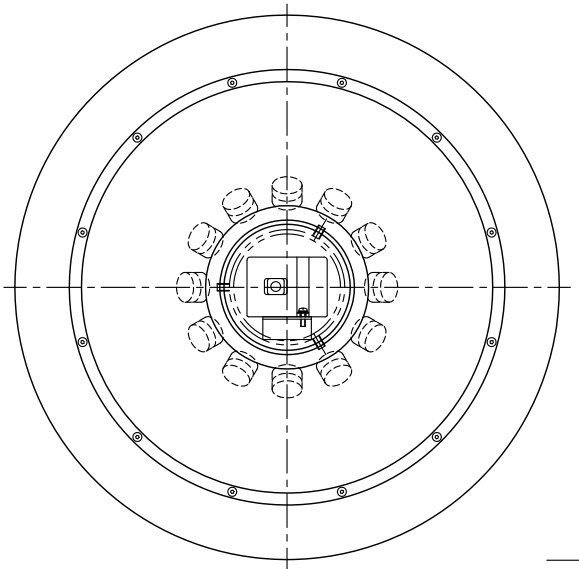

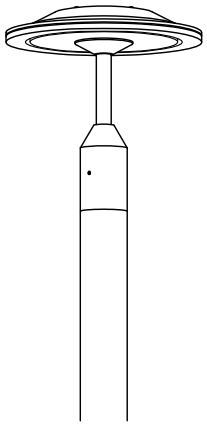

⚠ 安全に関するご注意

◎灯具の耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。灯具落下の原因になります。

◎下向取付専用器具です。横向、上向取付けできません。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。

◎防雨型器具です。浴室等の湿気の多い場所では使えません。絶縁不良による感電、火災の原因になります。

<使用上の注意>

- 灯具を専用ポール取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途御相談ください。
- 調光器との併用はできません。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- 最大接続台数は1回路あたり100V時20台・200V時40台・240V時46台までです。

<専用ポール>：TG−1043

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.29A	30W
AC200V		0.15A	
AC240V		0.13A	

型　番	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	数　量	記　号
AD−2517H−N	昼白色相当(5000K)	80	1659	55.3	台	
AD−2517H−L	電球色相当(3000K)	80	1525	50.8	台	

H27.9 素子および電源変更・光色追加　　H27.11 入力電流値等修正

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5	笠	AIP	1	ダークシルバー塗装
4	力バー	アクリル	1	拡散剤入り
3	フランジ	SUS	1	ダークシルバー塗装
2	支柱	SUS	1	ダークシルバー塗装
1	ホルダー	SUS	1	ダークシルバー塗装

特記	専用ポール別売・防雨型 電源電圧100~240V	件名	
器具質量	4.5 kg	ランプ	LED 30W×1　ポール灯
検印	製図	品名	AD−2517H−N/L
福島	中村	yamada	