



yamada


# 商品取扱説明書

AE-4479・4480(防雨型)

本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。  
 この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、  
 この取扱説明書を最後迄お読みください。  
 尚、お読みになつた後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、  
 お手入れ等の際、御確認ください。


## 構成

図-1

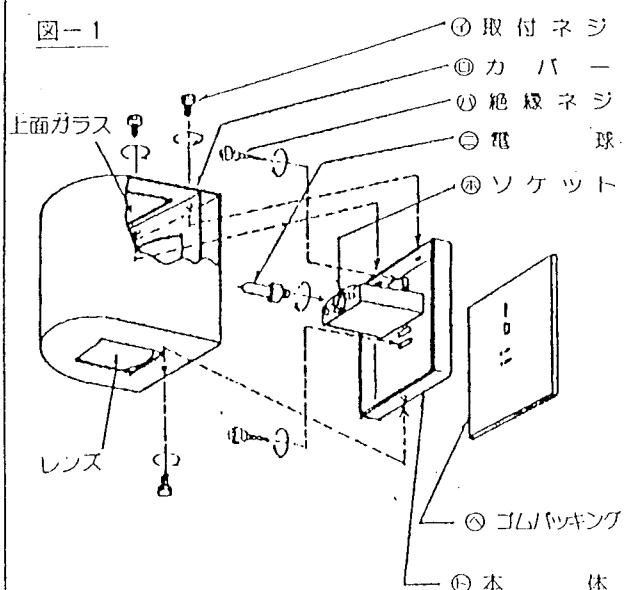

## 取付け方法

- 1) 梱包ケースより器具を取り出し、図-1により部品及び附属部品を確認して下さい。
- 2) 当器具は②カバーのガラス面を上にして取付けて下さい。
- 3) 電源線・アース線を⑥ゴムパッキンの電源穴へ通し、電源線は⑨本体の器具口出電線、アース線はアース口出電線(緑色)に接続して下さい。
- 4) 本体を附属の③絶縁ネジにて壁面へ取付けて下さい。この際絶縁ネジ取付位置は、壁面内に補強材のある位置にして下さい。
- 5) ④電球を⑤ソケットにセットして下さい。(電球は別売です)。
- 6) ②カバーを本体に合わせかぶせ、①取付ネジにてカバーを固定して下さい。
- ⑦レンズの焦点が合わない時は、ピント調整をして下さい。方法は図-2参照下さい。



## ご注意

電球交換の際は、感電やヤケドの防止のため、必ず電源を切って充分に冷えてから行なつて下さい。

## 本体色

AE-4479……白色

AE-4480……黒色

## 適合電球

電球は別売です。

E11 ハロゲンランプ(クリア) 100V 100W以下

ご使用の際、次の点にご注意下さい。

- (1) 接地(アース)工事は法規で定められています。必ず行なつて下さい。
- (2) 本器具は平らな所に取付けて下さい。凸凹の所に取付ける場合は、附属のゴムパッキンの他、更にコーキング工事を施して下さい。

## 附属部品



絶縁ネジ2本