改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

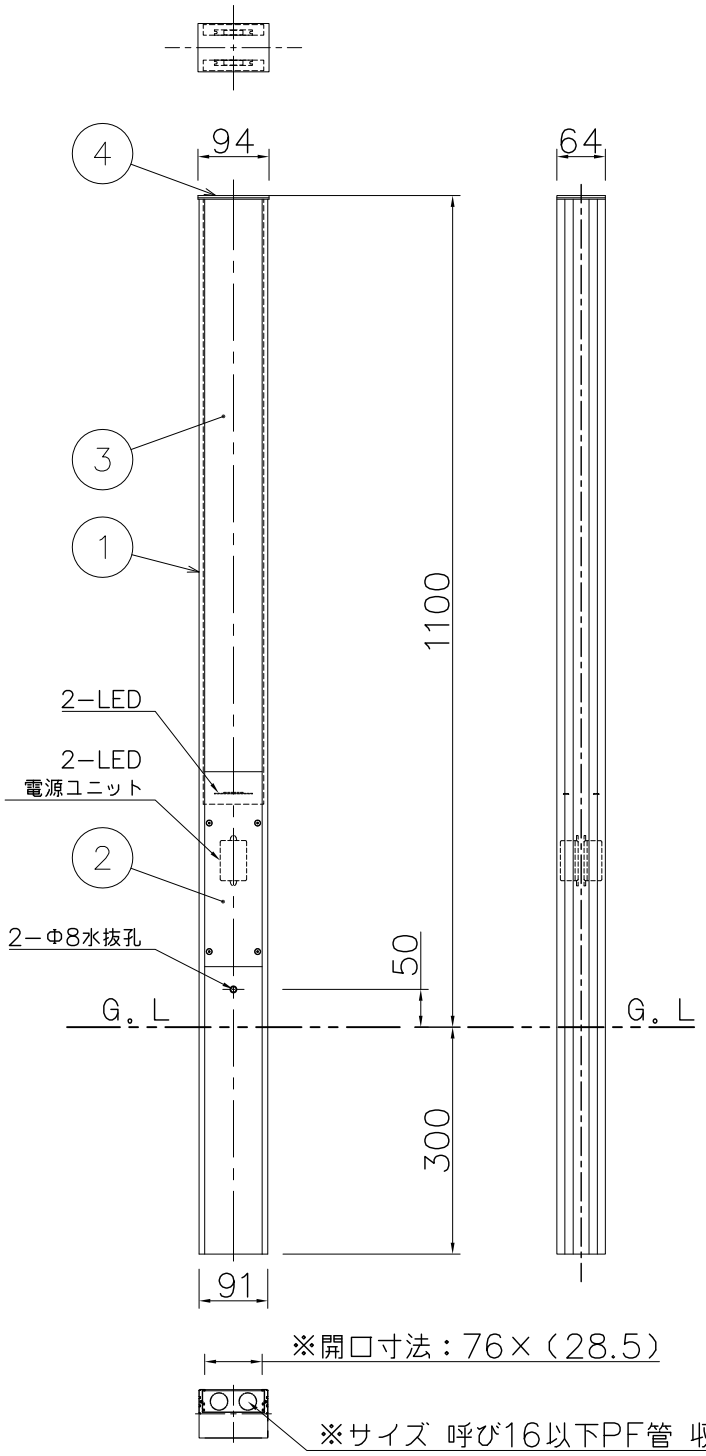

安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
  浴室などの湿気の多い場所では使えません。絶縁不良による感電、火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- 腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。
  絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
  土壌の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
  設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
- 排水処理を行い、湿気がポール内に充満しないように施工してください。
  絶縁不良による感電及び腐食による ポール折れの原因になります。

<使用上の注意>

- 調光器との併用はできません。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- 1回路あたりの最大接続台数(定格15A配線器具使用時)は17台（200V時＝34台）までです。

参考基礎寸法　幅400×深400



品　名	色温度（K）	演色評価数（Ra）	定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（A）	消費電力（W）	定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）
AD−2531−N	昼白色相当（5000K）	85	100/200/240	50/60	0.18/0.14/0.12	9.6	76	8.0
AD−2531−L	電球色相当（3000K）	85					66	6.9

H25.10 別表追加
H23.11 部品欄訂正

照明器具の消費電力はJIS C 8105−3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上
6				
5				
4	上部カバー	SUS	1	シルバー塗装
3	カバー	アクリル	2	クリア（フロスト加工）
2	点検蓋	SUS	2	シルバー塗装
1	ポール	AD	1式	シルバー塗装

特記	防雨型 100−240V対応
器具質量	15.0 kg
検印	福島
製図	栗原

件名
光源 LED9.6W
品名 AD−2531−N_L　ガーデンライト

yamada