

本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。
この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に
この取扱説明書を最後までお読みください。
尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し
お手入れの際、ご確認ください。

構成


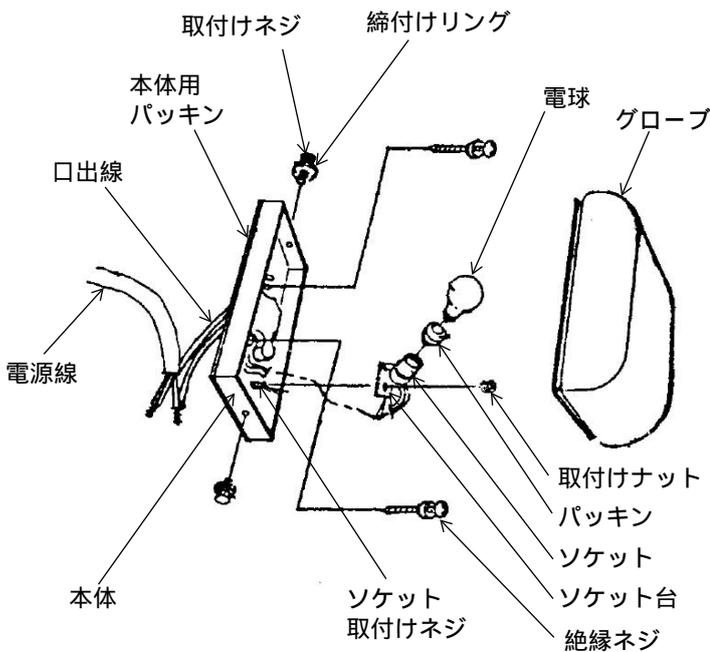


図1 絶縁ネジの使い方

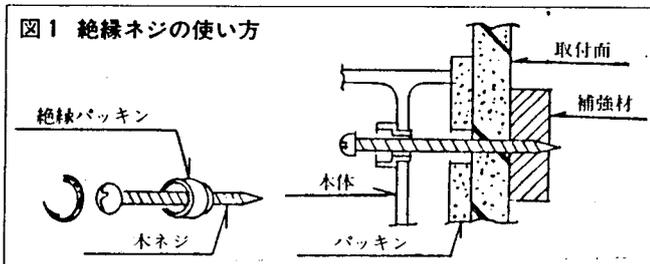

取付方法

1. 電源線と口出線とを接続します。
2. 本体を図1のように絶縁ネジで取付けます。
3. ソケット台の取付け穴を通した取付けネジに取付けナットをねじ込み、ソケット台を固定します。
4. パッキンをソケットに装着し、電球をねじ込みます。
5. グローブを本体に合わせ押し付けて、取付けネジをねじ込んだ後、締付けリングを本体に締付けます。

ご注意

1. 硝子グローブに、ヒビ、割れ、などの生じたものは、絶対に使用しないで下さい。わずかなヒビでも使用中にだんだん大きくなり、落下事故につながる場合があります。
2. 電球口金のパッキンは、しっかりと密着するようにねじ込んで下さい。
3. 接地(アース)工事は、法規で定められていますので、必ず行って下さい。(図2を参考にして下さい。)
4. 器具本体内への雨水等の侵入防止のため、器具取付けは平らな面にお取付け下さい。凹凸のある面に取付ける場合は取付け面と器具のすき間にコーキング工事をして下さい。
5. 絶縁ネジは、建物と器具を絶縁する目的で使用しますので必ず絶縁パッキンを介して取付けて下さい。
6. 取付け方向の指定してある器具は、必ず指定方向に取付けて下さい。指定方向以外に取付けると、変形や絶縁不良など思わぬトラブルを生ずる事があります。
7. 取付けの際、薄い壁板、天井板に取付けますと、器具が落下することもありますので、必ず補強材を入れてしっかりと取付けて下さい。

適合電球


普通電球 口金E-26

100V 40W マテ

お客様へのお願い

1. 電球交換の際は、感電ややけどの防止のため、必ず電源を切り冷えてから行って下さい。
2. 定期的に器具を点検して、安全を確認して下さい。
特にはげしい雨の後などは、グローブ内に水のたまる場合がありますので、ご注意下さい。
3. 硝子グローブに、ヒビ、割れの生じたものは、使用を中止し、すみやかに買い上げたいただいた販売店、工事店もしくはけもよりの当社営業所にご連絡下さい。

図2 接地工事

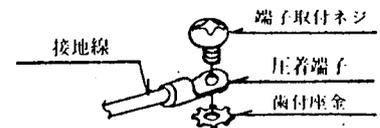

※接地線を圧着端子接続(圧着)して下さい。