



改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

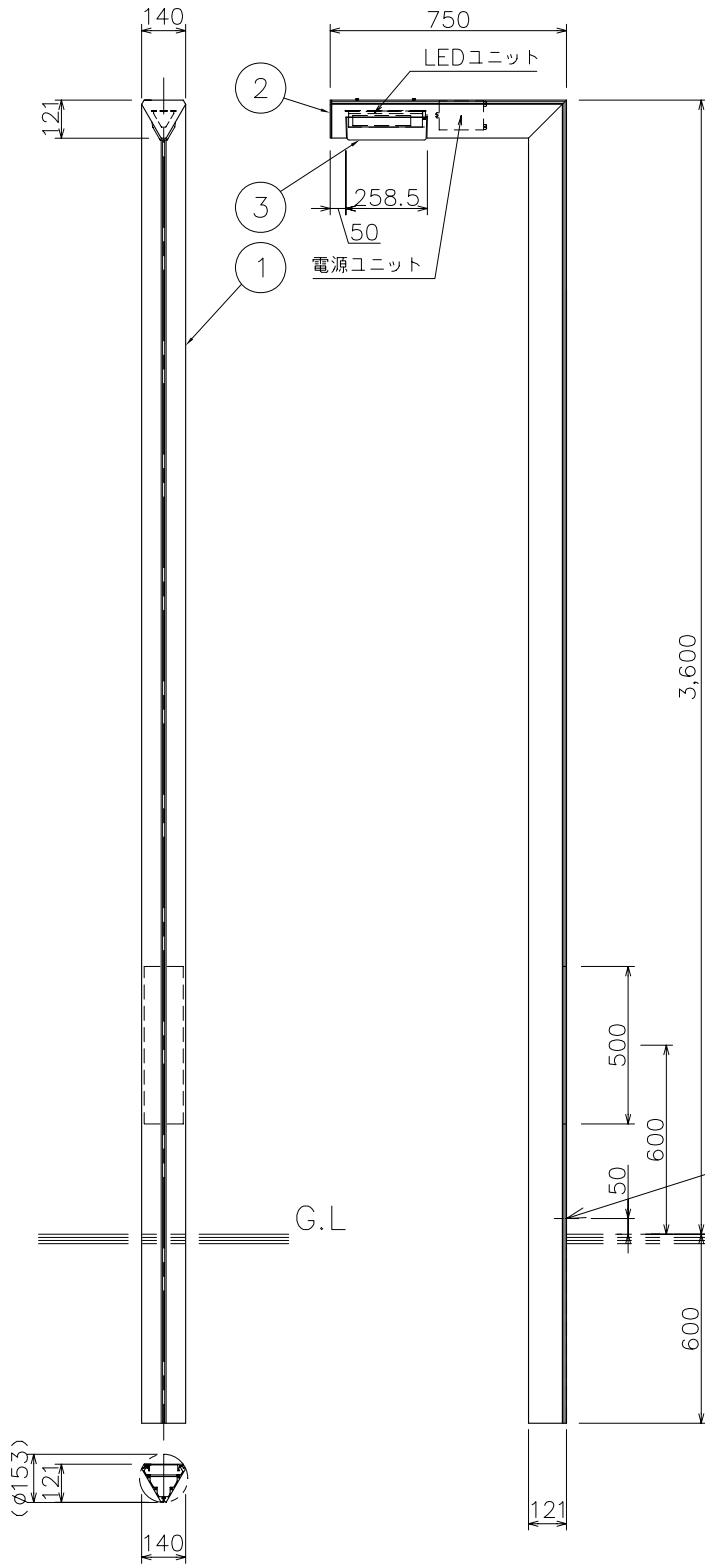

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール折れの原因となります。
- ・ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ・ポール地際部は防錆のため、必ず コンクリート根巻
コンクリート根巻してください。
腐食によるポール折れなどの原因
になります。




< 使用上のご注意 >

- ・腐食環境(温泉地、塩害地など)には使用できません。
- ・LEDの色には多少のバラつきがあります。予めご了承下さい。
- ・最大接続台数は1回路あたり20台(200V時)までです。

< 参考埋設基礎寸法 >

基礎幅 × 根入れ長 : 幅60 × 90 (cm)

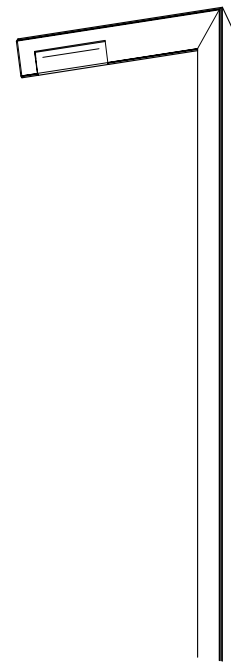

6					特記	防雨型 電源電圧: 200~242V	件名	
5					器具重量	34.2 kg	ランプ	LED 33W×1 (白色)
4					検印製図		品名	AD-2540-N ポール灯(受注品)
3	カバー	硬質ガラス	1	クリア(消し)	福島	開部		
2	エンドパネル	AIP	1	シルバーメタリック塗装				
1	本体	AD	1set	シルバーメタリック塗装				
記号	部品名	材質	数量	仕上				