



商品取扱説明書

BI-4404 壁付専用(防雨、防湿形)


本商品をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。

この器具を末永くご愛用して戴くため、ご使用前に、

この取扱説明書を最後までお読みください。

尚、お読みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、

お手入れ等の際、御確認ください。

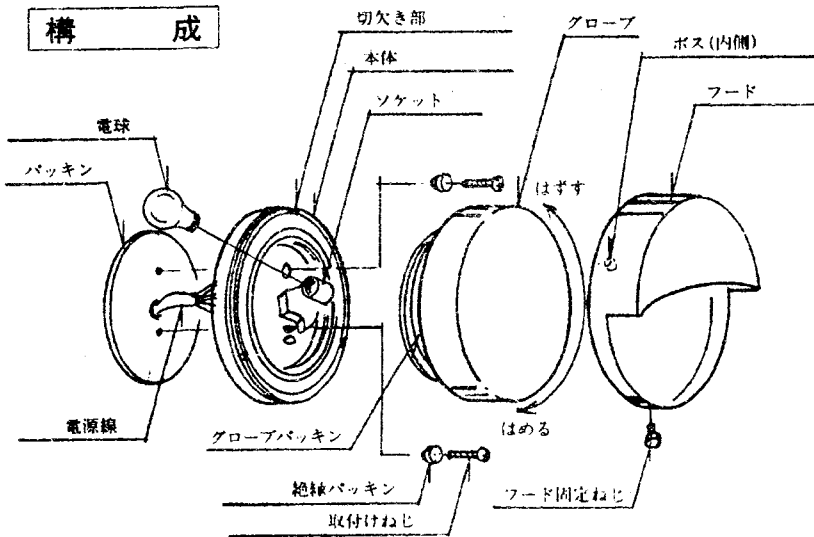

適合電球

E-26ベース 一般電球
LW 60W×1 マテ

器具重量2.8kg

ご注意

- 硝子グローブに、ヒビ、割れ、などの生じたものは、絶対に使用しないで下さい。わずかなヒビでも使用中にだんだん大きくなり、落下事故につながる場合があります。
- 電球口金のバック金は、しっかりと密着するようにねじ込んで下さい。
- 接地(アース)工事は、法規で定められていますので、必ず行って下さい。
- 器具本体内への雨水等の侵入防止のため、器具取付けは平らな面にお取付け下さい。凹凸のある面に取付ける場合は取付面と器具のすき間にコーキング工事をして下さい。
- 取付方向は、必ず指定方向に取付けて下さい。指定方向以外に取付けると、変形や絶縁不良など思わぬトラブルを生ずる事があります。
- 取付けの際、薄い壁板に取付けますと、器具が落下することもありますので、必ず補強材を入れてしっかりと取付けて下さい。

取付方法

- バック金の電球穴を通し電源線を引き出して、図1をご参考にして、口出線と接続して下さい。
- 本体をバック金と共に絶縁ねじで取付けてください。
- グローブバック金をグローブにはめ本体のねじにねじ込んでください。
- フードのボス(内側)2か所とフード固定ねじの位置と本体の切り欠き部を合せ押し付けてください。本体に押し付けたのち、回して所定の所へ移動しフード固定ねじを締付けてください。

お客様へのお願い

- 電球交換の際は、感電ややけどの防止のため、必ず電源を切り冷えてから行って下さい。
- 定期的に器具を点検して、安全を確認して下さい。
特にはげしい雨の後などは、グローブ内に水のたまることがありますので、ご注意ください。
- 硝子グローブに、ヒビ、割れの生じたものは、使用を中止し、すみやかにお買い上げいただいた販売店、工事店もしくははもよりの当社営業所にご連絡下さい。

