



改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

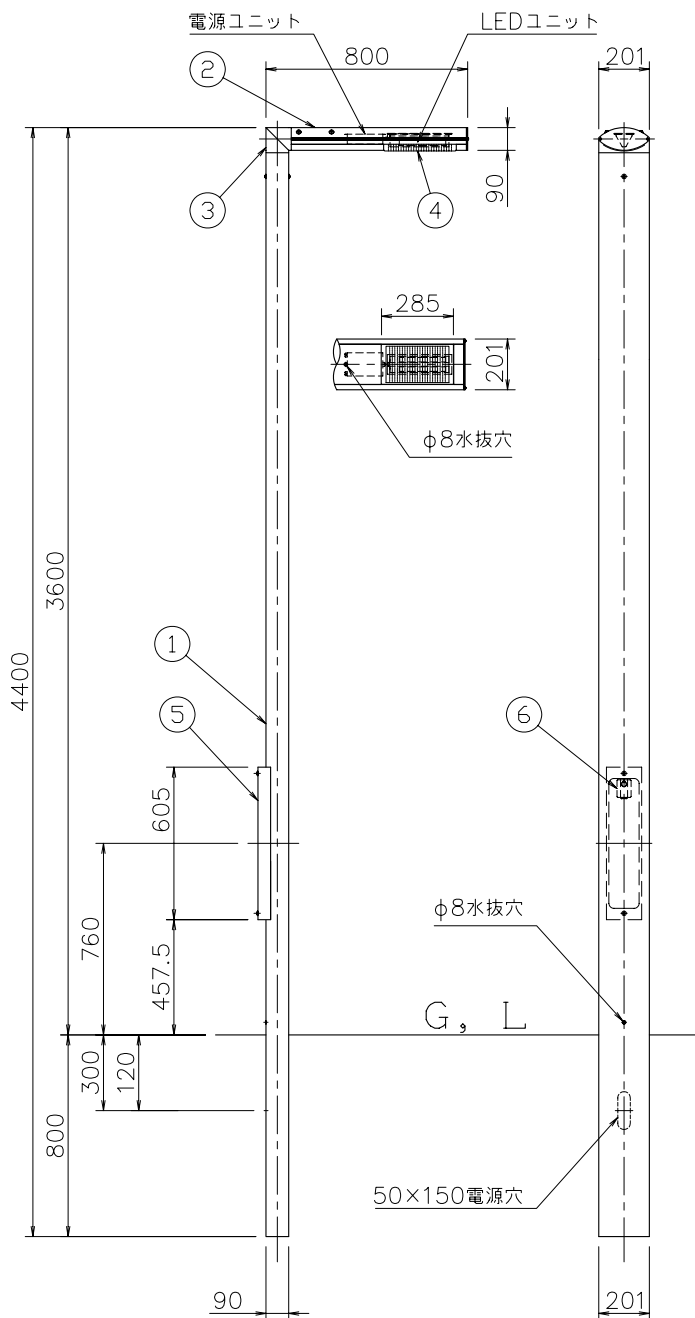

安全に関するご注意

- ◎耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所では使用できません。ポール転倒や灯具落下の原因になります。
- ◎ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ◎浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ◎浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電下向取付専用器具です。横向、上向取付けできません。浸水による感電火災の原因、器具落下の原因になります。
- ◎ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。




(使用上のご注意)

- ※灯具を特殊環境、塩害地域で使用される場合は、別途ご相談ください。
- ※ジョイントBOXを使用されたり、電源供給線が太くなる場合は、別途ご相談ください。
- ※LEDの色には多少のバラつきがあります。予めご了承下さい。
- ※最大接続台数は1回路あたり20台(200V時)までです。

(参考埋設基礎寸法)

基礎幅 × 根入れ長 : 幅60 × 90 (cm)

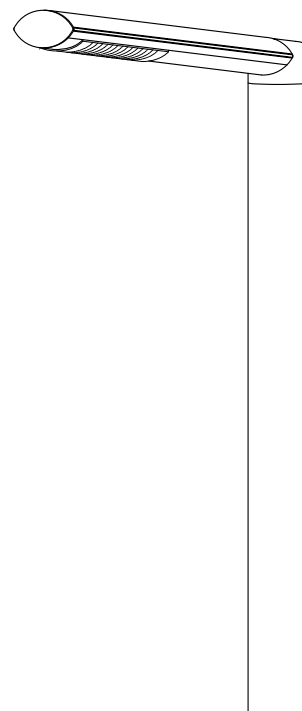

*灯具の反対方向に、ポールの点検口を向けて設置してください。

11,11 参考基礎寸法追記

6	カットアウトSW	磁器	1	—	特記	防雨型 電源電圧:200~240V	件名		
5	安定器カバー	AD	1	—			品名	LED 33W×1(白色) 外灯	
4	グローブ	硬質ガラス	1	クリア(内面フロスト)	器具重量	25.6 kg	品番	AD-2544-N	
3	ジョインター	AC	1	銀色塗装			検印	製図	
2	灯具	AD	1	銀色アルマイト	福島	開部	yamada		
1	ポール	AD	1	銀色アルマイト					
記号	部品名	材質	数量	仕上					