




商品取扱説明書

PI-2296・2297・2298

本商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
 この器具を末永くご愛用していただくため、ご使用前に、
 この取扱説明書を最後までお読みください。
 尚、お済みになった後も、この器具を廃棄されるまで大切に保管し、
 お手入れ等の際、御確認ください。


構成

図-1

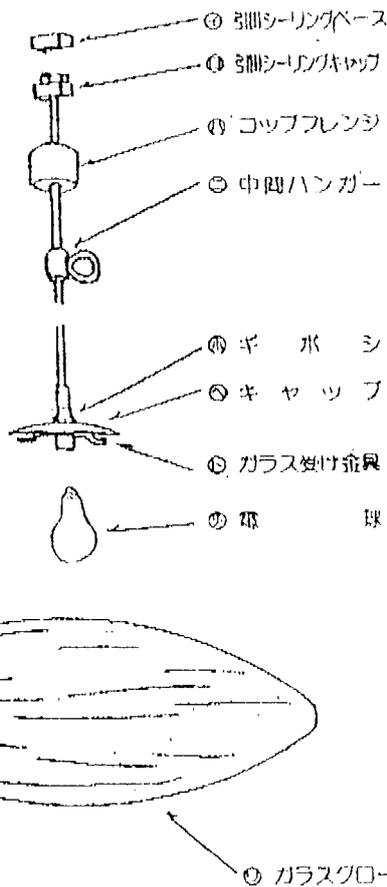

取付け方法

- 1) 梱包ケースより器具を取り出し、図-1により部品及び附属部品を確認して下さい。
- 2) 器具の取付け箇所が器具取付に耐えるかどうか、確認して下さい。
- 3) 電線線を①引掛シーリングベースへ結線し、②引掛シーリングを附属の木ネジにて、天井面に取付けて下さい。この際、木ネジ取付け位置は、天井内に補強材のある位置にして下さい。

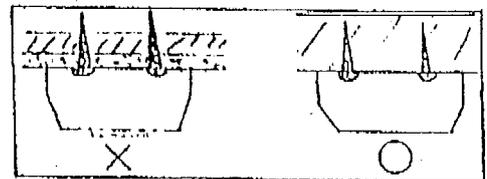

- 4) コードの中央部を折り曲げるようにして、④中間ハンガーの穴へコードを組み入れて下さい。
(コードの長さ調節は図-2をご参照下さい)
- 5) ⑧電球をソケットにセットして下さい。
- 6) ⑤ギボシをゆるめ、⑦ガラスグローブを⑦ガラス受け金具にのせて下さい。
- 7) ⑤ギボシを締めて⑦ガラスグローブを固定して下さい。
- 8) コードを持って②引掛シーリングキャップを①引掛シーリングベースへ右の方向へひねり、取付けの③コップフレンジを天井面まで押し上げて下さい。

適合電球

PI-2296	E-26 一般電球 100V 100W × 1
2297	E-26 一般電球 100V 100W × 1
2298	E-26 一般電球 100V 100W × 2

図-2

