

TG-414 LED電源ユニット 取扱説明書




製品概要

品名	TG-414
電源電圧	100 ~ 242V
電源周波数	50/60Hz
入力容量	12 ~ 16VA
二次電圧	2 ~ 12V
二次電流	1A
最大寸法	長159.5mm×巾40mm×高30mm
重量	185g
電圧変動範囲	定格値±6%
使用周囲温度	-10 ~ 45°C

上表の使用条件を守って使用してください。
間違えるとLED電源ユニットの故障等の原因となります。

各部の名称

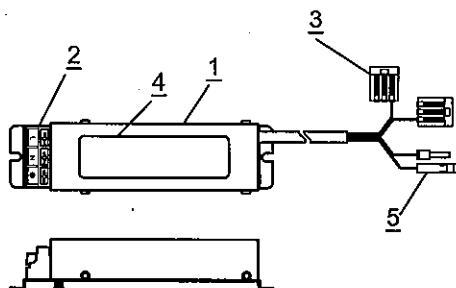

NO.	名称
①	LED電源ユニット
②	電源用端子台
③	調光信号用端子※
④	銘板
⑤	出力コネクタ

※PWM信号線には極性がありません。

白線 : 調光信号

緑線 : 調光信号


適合電線 : CPEVφ1.2-1P又はEM-CPEEφ1.2-1P

ストリップ長 : 10mm

付属部品

- 取扱説明書(本書)
- 保証とアフターサービスについて

接続図



【電源用端子台】

適合電線
単線φ1.6、φ2.0
ストリップ長:12±1mm

取付方法

- ①電源ブレーカー又は、壁スイッチを切ってください。
 - ②接続図を参照して電源線と調光信号線を正しく端子台に接続してください。
(接続不良の場合、火災・感電の原因となります。)
 - ③LED電源ユニットを天井内に入れ、ビス等で取付けてください。
 - ④灯具はケーブルの極性(+、-)を確認し、必ず直列接続してください。
 - ⑤灯具を固定してください。
 - ⑥通電し点灯することを確認してください。
- ※灯具とLED電源ユニットの距離は100mm以上離してください。
- ※音響セットやアンテナ、アース線とできるだけ(1m以上)離してください。

結線図

