改良の為予告なく１部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

<使用上のご注意>
- 調光器との併用はしないでください。
- 腐食環境（温泉地・塩害地など）には使用できません。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- 被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- 1回路当たりの最大接続接続台数は15台(200V時…30台）までです。

⚠安全に関するご注意
- 防雨型器具です。
  浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
- ボルト固定型
  必ずボルト２本で取付てください。
  器具の落下、転倒の原因となります。

⚠安全に関するご注意（設置場所）

○取付時のご注意
- 壁付専用器具です。LED光源上向、下向取付によりフランジ下面のブッシングを取外し、水抜孔を設けてください。（取扱説明書参照）

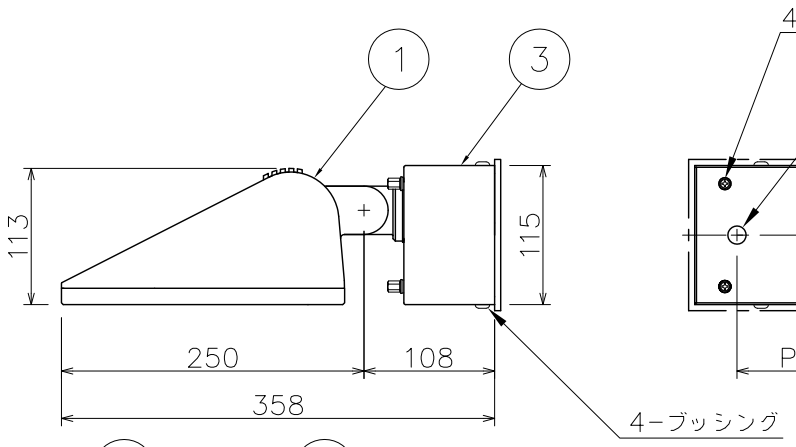

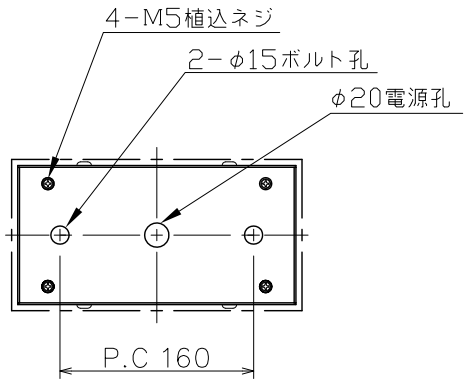

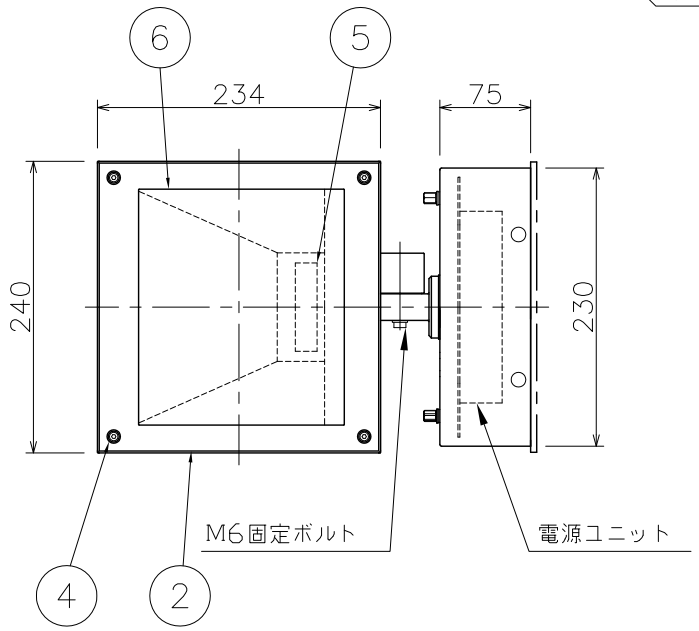





電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V/200V/240V	50/60Hz	0.53/0.27/0.24A	52W

品名	光色	台数	記号
AD−2595−W	白色相当（4000K）		
AD−2595−L	電球色相当（3000K）		

記号	部品名	材質	数量	仕上
6	カバー	硝子 t5	1	強化（ミスト）
5	LED		1	別表参照
4	枠取付ネジ	SUS M4	4	生地　六角穴付
3	フランジ	SUS	1	ダークグレーメタリック塗装
2	枠	ADC	1	ダークグレーメタリック塗装
1	本体	ADC	1	ダークグレーメタリック塗装

特記	防雨型・壁付専用 100V/200V/240V対応
器具質量	4.9 kg
検印	製図
福島	開部

件名
ランプ　LED 52W×1　フラッドライト
品名　AD−2595−W/L

yamada