


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

▲ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- ・壁面取付け専用型の器具です。
指定外取付け、落下・絶縁不良による感電、火災の原因となります。

＜使用上の注意＞

- ・調光器との併用はできません。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ：No.293JL（LDF7L-H-GX53/90/R90）

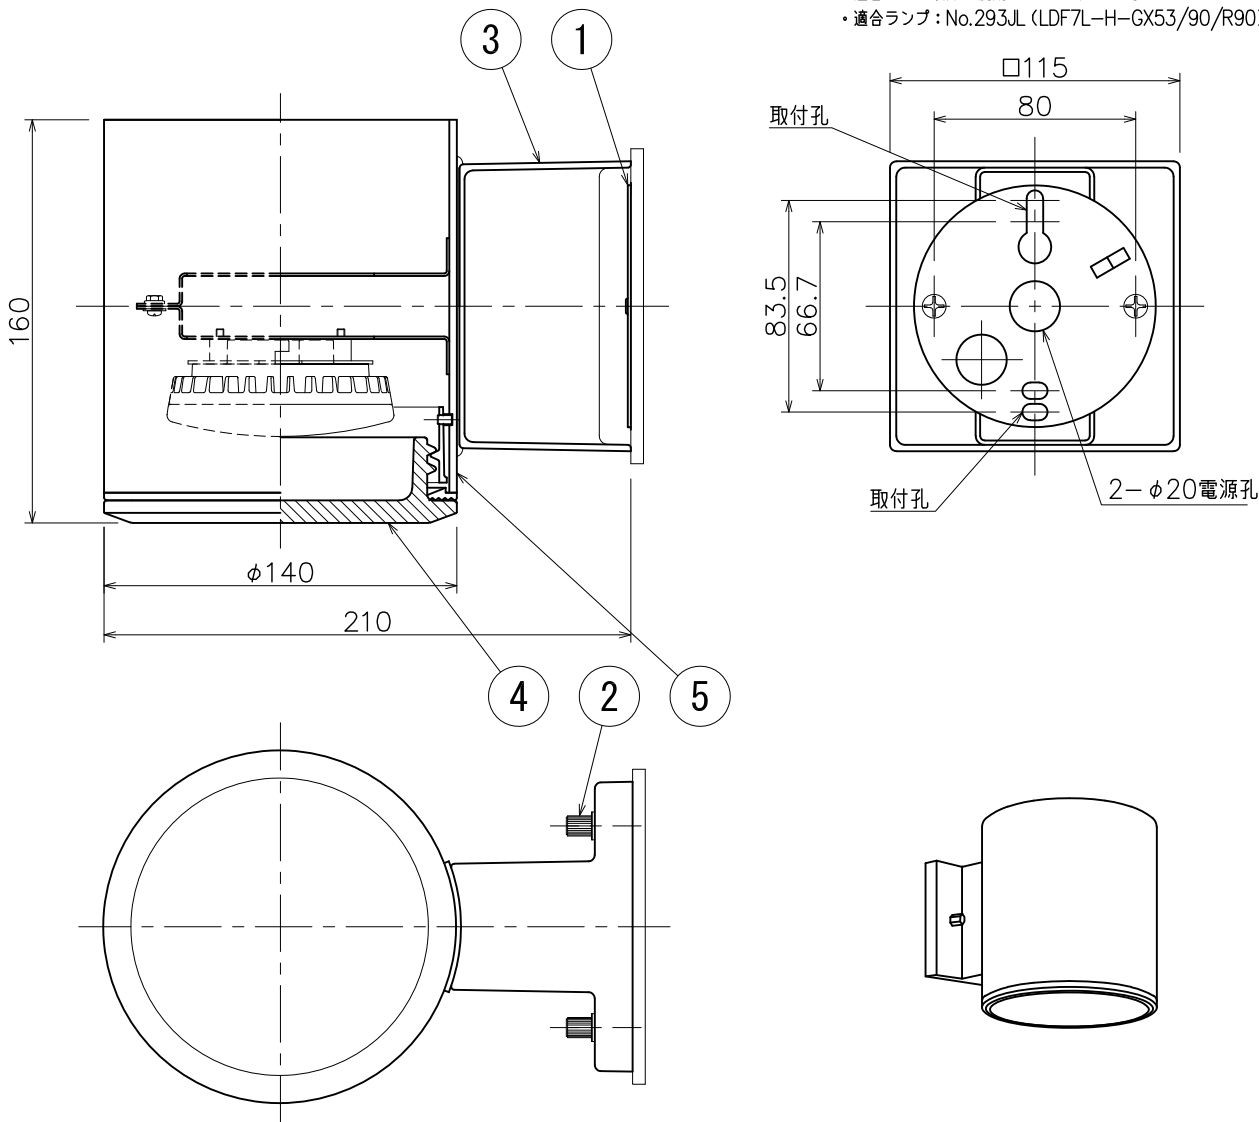

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
AD-2597-L (黒色塗装)	電球色相当 (2700K)	94	100	50/60	0.12	7.3	607	83.1
AD-2598-L (タークシルバー塗装)	電球色相当 (2700K)	94	100	50/60	0.12	7.3	607	83.1

R3.05 ランプ仕様変更
H30.06 ランプ仕様変更
H26.03 ランプ仕様変更 2023.11 ランプ仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	検印	製国	件名
6					防雨型			ランプ
5	本体	AT	1	別表参照	器具重量	1.8 kg	品名	GX53 LEDユニットフラット形 7.3W×1 壁付灯
4	カバー	ガラス	1	透明内面消し				AD-2597-L・AD-2598-L
3	フランジ	ADC	1	別表参照	福島	MK		
2	取付用ナット	BsBM M5	2	黒色				
1	取付板	SUS	1	生地				