

人感・明暗センサ

(Y048A) B

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■センサ機能について

- この器具には人の動きなどを検知する人感センサと周囲の明るさを検知する明暗センサが付いています。
- 周囲が暗くなり（約10～15 lx）検知範囲での人の動きなどを検知すると、自動的にランプが点灯します。
- 検知範囲内で人体が動いている間は点灯し続けます。
- 検知範囲内で静止したり離れた場合、約60秒後に消灯します。



■ご注意

△人感センサについて

- 人感センサは人を検知するセンサではなく、人や動物から放射される熱線の量の变化を検知するセンサですので、検知範囲内で動物などが動いても点灯することがあります。
- 器具に向かって真っすぐ近づいた場合、より近づかないと検知しないことがあります。
- 検知範囲内で静止したり離れた場合、約60秒後に消灯します。

■検知エリア（センサが検知する範囲）

- この器具は周囲が暗くなり、人体から放射される熱線をセンサが検知して、その量の変動（検知範囲内での人体の移動等による）により点灯します。
- 器具の設置場所は、検知範囲を十分検討の上決めてください。
- 検知範囲は下図の通りです。

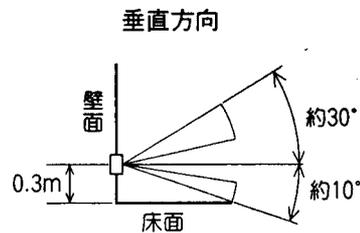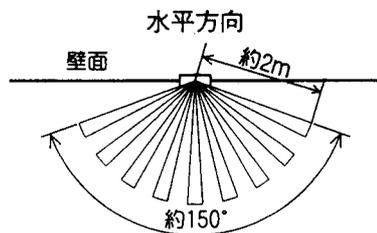

■次のような場所には取り付けないでください。（検知しなかったり、誤動作、故障の原因になります。）

①エアコンの吹き出し口やヒーターなどの近く。

②反射の強い床面。

③風などでよくゆれるカーテンや植物の近く。

④強い光がセンサ部にあたる場所。

