

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。





安全に関するご注意


- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- ・スパイクは土壌のしっかりした所に設置してください。
土質の柔らかい場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
- ・器具設置時、器具本体が埋設しないよう施工して下さい。
湿気が器具内に充満し絶縁不良による感電及び腐食の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。

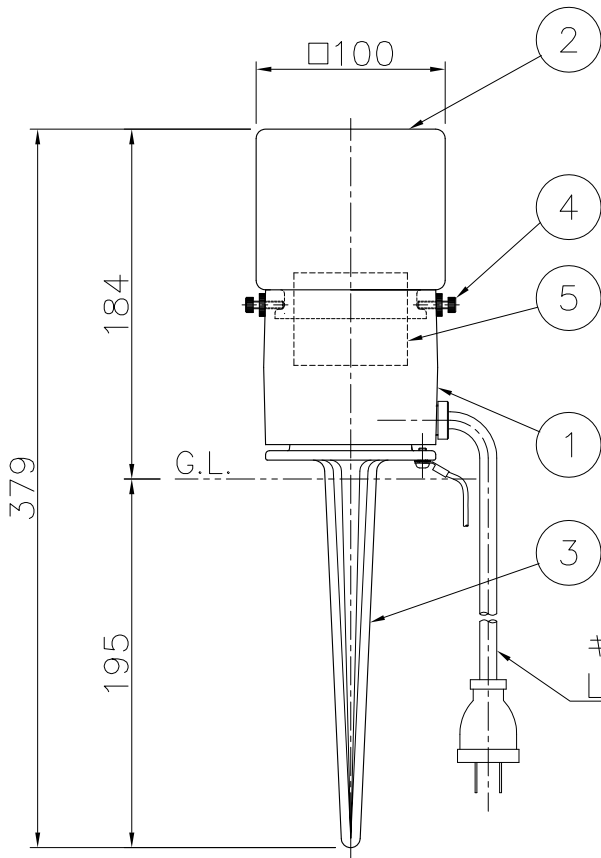

キャブタイヤケーブル
L=5m（プラグ付）

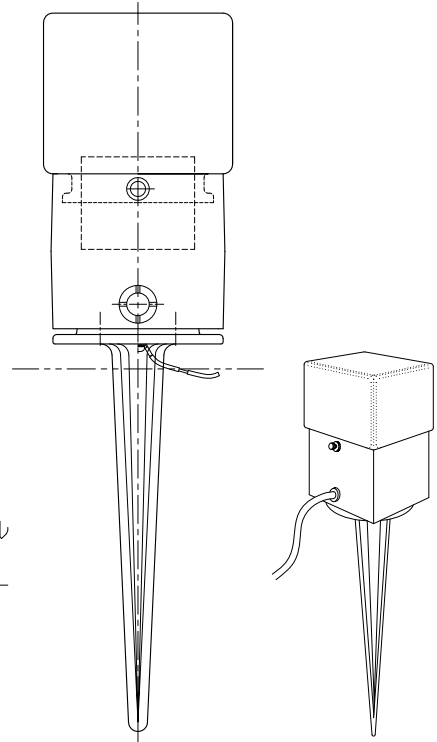

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.14A	7.2W

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	台数	記号
AD-2615-L	電球色相当 (2900K)	85	253	35.2	台	

H25.7 光源ユニット仕様変更

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6					防雨型				ランプ
5	LED		1	別表参照		1.9 kg			LED 7.2W×1 ガーデンライト
4	ホルダーネジ	BSBM M4	2	黒色					品名
3	スパイク	ADC	1	黒色塗装					AD-2615-L
2	カバー	ガラス	1	白色消し					
1	本体	ADC	1	黒色塗装					
					福島		TDC		

