


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

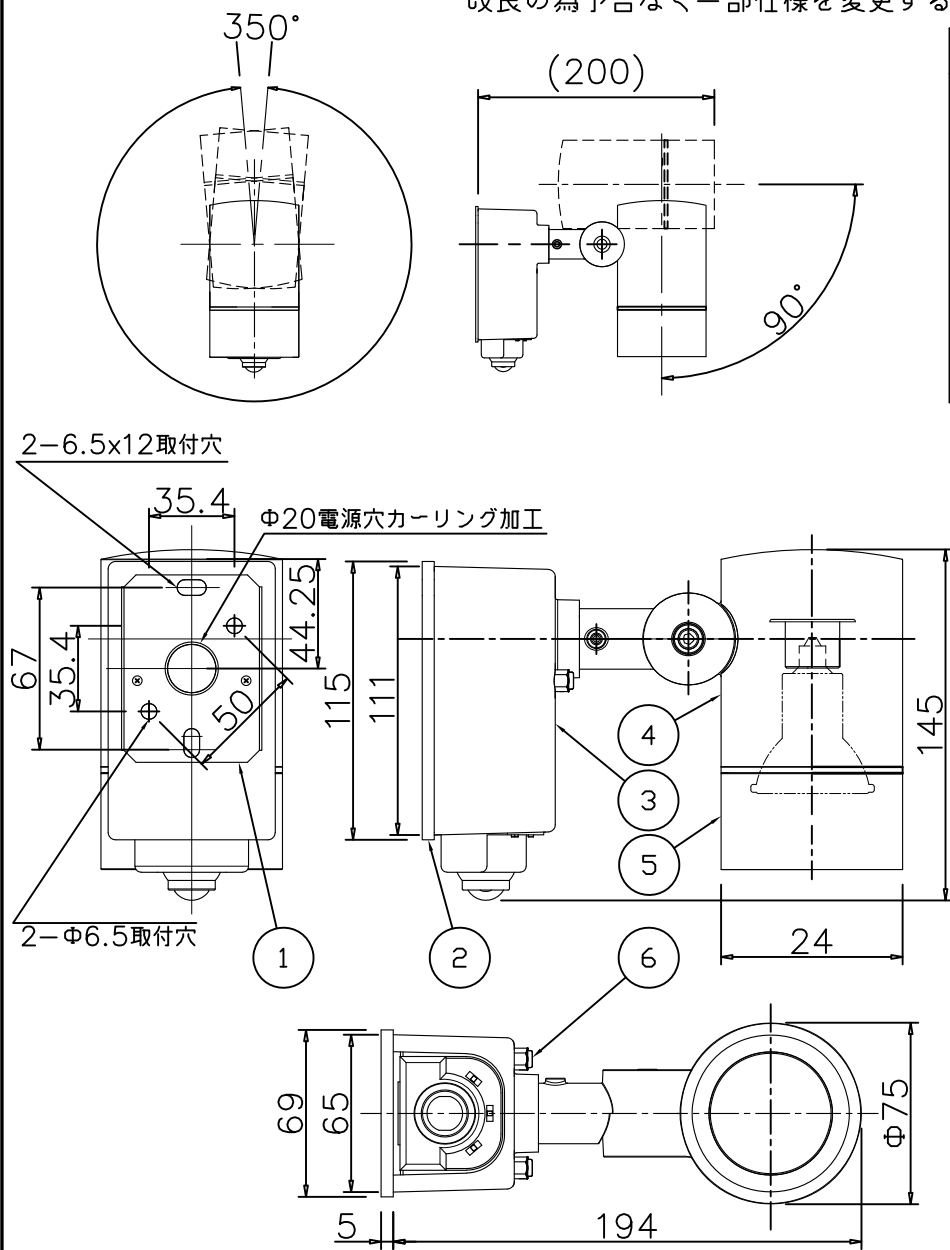

 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気が多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付け専用型の器具です。
指定外取付け、落下・絶縁不良による感電火災の原因となります。
- ・必ず壁スイッチと併用してください。
誤作動の原因となります。
- ・ライトコントロール等の調光器との併用は、できません。
火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

※腐食環境（温泉地、塩害地など）には使用出来ません。

- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。

＜人感センサーについて＞（ON/OFFタイプ3）

※点灯照度と点灯時間の切替が出来ます。

■ON/OFFモード

- 【動作設定】のスイッチをON/OFF：人が近づくと点灯します
- 【点灯照度設定】のスイッチを暗：約15lxで待機状態となります。
- 【点灯照度設定】のスイッチを明：約45lxで待機状態となります。

■6h/8hモード


- 【動作設定】のスイッチを6h：6時間点灯し、その後ON/OFFモードに切り替わります。
- 【動作設定】のスイッチを8h：8時間点灯し、その後ON/OFFモードに切り替わります。
- 【点灯照度設定】のスイッチを暗：約15lxで待機状態となります。
- 【点灯照度設定】のスイッチを明：約45lxで待機状態となります。

■連続点灯モード

- 壁スイッチを一度OFFにし、約2秒以内にONにする
※人の有無、昼間、夜間に関係なく、
約8時間点灯します。

※各モードは、夜明け頃設定照度より明るくなると自動的に消灯します。

※検知範囲は気温、服装、移動速度などにより多少変化することがあります。



＜調光器適合表＞

メーカー	調光器名称	※インターフェース名称	1回路当たりの最大接続台数
ルートロン	アラマリア QS	マルチパワーモジュール および 低負荷容量インターフェイス※1	20台

※1総負荷容量が10W未満の場合 ※2最新情報は山田照明ホームページにてご確認ください。

＜使用上のご注意＞

他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。あらかじめ ご了承ください。

別売ランプ名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	配光	器具光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
LDR6N-M-E11/D/B/R90 (No.278BN)	電球色 (2700K)	94	100	50/60	0.068	5.8	ミディアム (23°)	411	70.8
LDR6L-W-E11/D/B/R90 (No.278DL)							ワイド (40°)	342	58.9
LDR6WW-M-E11/D/B/R90 (No.278BW)	電球色 (3500K)						ミディアム (23°)	415	71.5
LDR6WW-W-E11/D/B/R90 (No.278DW)							ワイド (40°)	345	59.4
LDR6N-M-E11/D/B/R90 (No.278BN)	昼白色 (5000K)						ミディアム (23°)	431	74.3
LDR6N-W-E11/D/B/R90 (No.278DN)							ワイド (40°)	359	61.8

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6	取付袋ナット	BSBM M4	2	黒ニッケルメッキ	特記	防雨型 調光対応(1~100%)		件 名	
5	ホルダ	ADC12	1	黒色塗装		器具質量	0.9 kg		光 源 E11 LED電球ダイクロハロゲ形 φ50 5.8W×1 スポット
4	本体	ADC12	1	黒色塗装	検 印		製 図	品 名	
3	フランジ	ADC12	1	黒色塗装		AN-3368			人感センサー付
2	フランジパッキン	EPTゴム	1	黒	松田	関根			
1	取付板	SUS t1.0	1	生地					
記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上					