


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。
壁面・傾斜天井には取付けないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

＜施工上のご注意＞

- ・電源ユニットが必要です。
専用LED電源ユニット（TG-495）をお求めください。
- ・5～35℃の周囲温度で使用してください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
 - ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離10cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

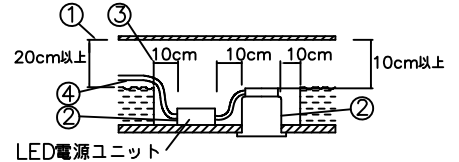

- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。

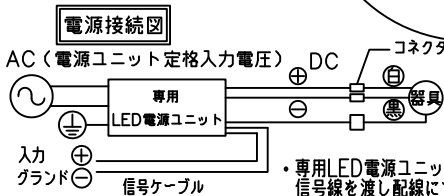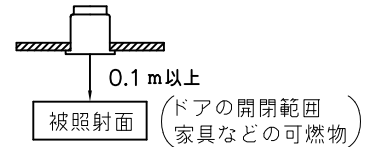

- ・専用LED電源ユニット1台で適合灯具が1台接続可能です。
信号線を渡し配線にする場合は極性を確認し、同じ極性で接続してください。


＜人感センサについて＞

- ・点灯保持時間は約3分です。
- ・点灯時は約1秒で調光点灯します。
人体など熱源を検知なくなると、3分後に約6秒で調光消灯します。
- ※検知範囲は気温、服装、移動速度などにより多少変化することがあります。
- ※このセンサー付きダウンライトの点灯状態を他のPWM調光付きダウンライトに連動させる事が出来ます。（接続台数10台まで）


品名	ランプ色	Ra	配光	定格電圧	定格電流	消費電力	器具効率
DD-3672-W	4000K	90	53°	100~242V	0.13A (100V) 0.06A (200V) 0.06A (242V)	12.0W	1060lm 88.3lm/W
DD-3672-WW	3500K	90					1038lm 86.5lm/W
DD-3672-L	3000K	90					883lm 73.5lm/W
DD-3672-LL	2700K	90					812lm 67.6lm/W

- ・1回路当りの最大接続台数は20台（100V入力時）／40台（200V・242V入力時）までです。
（調光未接続・定格15A配線器具ご使用時）


・検知エリア（標準）



・エリアカットシール装着時



天井切込穴寸法
φ75±1
0



7	人感センサ	樹脂	1	白色生地・ソフトスタート・フェードアウト機能付
6	ヒートシンク	AD	1	アルマイト
5	COBホルダー	樹脂	1	白色
4	LEDカバー	シリコーン	1	消し
3	反射板	Alp	1	銀色鏡面仕上
2	トリム	SPC	1	白色塗装
1	本体	SPC	1	白色塗装
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

特記	人感センサ付 電源別売別置	件 名
器具質量	0.4 kg	ランプ LED 12.0W × 1 埋込灯
検 印	製 図	品 名 DD-3672-W/WW/L/LL
松田	関根	