


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。
壁面・傾斜天井には取付けないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱材施工には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

＜施工上のご注意＞


- ・電源ユニットが必要です。
専用LED電源ユニット (TG-395、TG-422) をお求めください。
定格出力はTG-395で7.4W、TG-422で7.5Wとなります。
- ・5～35℃の周囲温度で使用してください。
- ・ロックワール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
 - ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体・電源ユニットの放熱穴等を塞がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

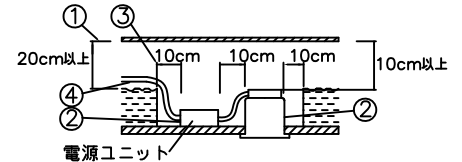


- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。

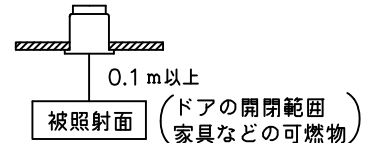


- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが灯具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・1回路当たりの最大接続台数は
80台 (100V入力時) / 100台 (200V入力時) / 100台 (242V入力時) までです。(調光未接続・定格15A配線器具ご使用時)
※TG-395の場合
- ・従来品よりトリム幅が狭い器具です。
正確な寸法で施工してください。



天井切込穴寸法
 $\phi 50 \pm 1_0$

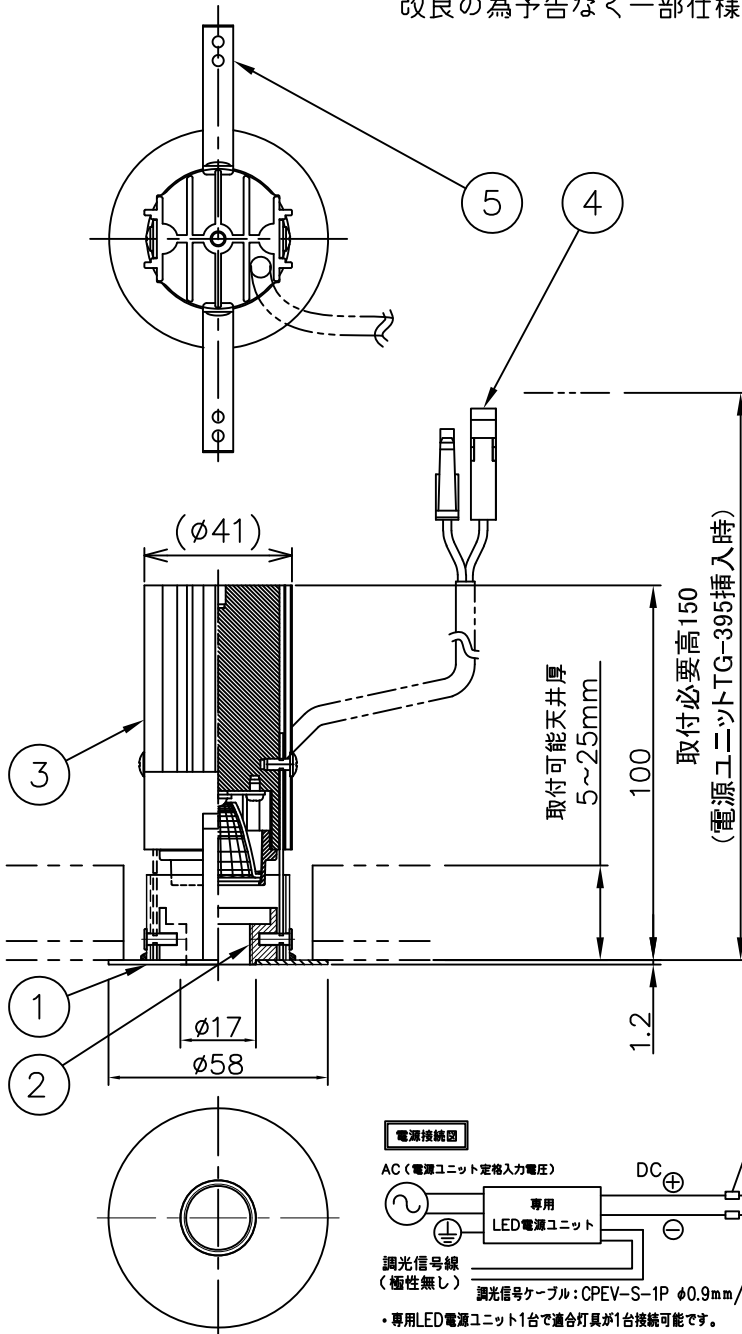

電源接続図

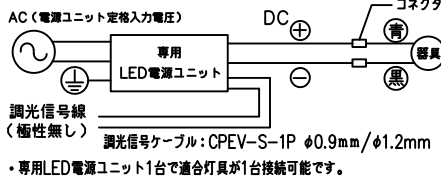

＜調光器適合表＞

調光器品番・シリーズ	1回路あたりの接続台数	インターフェース
グラフィックアイ QSシリーズ (LUTRON製)	20台 (100V) ※1	マルチパワーモジュール ※2

※1 インタフェース1台に対して

※2 負荷が10Wに満たない場合は低負荷容量インターフェースを追加してください。

※ その他の適合調光器の接続については当社ホームページにて最新情報を確認ください。

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	1/2照度角	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
DD-3674-LL	電球色相当 (2700K)	83	23°	100～242	50/60	0.075A (100V) 0.039A (200V) 0.034A (242V)	7.4	343	46.3

定格電流、消費電力、器具光束、器具効率はTG-395の場合です。TG-422の場合は異なります。

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	調光対応可 電源別売別置	件名
6							ランプ
5	取付バネ	SUS	2	生地			LED 7.4W×1 (TG-395接続時) 埋込灯
4	コネクタ	樹脂	1set	白	器具質量	0.2 kg	品名
3	ヒートシンク	ALP	1	黒色塗装	検印	製図	DD-3674-LL
2	バッフル	AL	1	黒色塗装			
1	トリム	ALP	1	白色塗装	松田	関根	yamada