

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。




安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気が多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食によるポール折れの原因となります。
- ・ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
土壌の柔らかい場合は、コンクリート等で埋設部を固定してください。
- ・ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。
絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因となります。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

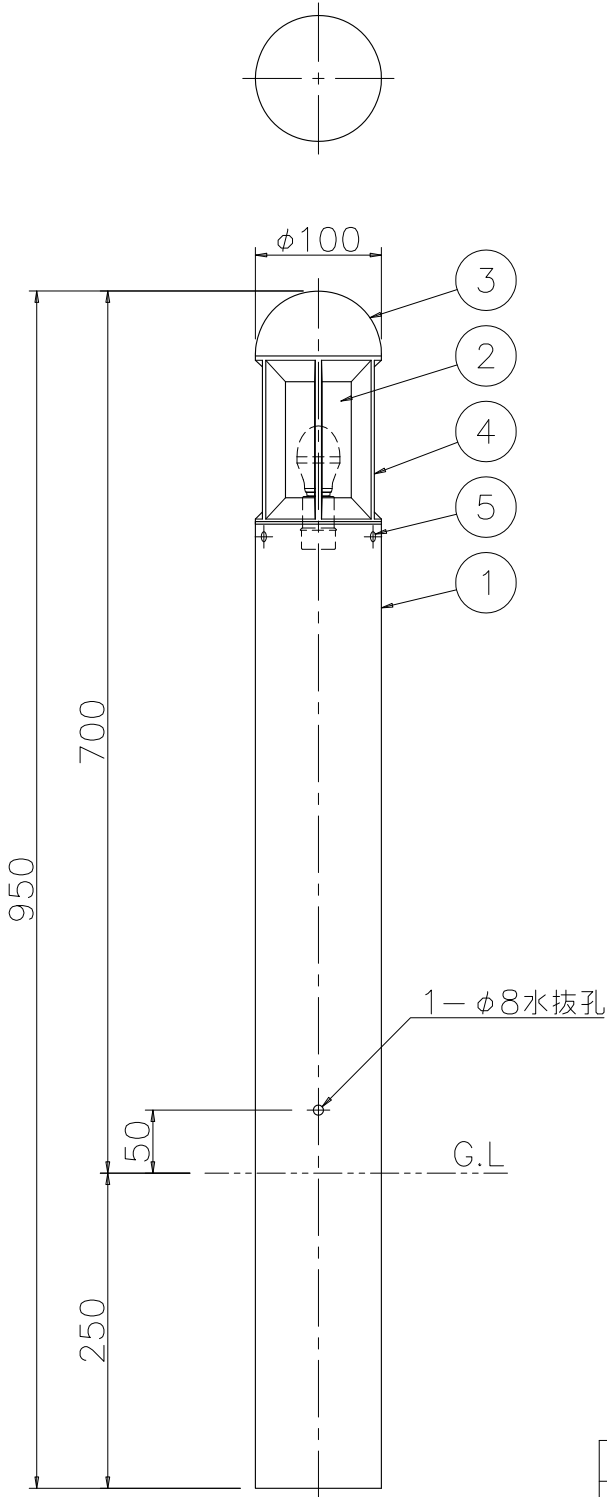

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.069	3.9W

型番	仕上色	適合ソケット	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-2661-L	黒色塗装	LDA4L-G-E17/S(東芝製)	電球色相当 (2700K)	80	156	40.0	台	
AD-2662-L	ダークシルバー塗装	LDA4L-G-E17/S(東芝製)	電球色相当 (2700K)	80	156	40.0	台	

6					特記	防雨型	件名	
5	取付ねじ	SUS M4	3	2661 (黒染) 2662 (生地)	器具質量	3.0 kg	ランプ	E17 LED電球 3.9W×1 ガーデンライト
4	ガード	ADC	3	別表参照			品名	AD-2661-L・AD-2662-L
3	キャップ	ADC	1	別表参照	検印	製図		
2	グローブ	硬質ガラス	1	外側ケシ	福島	開部		
1	本体	AT	1	別表参照				
記号	部品名	材質	数量	仕上				