改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

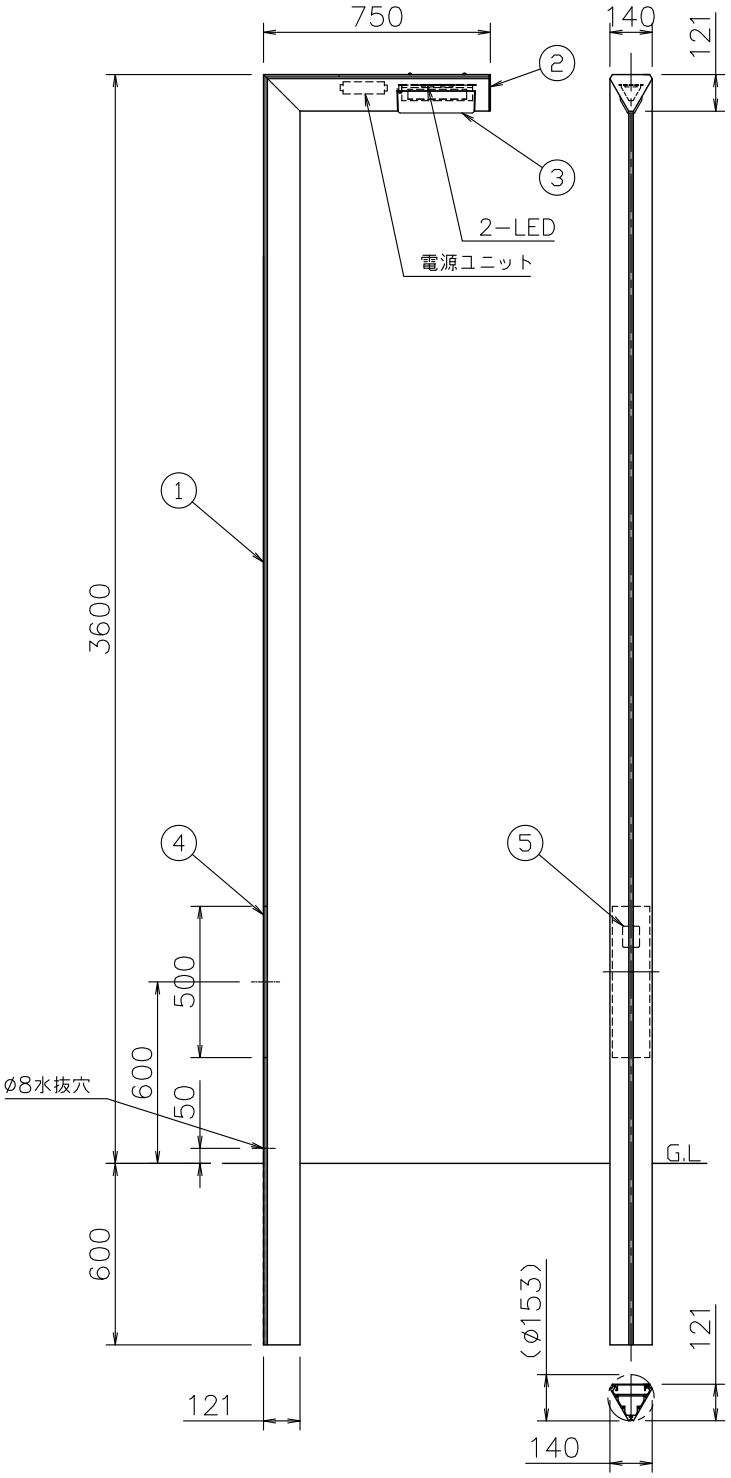


**⚠ 安全に関するご注意**

- 防雨型器具です。
  浴室等の湿気の高い場所では使えません。絶縁不良による感電火災、及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。
  土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
  設置に不備があるとポール折れの原因となります。
- ポール下部に川砂利等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆のため、必ずコンクリート根巻してください。
  腐食によるポール折れなどの原因になります。




＜使用上のご注意＞

- 腐食環境(温泉地、塩害地など)には使用できません。
- LEDの色には多少のバラつきがあります。予めご了承下さい。
- 最大接続台数は1回路あたり100V時21台・200V時42台・240V時50台までです。

＜参考埋設基礎寸法＞

基礎幅 × 根入れ長 ： 幅60 × 90 （cm）



| 電源電圧 | 周波数 | 入力電流 | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| AC100V | 50/60Hz | 0.28A | 28W |
| AC200V | | 0.14A | |
| AC240V | | 0.12A | |

| 型　番 | 色温度（K） | 演色評価数（Ra） | 定格光束（lm） | 固有エネルギー消費効率（lm/W） | 数　量 | 記　号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD−2913−N | 昼白色相当（5000K） | 83 | 1966 | 70.2 | 台 | |
| AD−2913−W | 白色相当（4000K） | 83 | 1937 | 69.2 | 台 | |
| AD−2913−L | 電球色相当（3000K） | 83 | 1876 | 67.0 | 台 | |

| 記号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | |
| 5 | カットアウトSW | 磁器 | 1 | − |
| 4 | 点検蓋 | AD | 1 | シルバーメタリック塗装 |
| 3 | カバー | 硬質ガラス | 1 | クリア（消し） |
| 2 | エンドパネル | AIP | 1 | シルバーメタリック塗装 |
| 1 | 本体 | AD | 1set | シルバーメタリック塗装 |

| 特記 | 防雨型 電源電圧：100~240V |
|---|---|
| 器具重量 | 33.6 kg |
| 検印 | 製図 |
| 福島 | 開部 |

件名

ランプ　LED 28W×1　ポール灯

品名　AD−2913−N/W/L

yamada