


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。
壁面・傾斜天井には取付けないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。


<施工上のご注意>

- ・電源ユニットが必要です。
専用LED電源ユニット (TG-495) をお求めください。
- ・5～35℃の周囲温度で使用してください。
- ・ロックワール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
 - ①断熱材・防音材の上部は最低 20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

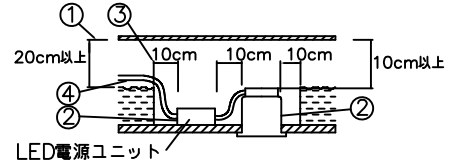

- ・従来品よりトリム幅の狭い器具です。
正確な寸法で施工してください。

・検知エリア

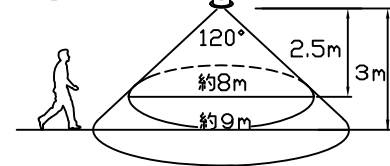


定格電圧	二次電流	台数	記号
12V DC	25mA		

・連動させる場合


PWM調光付きの照明器具(当社製)は最大10台までです。

コード全長260mm

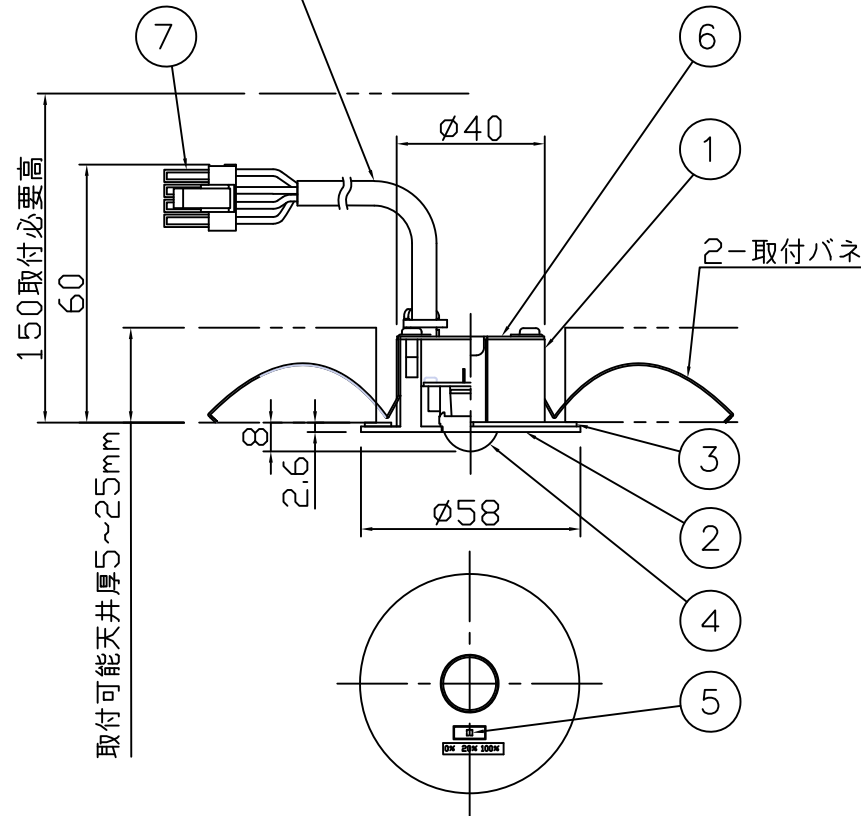

電源接続図

AC (電源ユニット定格入力電圧)



PWM信号線 (極性なし・別売)

CPEV=S-1Pø0.9mm/ø1.2mm


<人感センサについて>

- ・切替スイッチで点灯保持時間の切替が出来ます。
- ・設定時間は約3分です。
- ・点灯時は約1秒で調光点灯します。

<スイッチ動作>

- ・スイッチにて0%,20%,100%の点灯切替の設定が可能です。
- ※0% 設定後、人体など熱源を検知なくなると、設定時間点灯を保持しその後、約6秒で調光消灯します。
- ※20% 設定後、人体など熱源を検知なくなると、設定時間点灯を保持しその後、約6秒で20%点灯します。
- ※100% 設定後、人体など熱源を検知なくなると、設定時間点灯を保持しその後100%点灯します。
- ※検知範囲は気温、服装、移動速度などにより多少変化することがあります。

天井切込穴寸法
ø50±1
0



7	接続コネクタ	樹脂	1	白色
6	天板	SECC	1	生地
5	スイッチ	樹脂	1	0%/20%/100%
4	人感センサー	樹脂	1	乳白色
3	パッキン	Si	1	乳半色
2	トリム	ADC	1	白色塗装
1	本体	ADC	1	白色塗装
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

特記	電源別売別置	件 名
器具質量	0.1 kg	ランプ
検 印	製 図	人感センサーユニット 埋込灯
松田	関根	品 名
		TG-496 防雨型
		yamada