改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

<使用上の注意>

- 灯具を専用ポール取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途御相談ください。
- 調光器との併用はできません。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- 最大接続台数は1回路あたり100V時5台・200V時10台・240V時12台までです。

⚠ 安全に関するご注意

◎灯具の耐風速は60m/sです。これを超える風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。灯具落下の原因になります。

◎下向取付専用器具です。横向、上向取付けできません。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。

◎防雨型器具です。浴室等の湿気の多い場所では使えません。絶縁不良による感電、火災の原因になります。

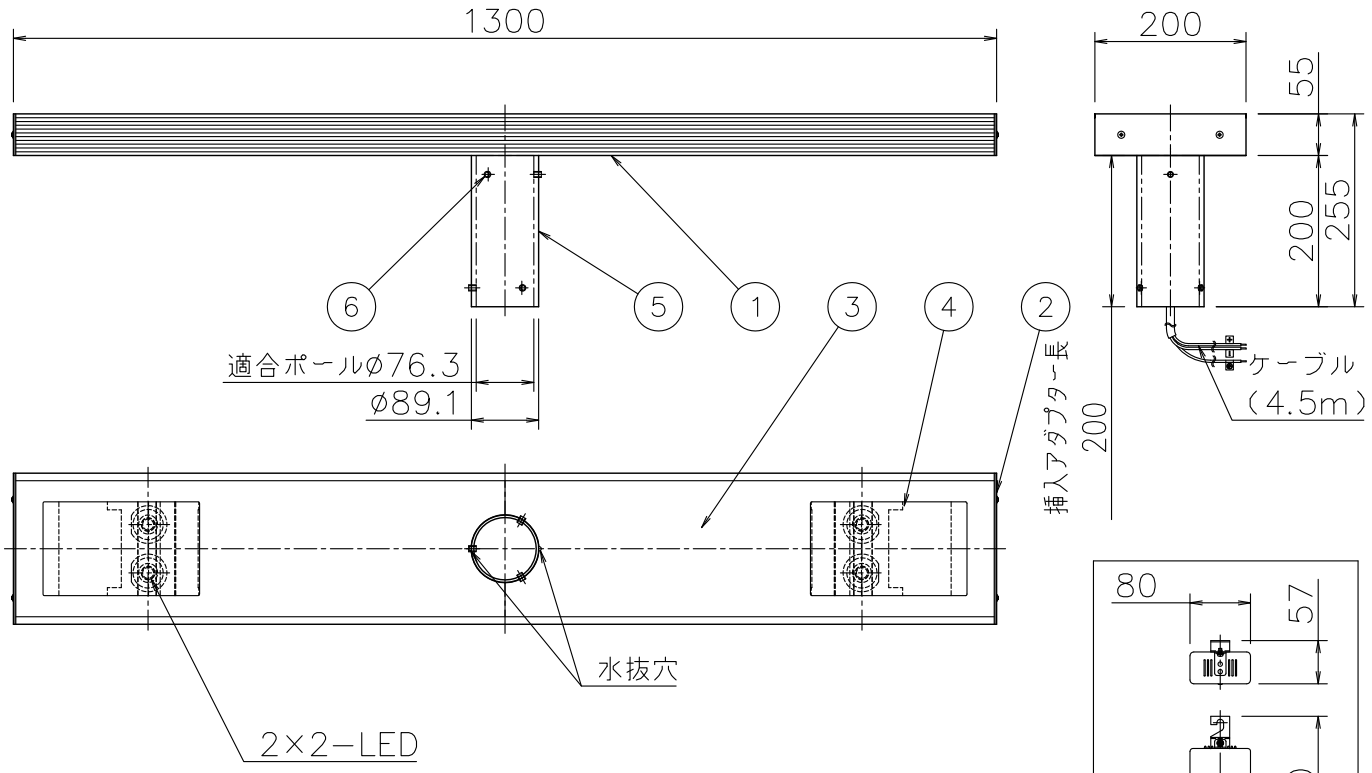

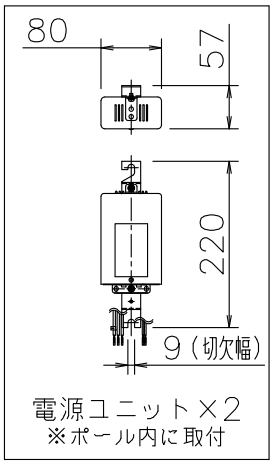

電源ユニット×2
※ポール内に取付



適合ポール			
	埋込式	ベース式	参考基礎寸法
4.0m	TG−1031	TG−1032	幅600×深800以上
4.5m	TG−1035	TG−1036	幅600×深900以上

電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	1.12A	112W
AC200V		0.58A	
AC240V		0.50A	

型　番	色温度（K）	演色評価数（Ra）	定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	数　量	記　号
AD−2950H−N	昼白色相当（5000K）	83	8551	76.4	台	
AD−2950H−W	白色相当（4000K）	83	8425	75.2	台	
AD−2950H−L	電球色相当（3000K）	83	8152	72.8	台	

2024.3 電源位置等変更

記号	部品名	材質	数量	仕上
6	取付ネジ	SUS	2X3	M8 六角穴付押しネジ
5	ホルダー	STK	1	ダークシルバー色塗装
4	カバー	強化ガラス	2	拡散・クリア
3	下面カバー	SUS	2	ダークシルバー色塗装
2	端板	AIP	2	ダークシルバー色塗装
1	本体	AD	1	ダークシルバー色塗装

特記	ポール別売・防雨型 電源電圧100~240V	件名	
器具質量	17.9 kg	ランプ	LED 56W×2　ポール灯
検印	製図	品名	AD−2950H−N/W/L
福島	中村	yamada	