


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

△安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- ・腐食環境（温泉地、重塩害地など）では使用できません。
絶縁不良及び腐食による器具の落下、破損の原因となります。
- ・壁面取付け（縦付）専用型の器具です。
指定外取付は、落下・絶縁不良による感電、火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ：LDA8L-G-K/60W（東芝）

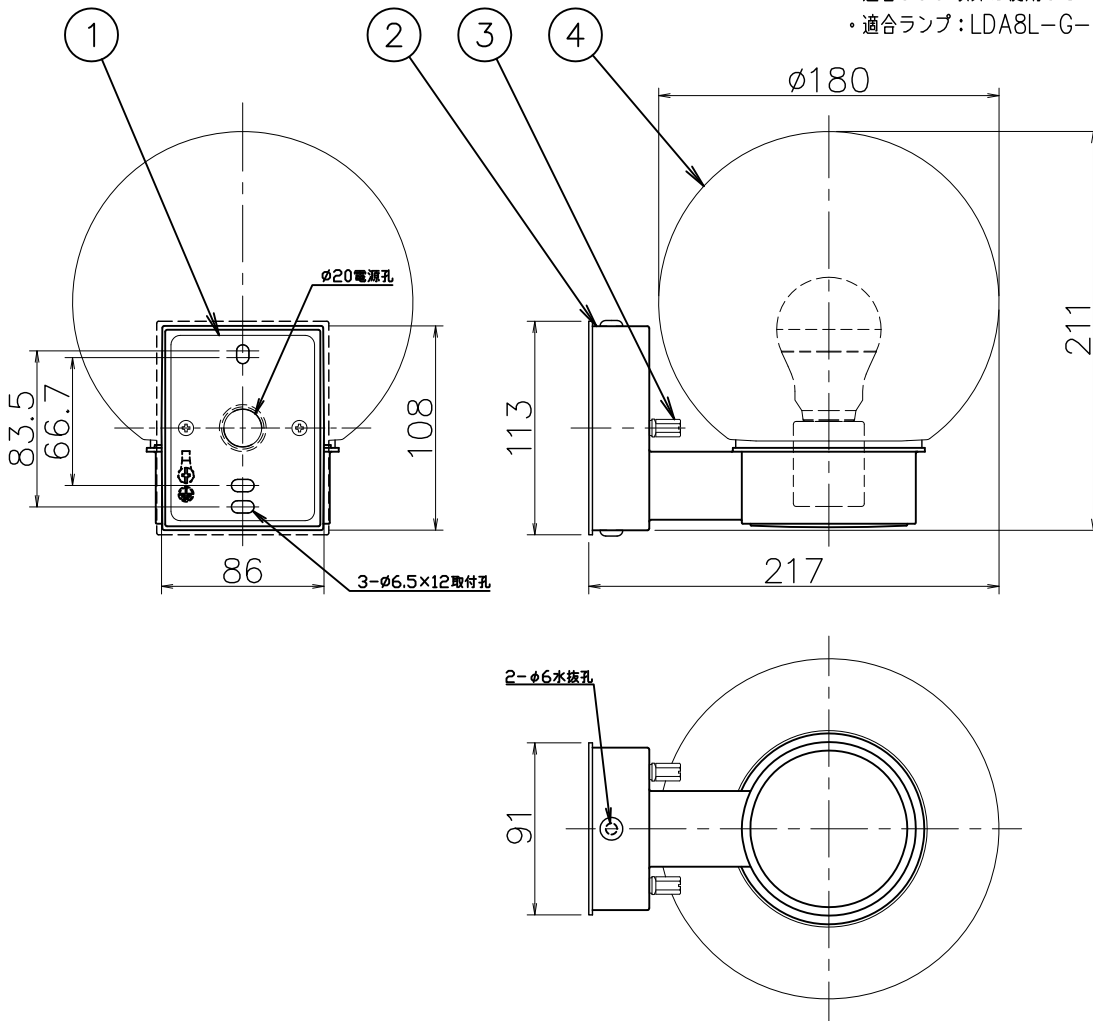

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	図有エネルギー消費効率 (lm/W)
AD-2965-L	電球色相当 (2700K)	80	100	50/60	0.13	7.8	641	82.2

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	検印	製図	件名
6					防雨型 上下取付可能	福島	片山	光源
5				器具質量				0.9 kg
4	グローブ	乳白ガラス	1					品名
3	取付ナット	C3604B	1	三価黒クロメート				AD-2965-L
2	本体	ADC	1	黒色塗装				yamada
1	取付板	SUS	1	生地				