


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

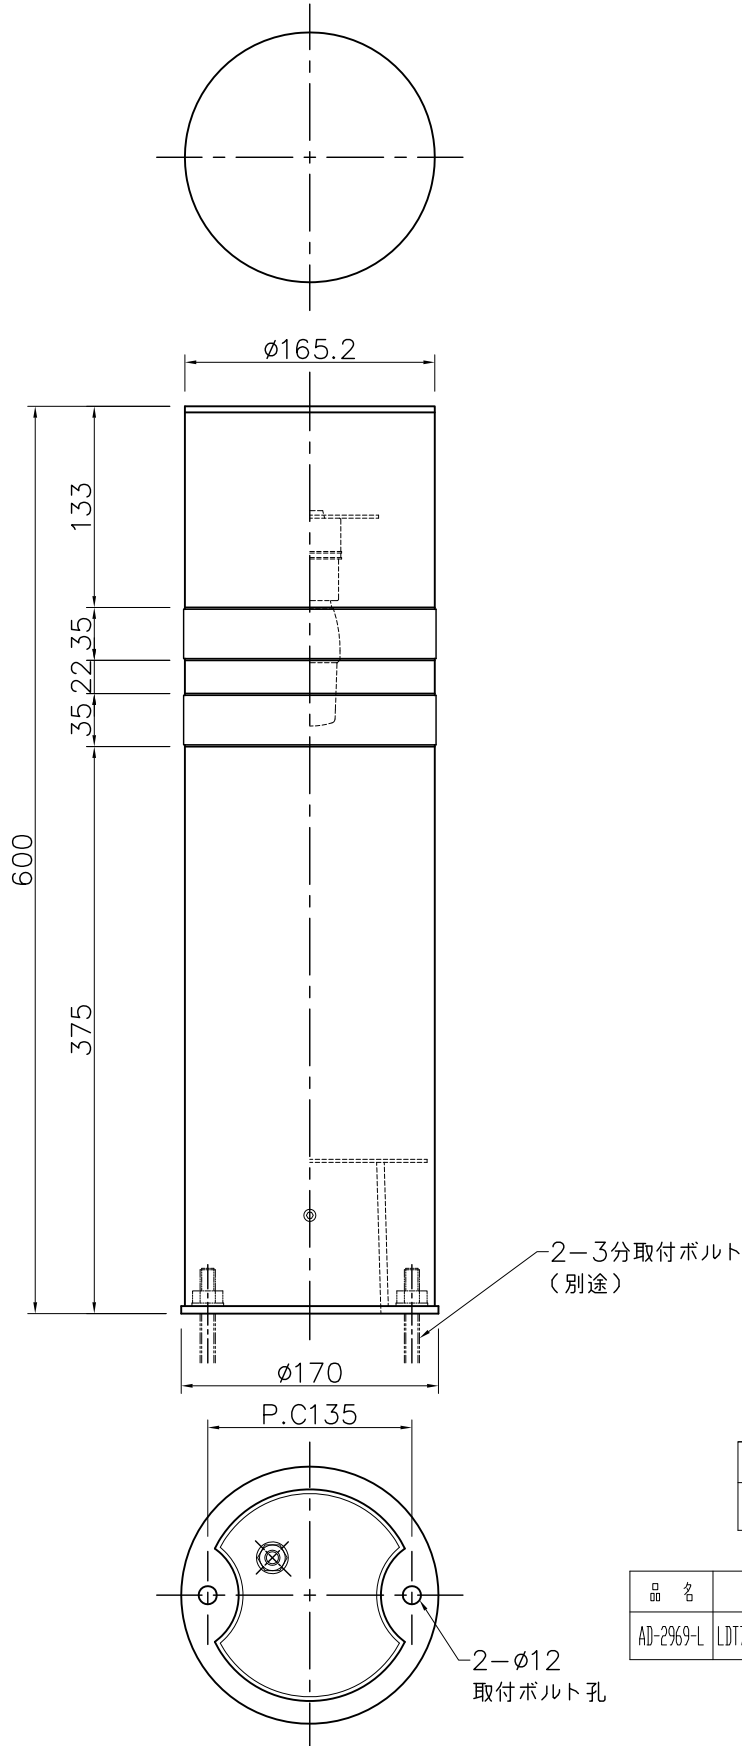


⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。
絶縁不良に因る感電、火災の原因になります。
- ・ボルト固定型専用です。
取付は必ずボルト2本で固定してください。

〈使用上のご注意〉

- ※調光器との併用はできません。
- ※腐食環境（温泉地、重塩害地）の使用は避けてください。

参考基礎寸法 幅400×深400

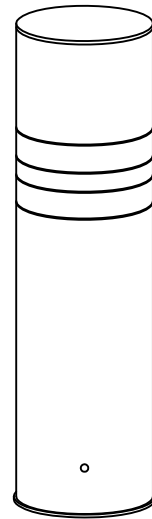

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
AC100	50/60	0.112	6.8

品名	適合ランプ	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	数量	記号
AD-2969-L	LDT7L-G/S/60W (東芝製)	電球色相当 (2700K)	83	172	25.2	台	

H29.11 ランプ仕様変更

照明器具の消費電力は JIS C 8105-3 の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	ボルト固定型 防雨型	件名
6							ランプ
5							E26 LDT7L-G/S/60W
4	ベース	AC	1	黒塗装	器具質量	11.5 kg	品名
3	本体	SUST t3	1	ヘアライン仕上	検印	製図	AD-2969-L
2	カバー	プレスガラス	1	クリア (内面フロスト加工)	福島	開部	yamada
1	天蓋	SUS t4.0	1	ヘアライン仕上			